


EBN-OS

Omezovač zapínacího proudu pro EP POWERTRONIC

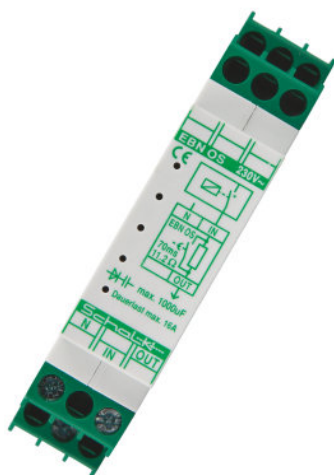

Druh použití

- Vhodné pro veškeré POWERTRONIC a vybrané OPTOTRONIC předřadníky

Výhody produktu

- Zvyšuje maximální počet EP pro automatické vypínání faktorem 2,5
- Flexibilní použití v závislosti na velikosti zařízení
- Snadná instalace

Vlastnosti produktu

- Provozní frekvence: 50 – 60 Hz
- Maximální trvalé zatížení: 16 A
- Doba omezení: 70 ms

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Parametry

Popis výrobku	Proud ve vedení	Jmenovité napětí	Síťová frekvence
EBN-OS /230	16 A ¹⁾	230 V	50...60 Hz

¹⁾ Maximal

Rozměry & váha

Popis výrobku	Délka	Šířka	Výška	Váha výrobku
EBN-OS /230	58,0 mm	18,0 mm	88,0 mm	75,00 g

Barvy & materiály

Popis výrobku	Materiál pouzdra
EBN-OS /230	Plastic

Teploty a provozní podmínky

Popis výrobku	Rozsah okolní teploty
EBN-OS /230	-10...+40 °C

Další údaje o produktu

Popis výrobku	Doporučená náhrada EAN	Doporučená náhrada EAN
EBN-OS /230	4006584548019	4062172123242

Vlastnosti

Popis výrobku	Druh instalace	Způsob připevnění	Stmívatelnost	Sekundární terminály	Síťové svorky
EBN-OS /230	35 mm standard rail ¹⁾	Snap in clip	Ne	Socket terminals with captive screws M3.5	Socket terminals with captive screws M3.5

¹⁾ acc. to DIN EN 50022

Technický list řady výrobků

Certifikáty & standardy

Popis výrobku	Standardy
EBN-OS /230	Podle IEC 801-4 level 4/Podle IEC 801-5 level 3/Podle VDE 0110 Gr C/250V

Logistická data

Popis výrobku	Zkratka produktu
EBN-OS /230	85041080900

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Popis výrobku	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
EBN-OS /230	24-03-2023	4006584548019 4062172123242	No declarable substances contained
Popis výrobku	Declaration No. in SCIP database		
EBN-OS /230	In work		

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Text pro technický lis

- In order to achieve good radio interference suppression:1. Keep the cable between ECG and lamp as short as possible.2. The single lamp wires must be routed as close as possible to each other.

Technická podpora a podpora prodeje

Technická podpora a podpora prodeje www.osram.cz

Stahování dat

Soubor	
	Installation/Operation notice 545888_Installation Instructions (GB)

Technický list řady výrobků

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4006584548019	EBN-OS /230	Shipping carton box 100	410 mm x 310 mm x 280 mm	35.59 dm ³	8480.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.