


EBN-OS /230

EBN-OS | Omezovač zapínacího proudu pro EP POWERTRONIC

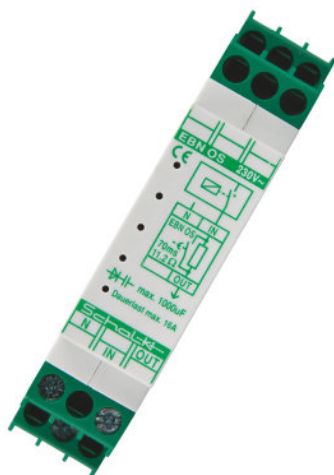

Vlastnosti produktu

- Provozní frekvence: 50 – 60 Hz
- Maximální trvalé zatížení: 16 A
- Doba omezení: 70 ms

Výhody produktu

- Zvyšuje maximální počet EP pro automatické vypínání faktorem 2,5
- Flexibilní použití v závislosti na velikosti zařízení
- Snadná instalace

Druh použití

- Vhodné pro veškeré POWERTRONIC a vybrané OPTOTRONIC předřadníky

Technické údaje

Parametry

Systémový výkon	0,60 W
Proud ve vedení	16 A ¹⁾
Jmenovité napětí	230 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Příkon	0,6 W
Izolační napětí (L-N)	2 kV
Izolační napětí (L/N-zem)	2 kV

¹⁾ Maximal

Rozměry & váha

Délka	58,0 mm
Šířka	18,0 mm
Výška	88,0 mm
Váha výrobku	75,00 g
Montážní hloubka	55,0 mm

Barvy & materiály

Materiál pouzdra	Plastic
------------------	---------

Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	-10...+40 °C
-----------------------	--------------

Další údaje o produktu

Doporučená náhrada EAN	4062172123242
Doporučená náhrada EAN	4006584548019

Vlastnosti

Druh instalace	35 mm standard rail ¹⁾
Způsob připevnění	Snap in clip
Síťové svorky	Socket terminals with captive screws M3.5
Stmívatelnost	Ne
Sekundární terminály	Socket terminals with captive screws M3.5

¹⁾ acc. to DIN EN 50022

Certifikáty & standardy

Standardy	Podle IEC 801-4 level 4/Podle IEC 801-5 level 3/Podle VDE 0110 Gr C/250V
-----------	--

Technický list výrobku

Logistická data

Zkratka produktu	85041080900
------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	24-03-2023
Primary Article Identifier	4006584548019 4062172123242
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Text pro technický lis

- In order to achieve good radio interference suppression:1. Keep the cable between ECG and lamp as short as possible.2. The single lamp wires must be routed as close as possible to each other.

Stažení dat

Soubor	
	Installation/Operation notice 545888_Installation Instructions (GB)

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4006584548019	EBN-OS /230	Shipping carton box 100	410 mm x 310 mm x 280 mm	35.59 dm ³	8480.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.