

Zdroj konstantního napětí-stmívání DMX



Druh použití

- Vhodné pro vnitřní instalace

Vlastnosti produktu

- Inteligentní DMX stmívač s vícekanálovou topologií a jednotným řízením
- Automatické nebo manuální adresování
- Zařízení je vhodné také pro speciální aplikace, kde je vyžadováno stmívání pod 1%

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Parametry


Popis výrobku	Jmenovité vstupní napětí	Jmenovité výstupní napětí	U-OUT (pracovní napětí)	Jmenovitý výstupní výkon	Galvanické oddělení
OT DMX RGBW DIM	12...24 V	12...24 V	24 V	182 W	Non isolated

Rozměry & váha

Popis výrobku	Rozteč montážních otvorů po délce	Montážní délka	Váha výrobku	Průřez kabelu, vstupní strana	Průřez kabelu, výstupní strana
OT DMX RGBW DIM	164,0 mm	164,0 mm	7100 g	0,5...1,5 mm²	0,5...1,5 mm²

Popis výrobku	Délka odizolovaných vodičů, vstupní str.	Délka odizolovaných vod., výstupní str.	Výška	Délka	Šířka
OT DMX RGBW DIM	10 mm	10 mm	200 mm	1720 mm	420 mm

Výkres produktové řady s čísly

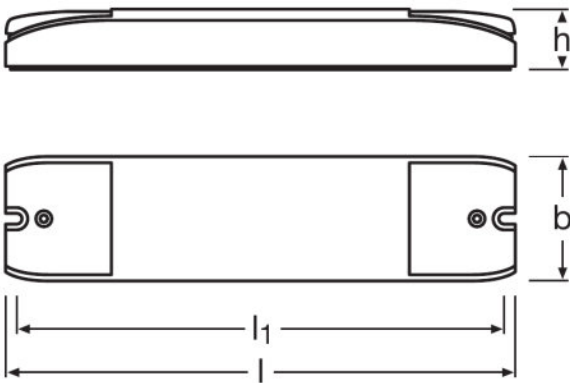

OT DMX RGBW DIM

Technický list řady výrobků

Barvy & materiály

Popis výrobku	Materiál pouzdra
OT DMX RGBW DIM	Plastic

Teploty a provozní podmínky

Popis výrobku	Rozsah okolní teploty	Maximální teplota ve zkušebním bodě tc	Skladujte při teplotách od... do	Povolená relativní vlhkost během provozu
OT DMX RGBW DIM	-20...+45 °C	65 °C	-25...85 °C	5...85 % ¹⁾

Popis výrobku	Maximální teplota krytu při poruše
OT DMX RGBW DIM	115 °C

¹⁾ max. 56 d/y bei 85%

Životnost

Popis výrobku	Střední doba života předřadníku
OT DMX RGBW DIM	50000 h ¹⁾

¹⁾ T_c = 85°C, 0.2% / 1,000 h failure rate

Další údaje o produktu

Popis výrobku	Doporučená náhrada EAN
OT DMX RGBW DIM	4008321160829

Vlastnosti

Popis výrobku	Stmívatelnost	Rozhraní pro stmívání	Rozsah stmívání	Způsob stmívání
OT DMX RGBW DIM	Ano	DMX	0...100 %	Pulse Width Modulation

Popis výrobku	Ochrana proti přehřátí	Ochrana proti přetížení	Ochrana proti zkratu	Zkouška naprázdno (bez zátěže)
OT DMX RGBW DIM	Ano ¹⁾	Ano ¹⁾	Ano ¹⁾	Ano

Popis výrobku	Vhodné pro svítidla s třídou ochrany	Typ připojení, výstupní strana	Number of channels
OT DMX RGBW DIM	I / II	Šroubová svorka	4

¹⁾ Ve spojení s napájecí jednotkou OPTOTRONIC

Technický list řady výrobků

Certifikáty & standardy

Popis výrobku	Povolení – schválení	Standardy	Druh ochrany
OT DMX RGBW DIM	CE / MM	Podle EN 55015/Podle EN 61547/Podle EN 61347-2-11	IP20

Logistická data

Popis výrobku	Zkratka produktu
OT DMX RGBW DIM	85371098990

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Popis výrobku	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
OT DMX RGBW DIM	21-04-2023	4052899557949	No declarable substances contained

Popis výrobku	Declaration No. in SCIP database
OT DMX RGBW DIM	No declarable substances contained

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Technická podpora a podpora prodeje

Technická podpora a podpora prodeje www.osram.cz

Stahování dat

Soubor	
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Product Datasheet OT TDS OT DMX RGBW DIM 20190214 (EN)
	Brochures OPTOTRONIC constant-voltage LED power supplies and controls (EN)

Technický list řady výrobků

	Certificates Certificate of Compliance 20180412-E346592 (EN)
	Declarations of conformity EU Declaration of Conformity 3629296 (EN)
	CAD data 3-dim OT DMX RGBW DIM-3D igs file

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899557949	OT DMX RGBW DIM	Shipping carton box 20	351 mm x 222 mm x 68 mm	5.30 dm ³	1950.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.