

OT DMX RGBW DIM

Zdroj konstantního napětí-stmívání DMX



Vlastnosti produktu

- Inteligentní DMX stmívač s vícekanálovou topologií a jednotným řízením
- Automatické nebo manuální adresování
- Zařízení je vhodné také pro speciální aplikace, kde je vyžadováno stmívání pod 1%

Druh použití

- Vhodné pro vnitřní instalace


Technické údaje

Parametry

Jmenovité vstupní napětí	12...24 V
Jmenovité výstupní napětí	12...24 V
U-OUT (pracovní napětí)	24 V
Jmenovitý výstupní výkon	182 W
Galvanické oddělení	Non isolated
Výkonové ztráty přístroje	4,0 W ¹⁾

¹⁾ Maximální

Rozměry & váha

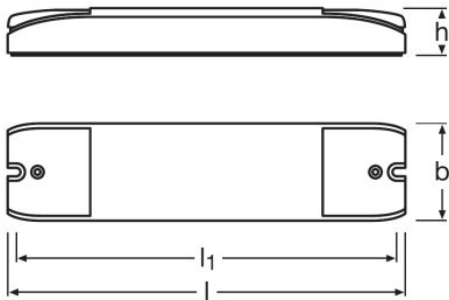

Rozteč montážních otvorů po délce	164,0 mm
Montážní délka	164,0 mm
Váha výrobku	7100 g
Průřez kabelu, vstupní strana	0,5...1,5 mm ²
Průřez kabelu, výstupní strana	0,5...1,5 mm ²
Délka odizolovaných vodičů, vstupní str.	10 mm
Délka odizolovaných vod., výstupní str.	10 mm
Délka	1720 mm
Šířka	420 mm
Výška	200 mm

Barvy & materiály

Materiál pouzdra	Plastic
------------------	---------

Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	-20...+45 °C
Maximální teplota ve zkušebním bodě tc	65 °C

Technický list výrobku

Skladujte při teplotách od... do	-25...85 °C
Povolená relativní vlhkost během provozu	5...85 % ¹⁾
Maximálníteplota krytu při poruše	115 °C

¹⁾ max. 56 d/y bei 85%

Životnost

Střední doba života předřadníku	50000 h ¹⁾
---------------------------------	-----------------------

¹⁾ T_c = 85°C, 0.2% / 1,000 h failure rate

Další údaje o produktu

Doporučená náhrada EAN	4008321160829
------------------------	---------------

Vlastnosti

Stmívatelnost	Ano
Rozhraní pro stmívání	DMX
Rozsah stmívání	0...100 %
Způsob stmívání	Pulse Width Modulation
Ochrana proti přehřátí	Ano ¹⁾
Ochrana proti přetížení	Ano ¹⁾
Ochrana proti zkratu	Ano ¹⁾
Zkouška naprázdno (bez zátěže)	Ano
Vhodné pro svítidla s třídou ochrany	I / II
Typ připojení, výstupní strana	Šroubová svorka
Number of channels	4

¹⁾ Ve spojení s napájecí jednotkou OPTOTRONIC

Certifikáty & standardy

Povolení – schválení	CE / MM
Standardy	Podle EN 55015/Podle EN 61547/Podle EN 61347-2-11
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany	III

Logistická data

Zkratka produktu	85371098990
------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	21-04-2023

Technický list výrobku

Primary Article Identifier	4052899557949
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Stahování dat

Soubor	
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Product Datasheet OT TDS OT DMX RGBW DIM 20190214 (EN)
	Brochures OPTOTRONIC constant-voltage LED power supplies and controls (EN)
	Certificates Certificate of Compliance 20180412-E346592 (EN)
	Declarations of conformity EU Declaration of Conformity 3629296 (EN)
	CAD data 3-dim OT DMX RGBW DIM-3D igs file

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899557949	OT DMX RGBW DIM	Shipping carton box 20	351 mm x 222 mm x 68 mm	5.30 dm ³	1950.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.