

QTz8 2X36

QUICKTRONIC QTz8 | EP pro lineární zářivky T8/26 mm



Vlastnosti produktu

- Napájecí napětí: 220...240 V
- Síťové napětí: 198 – 264 V
- Kmitočet: 50 Hz | 60 Hz
- Index energetické účinnosti EEI: A2

Výhody produktu

- Kompaktní pouzdro
- Automatický restart po výměně světelného zdroje

Druh použití

- Veřejné budovy
- Sportovní haly
- Světelné pásy
- Vhodné pro svítidla třídy ochrany I

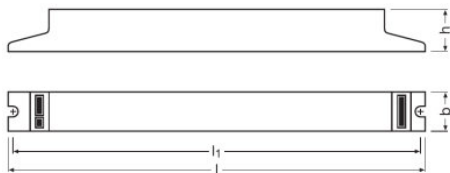
Technické údaje

Parametry

Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50/60 Hz
Maximální výstupní výkon	2 x 36 W
Efficiency in full-load	91 % ¹⁾
Provozní frekvence	30...45 kHz

¹⁾ at 230 V, 50 Hz

Rozměry & váha



Délka	2100 mm
Šířka	400 mm
Výška	300 mm
Rozteč montážních otvorů po délce	200,0 mm
Váha výrobku	14000 g

Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	-15...+50 °C
Povolená relativní vlhkost během provozu	5...85 % ¹⁾

¹⁾ max. 56 d/y bei 85%

Životnost

Střední doba života předřadníku	30000 h ¹⁾
---------------------------------	-----------------------

¹⁾ Při maximální T_c / 10 % podíl výpadků

Očekávaná životnost

Název výrobku				
QTz8 2X36	EP – okolní teplota (°C)	50	-	-
	Teplota v bodu tc [°C]	75	-	-
	životnost [h]	30000 ¹⁾	-	-

¹⁾ Max. 10% failure rate at tc max

Další údaje o produktu

Suitable for lamp power (2 lamps)	36 W
-----------------------------------	------

Vlastnosti

Vhodné pro svítidla s třídou ochrany	I
Max. délka kabelu	2.0 m / 1.0 m
Stmívatelnost	Ne
Intended for no-load operation	Ne

Certifikáty & standardy

Povolení – schválení	CE / CQC
EEL – Energetický štítek	A2
Třída ochrany	I
Druh ochrany	IP20

Logistická data

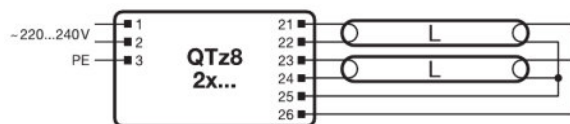

Zkratka produktu	85041080900
------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2023
Primary Article Identifier	4008321863324
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	065de10a-d1f3-47e7-96c3-babb22cdd794

Schéma zapojení

QUICKTRONIC® QTz8

[illegible]

OSRAM

590718 EAC QTz8

723141 Wiring Diagram QTz8 2x...

Text pro technický lis

- In order to achieve good radio interference suppression:1. Keep the cable between ECG and lamp as short as possible.2. The single lamp wires must be routed as close as possible to each other, whereas the lines of the different lamp ends must be routed separately.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction QUICKTRONIC QTz8
	Product Datasheet 502688_ECG lifetime - QUICKTRONIC non DIM
	Certificates QTz CE 3384570 190821
	Certificates 592319_EAC certificate for Quicktronics QT
	Certificates CB Test Certificate CN42990
	Declarations of conformity 504183_DoC QTz8

Technický list výrobku

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321863324	QTz8 2X36	Shipping carton box 20	228 mm x 178 mm x 198 mm	8.04 dm ³	3391.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

QTz8 2X36

QUICKTRONIC QTz8 | EP pro lineární zářivky T8/26 mm

Název výrobku	Skupina světelných zdrojů	Jmenovitý proud	Ztráta výkonu	Světelný tok při 35 °C	Počet kusů v balení
QTz8 2X36	L 36 W	0.32 A	71.00 W	3200 lm	2