

HF LS LI

HF LS LI | Senzory pro systémy řízení osvětlení



Vlastnosti produktu

- Senzor osvětlení a přítomnosti pro instalaci do svítidel nebo připojení ke svítidlům
- Detekce přítomnosti pomocí aktivního radarového sensorového prvku
- Indikace funkce dvoubarevnou LED
- Nastavitelný rozsah detekce pohybu
- Montážní výška: 2...13 m
- Integrovaný infračervený dálkový přijímač
- Připojení pomocí konektorové zásuvky 4p4c s ochranou proti obrácené polaritě (RJ10)

Výhody produktu


- Individuální aktivace/deaktivace senzoru osvětlení a přítomnosti pomocí dálkového ovládání
- Citlivost světelného čidla korigovaná na $V(\lambda)$

Druh použití

- Instalace do svítidel s krytím podle IP
- Řízení osvětlení pro chodby v logistických centrech a továrních halách
- Prostory s vysokými stropy

Technické údaje

Rozměry & váha

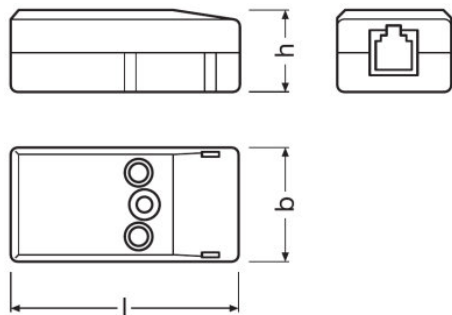

Délka	560 mm
Šířka	280 mm
Výška	210 mm
Váha výrobku	2200 g

Barvy & materiály

Barva produktu	bílá
----------------	------

Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	-20...+50 °C
-----------------------	--------------

Vlastnosti

Maximální instalační výška	8 m
Úhel detekce	35...80 °
Pracovní rozsah, světelný senzor	20...800 lx ¹⁾
Druh instalace	Luminaire attachment/Luminaire integration

¹⁾ Approximately, measured at the sensor

Certifikáty & standardy

Druh ochrany	IP20
--------------	------

Logistická data

Zkratka produktu	85365019900
------------------	-------------


Environmental information

Technický list výrobku

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-10-2023
Primary Article Identifier	4052899921481
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	08e2d7fc-08dd-4c8c-be85-25137eb3adc9

Výbava / příslušenství

– Vhodné pro jednotku DALIeco Control

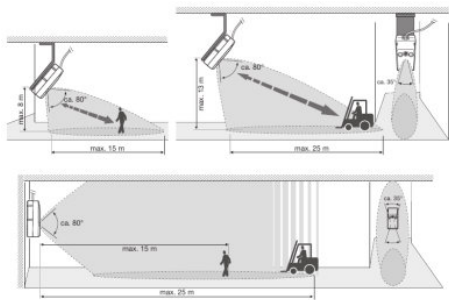

490632_HF LS LI detection range wall mounting angle

Stažení dat

Soubor	
	User instruction HF LS LI
	Brochures DALIeco: Multi-functional light management system (EN)
	Brochures Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (EN)
	Brochures Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (DE)
	Operating instructions 473257_Operating instructions HF LS LI
	CAD data HF LS LI CAD Data IGS

Technický list výrobku

	CAD data 3-dim HF LS LI CAD step
	CAD data 3-dim HF LS LI CAD Data xT
	CAD data PDF HF LS LI CAD pdf

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899921481	HF LS LI	Shipping carton box 25	180 mm x 160 mm x 70 mm	2.02 dm ³	680.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

možné příslušenství

Popis výrobku	název příslušenství	kód příslušenství
HF LS LI		▶ 4062172386326
HF LS LI		▶ 4062172386357
HF LS LI		▶ 4062172386388
HF LS LI		▶ 4062172386418

Vyloučení odpovědnosti

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.