


EBN-OS /230

EBN-OS | Omezovač zapínacího proudu pro EP OPTOTRONIC

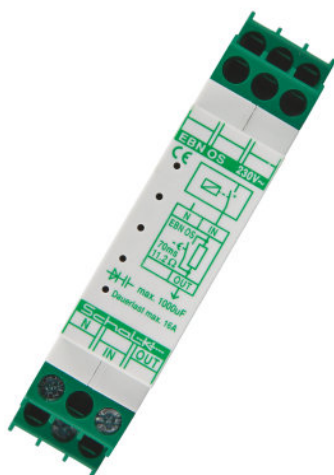

Druh použití

- Vhodné pro veškeré POWERTRONIC a vybrané OPTOTRONIC předřadníky

Výhody produktu

- Zvyšuje maximální počet EP pro automatické vypínání faktorem 2,5
- Flexibilní použití v závislosti na velikosti zařízení
- Snadná instalace

Vlastnosti produktu

- Modernizace pro DIN lištu DIN EN 50022
- Provozní frekvence: 50 – 60 Hz
- Maximální trvalé zatížení: 16 A
- Doba omezení: 70 ms

Technický list výrobku

Technické údaje

Parametry

Příkon	0,6 W
Izolační napětí (L-N)	2 kV
Izolační napětí (L/N-zem)	2 kV

Rozměry & váha

Délka	58,0 mm
Šířka	18,0 mm
Výška	88,0 mm
Váha výrobku	75,00 g
Montážní hloubka	55,0 mm

Barvy & materiály

Materiál pouzdra	Plastic
------------------	---------

Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	-10...+40 °C
-----------------------	--------------

Vlastnosti


Druh instalace	35 mm standard rail ¹⁾
Způsob připevnění	Snap in clip
Síťové svorky	Socket terminals with captive screws M3.5
Sekundární terminály	Socket terminals with captive screws M3.5

¹⁾ acc. to DIN EN 50022

Logistická data

Zkratka produktu	850410809000
------------------	--------------

Stažení dat

Soubor	
	Installation/Operation notice 545888_Installation Instructions (GB)

Logistické údaje

Technický list výrobku

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4006584548019	EBN-OS /230	Shipping carton box 100	410 mm x 310 mm x 265 mm	33.68 dm ³	7565.00 g
4006584548019	EBN-OS /230	Shipping carton box 100	410 mm x 310 mm x 280 mm	35.59 dm ³	8480.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.