

LUXeye Sense DALI BT

LUXeye Sense DALI BT | Systémy řízení osvětlení



Vlastnosti produktu

- Regulace podle denního světla a řízení osvětlení na základě přítomnosti
- Polykarbonátové plastové pouzdro bez halogenů
- Detekce přítomnosti pomocí pasivního IR prvku

Výhody produktu

- Citlivost světelného čidla korigovaná na V(λ)

Druh použití


- Kanceláře
- Konferenční prostory
- Školící místnosti
- Chodby

Technické údaje

Parametry

Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Systémový výkon	0,40 W

Rozměry & váha

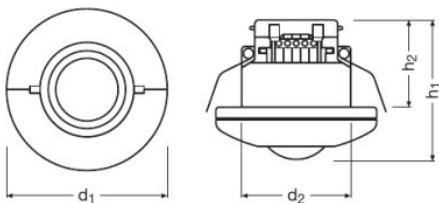

Průměr	95,0 mm
Výška	81,0 mm
Váha výrobku	144,00 g
Rozteč montážních otvorů po diagonále	68...80 mm

Barvy & materiály

Barva produktu	bílá
----------------	------

Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	0...+55 °C
-----------------------	------------

Vlastnosti

Stmívatelnost	Ne
Rozhraní pro stmívání	DALI
Rozsah snímače	15 m
Maximální instalační výška	5 m
Plocha detekce	10 m ² ¹⁾
Úhel detekce	110 °
Druh instalace	Zapuštěný
Pracovní rozsah, světelný senzor	20...5000 lx ²⁾
Počet řídicích výstupů	20

Technický list výrobku

Scenes	16 ³⁾
Max. connectable push button couplers	3 ⁴⁾
App Control	Yes (Android/ iOS)
Commissioning tool	App (Android/ iOS)

- 1) Diameter for movement detection at 5 m installation high
- 2) Approximately, measured at the sensor
- 3) Each DALI ECG can store up to 16 light scenes.
- 4) Max number pro DALI line. The actual number depends on the total number of DALI devices (couplers, sensors and ECGs) connected on the same DALI line

Certifikáty & standardy

Druh ochrany	IP20
Třída ochrany	II

Logistická data


Zkratka produktu	85371098990
------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	18-08-2023
Primary Article Identifier	4052899957411
Declaration No. in SCIP database	In work

Výbava / příslušenství

- Vhodné až pro 20 elektronických předřadníků

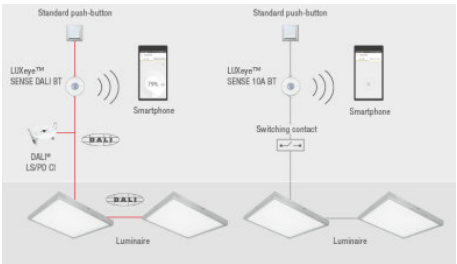

678759_LUXeye wiring diagram

Technický list výrobku

Stažení dat

Soubor	
	User instruction 728511_LUXeye Sense DALI BT User Instruction
	Declarations of conformity LUXEYE SENSE CE 3433399 04 160823
	CAD data Luxeye Sense STEP 111119
	CAD data Luxeye Sense IGS 111119
	CAD Data 2-dim Luxeye Sense CAD2PDF 111119
	CAD data 3-dim Luxeye Sense CAD3PDF 111119
	Product movie 729682_How to install LUXeye (EN)

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899957411	LUXeye Sense DALI BT	Shipping carton box 12	495 mm x 265 mm x 192 mm	25.19 dm ³	3285.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

možné příslušenství

Popis výrobku	název příslušenství	kód příslušenství
LUXeye Sense DALI BT	LUXeye Sense CM KIT	▶ 4052899988729

Vyloučení odpovědnosti

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.