

OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2 NFC

OPTOTRONIC Intelligent – DALI LT2 NFC | Compact constant current LED drivers



Druh použití

- Instalace do systémů nouzového osvětlení v souladu s IEC 61347-2-13, přílohou J
- Vhodné pro použití ve svítidlech s flexibilním nastavením proudu
- Vhodné pro vnitřní SELV instalace
- Vhodné pro svítidla třídy ochrany I a II
- Instalace pomocí Cable Clamp Kit possible (závisí na verzi výrobku)

Výhody produktu

- Univerzální předřadník DALI díky flexibilním vlastnostem výstupu
- Ochrana systému prostřednictvím tepelného managementu a inteligentního řízení

Vlastnosti produktu

- Napájecí napětí: 220...240 V
- Kmitočet: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Sít'ové napětí: 198 – 264 V
- Zabezpečení v souladu s EN 61347-1, 61347-2-13, 62384
- Odrušení: podle EN 55015/CISPR 15
- Harmonické složky ve vedení podle EN 61000-3-2
- Odolnost v souladu s EN 61547



Technické údaje

Parametry

Jmenovité vstupní napětí	220...240 V
Síťová frekvence	0/50/60 Hz Hz
Vstupní napětí AC	198...264 V ¹⁾
Vstupní napětí DC	176...276 V
Celkové harmonické zkreslení	< 20 %
Účinník λ	> 0,95
Účinnost předřadníků	89 % ²⁾
Výkonové ztráty přístroje	5,7 W
Výkonová ztráta v módu stand-by	0.1 W
Náběhový proud	< 20 A ³⁾
Maximální počet předřadníků na 10 A (B)	35
Maximální počet předřadníků na 10 A (B)	-
Maximální počet předřadníků na 16 A (B)	55
Maximální počet předřadníků na 16 A (B)	-
Maximální počet předřadníků na 25 A (B)	-
Izolační napětí (L/N-zem)	2 kV
Izolační napětí (L-N)	1 kV
Jmenovité výstupní napětí	15...54 V ⁴⁾
U-OUT (pracovní napětí)	60 V
Jmenovitý výstupní proud	350...1050 mA ⁵⁾
Output current LEDset open	175 mA
Output current LEDset shorted	700 mA
Default output current	700 mA ⁶⁾
Tolerance výstupního proudu	±3 %
Zvlnění výstupního proudu (100 Hz)	< 2 % ⁷⁾
Output PSTLM	≤1
Output SVM	≤0.4
Jmenovitý výstupní výkon	35 W ⁸⁾
Galvanické oddělení	SELV
Current set	DALI / LEDset2 / NFC

¹⁾ Povolovaný rozsah napětí

²⁾ Typicky / Plné zatížení při 230 V

³⁾ $t_{\text{šika}} = 50 \mu\text{s}$ (měřeno v 50 % I_{maximu})

⁴⁾ Maximální 60 V



⁵⁾ ±3%

⁶⁾ LEDset deactivated

⁷⁾ Ripple average at 100 Hz



Technický list výrobku

8) Částečná zátěž 15...35 W

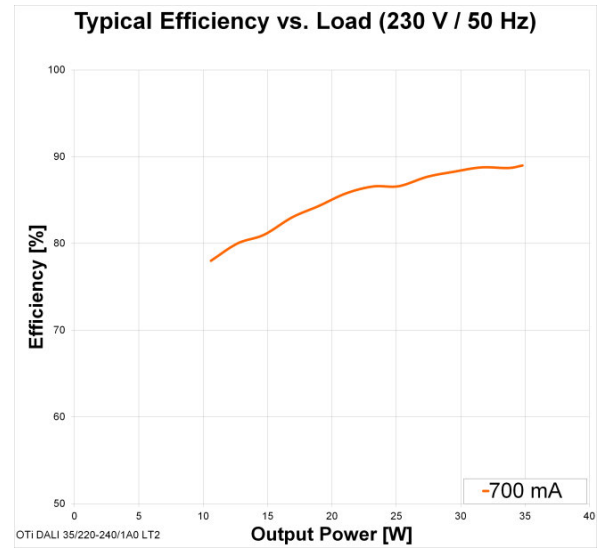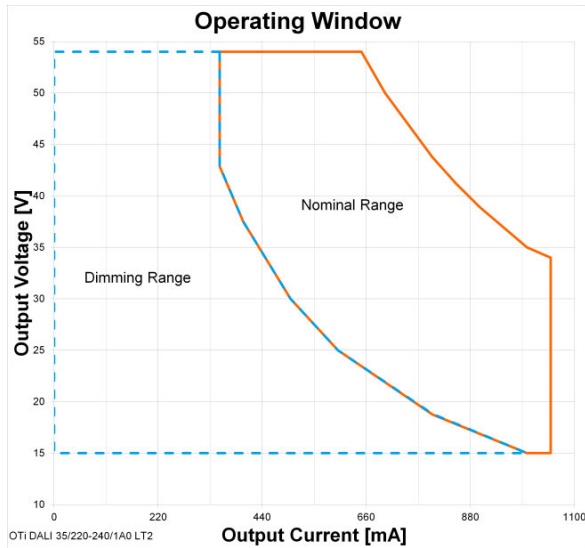

Operating Window


Typical Efficiency v Load 230 V 50 Hz

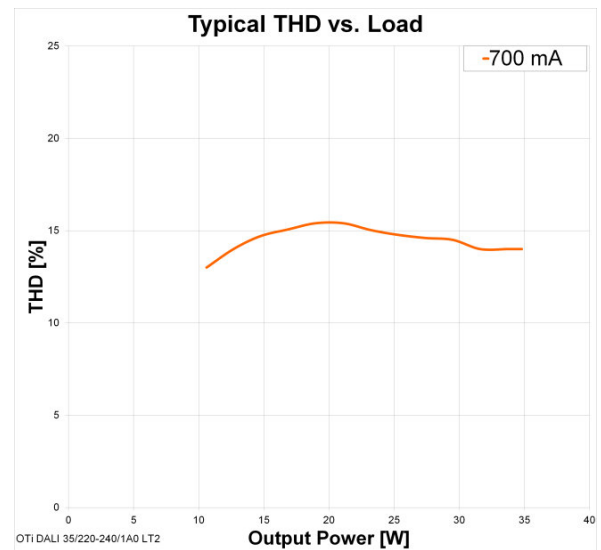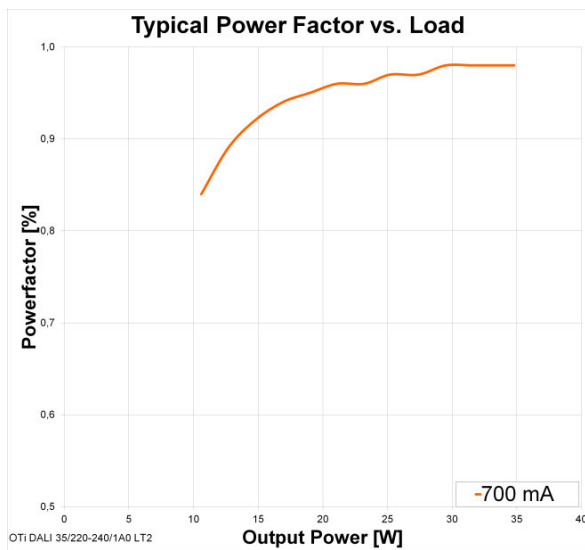

Typical Power Factor v Load


Typical THD v Load

Technický list výrobku

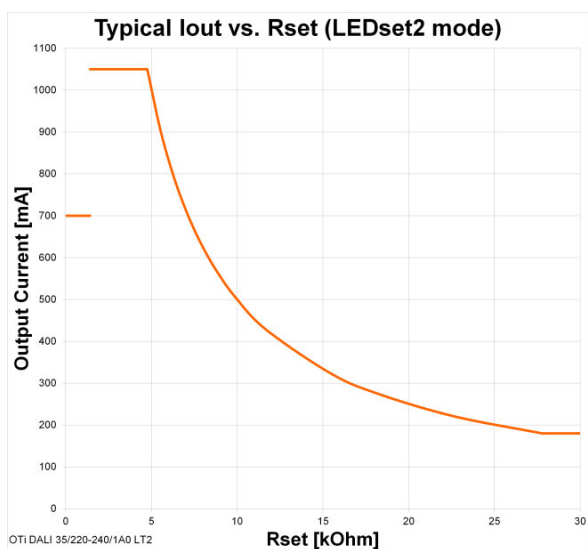

Typical Iout v Rset LEDset2 mode

Rozměry & váha



Rozteč montážních otvorů po délce	94,0 mm
Rozteč montážních otvorů na šířku	58,0 mm
Váha výrobku	149,00 g
Průřez kabelu, vstupní strana	0,2...1,5 mm ^{2 1)}
Průřez kabelu, výstupní strana	0,2...1,5 mm ^{2 1)}
Délka odizolovaných vodičů, vstupní str.	8,0...9,0 mm
Délka odizolovaných vod., výstupní str.	8,0...9,0 mm
Délka	103,0 mm
Šířka	67,0 mm
Výška	29,5 mm

Technický list výrobku

¹⁾ Masivní nebo flexibilní vodiče

Barvy & materiály

Materiál pouzdra	Plastic
------------------	---------

Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	-20...+50 °C
Maximální teplota ve zkušebním bodě tc	75 °C ¹⁾
Maximální teplota krytu při poruše	110 °C
Skladujte při teplotách od... do	-40...+85 °C
Povolená relativní vlhkost během provozu	5...85 % ²⁾

¹⁾ Maximum při Tc

²⁾ max. 56 d/y bei 85%

Životnost

Střední doba života předřadníku	50000 / 100000 h ¹⁾
---------------------------------	--------------------------------

¹⁾ $T_c = 75^\circ\text{C}, 0.2\% / 1,000 \text{ h failure rate} / T_c = 65^\circ\text{C}, 0.1\% / 1,000 \text{ h failure rate}$

Další údaje o produktu

Zapouzdřený	Ne
-------------	----

Vlastnosti

Vhodné pro propojení	Ano
Stmívatelnost	Ano
Rozhraní pro stmívání	DALI / Touch DIM / Touch DIM Sensor
Rozsah stmívání	1...100 % ¹⁾
Způsob stmívání	Amplitude Modulation
Ochrana proti přehřátí	Automatické vypnutí, vratné
Ochrana proti přetížení	Automatické vratné
Ochrana proti zkratu	Automatické vratné
Zkouška naprázdno (bez zátěže)	Ano
Max. délka kabelu	2,0 m
Vhodné pro svítidla s třídou ochrany	I / II
Typ připojení, vstupní strana	Přítlačná svorka
Typ připojení, výstupní strana	Přítlačná svorka
Vhodné pro nouzové osvětlení	Ano
Funkce konstantního světelného výkonu	Programmable
Programming interface	DALI, NFC, LEDset
Number of channels	1

¹⁾ For maximum nominal output current

Technický list výrobku

Programming

Tuner4TRONIC	Ano
Tuner4TRONIC Field App	Ano
Programming device	DALI / LEDset / NFC

Programmable features

Operating Current	Ano
Tuning Factor	Ano
Constant Lumen	Ano
Lamp Operating Time	Ano
Driver Guard	Ano
DALI Settings	Ano
Emergency Mode	Ano
DALI-2 Luminaire Data	Ne
Configuration Lock	Ano
Soft Switch Off	Ano
Dim to Dark	Ano
TouchDIM + Sensor	Ano
Corridor Functionality	Ano
Tunable White CCT	Ne
Tunable White High precision	Ne
OEM Key	Ne

Certifikáty & standardy

Povolení – schválení	ENEC 10 / VDE / EMC / EL / CE / DALI-2 / CCC
Standardy	Podle EN 61347-1/Podle EN 61347-2-13/Podle EN 55015/Podle EN 61547/Podle EN 61000-3-2/Podle EN 62384/Podle EN 62386/Podle IEC 62386-101:Ed2/Podle IEC 62386-102:Ed2/Podle IEC 62386-207:Ed1
Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP20













Logistická data

Zkratka produktu	850440829000
------------------	--------------

Stahování dat

Soubor

Technický list výrobku

	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certificates OT EMC 40050085 200220
	Certificates OT ENEC 40038447 030720
	Certificates OT EMC 40044675 080920
	Declarations of conformity EATON(CEAG) Conformity declaration AM12412_OTi_DALI_35_220-240_1A0_LT2_NFC
	Declarations of conformity INOTEC Conformity declaration AM12412_OTi_DALI_35_220-240_1A0_LT2_NFC
	Declarations of conformity EU Declaration of Conformity 3758701
	Declarations of conformity OTi DALI LT2 CE 3365628 121119
	CAD data OTI DALI LT2 NFC IGS 130120
	CAD Data 2-dim OTI DALI LT2 NFC CAD2PDF 130120
	CAD data 3-dim OTI DALI LT2 NFC CAD3PDF 130120
	CAD data PDF OTI DALI LT2 NFC STEP 130120

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899548237	OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2 NFC	Shipping carton box 20	345 mm x 216 mm x 86 mm	6.41 dm ³	3211.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

ochrana dat

Technický list výrobku

This OSRAM driver can be configured using the Tuner4TRONIC software. This requires registering on www.myosram.com and downloading the Tuner4TRONIC software from the Internet. The Tuner4TRONIC software enables users to access and view the operational data of a luminaire or driver via the corresponding programming interfaces. A password key (Config Lock) must be set up in the driver via the Tuner4TRONIC software in order to control which users can access and view operational data. Follow the instructions for password setup. To grant an external person or company rights to access or view operational data, you can assign password keys. In this case, however, you are responsible for ensuring that the third party concerned takes notice of the information described here. However, OSRAM can read out operating data from devices for maintenance and service purposes even when a password key has been assigned. In individual cases, OSRAM will also use its access rights in order to optimize or improve driver hardware and driver functions. In accordance with data privacy principles, any user of operating data (luminaire manufacturers, third parties with access rights) must ensure that personal data (e.g. name, address, location IDs) are only merged with the prior written consent of the person (end user) concerned. The respective user of the operating data is responsible for providing evidence of consent.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.