

OPTOTRONIC Intelligent Industry – DALI (non-isolated)

Linear constant current LED driver – Dimmable



Druh použití

- Instalace do systémů nouzového osvětlení v souladu s IEC 61347-2-13, přílohou J
- Vhodné pro instalaci do systémů nouzového osvětlení v souladu s EN 60598-2-22
- Vhodné pro svítidla třídy ochrany I

Výhody produktu

- Vysoká přepěťová ochrana: do 4 kV (L-N) / 4 kV (L/N-PE)

Vlastnosti produktu

- Kmitočet: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Versatile scope of application thanks to an output power range of up to 300 W
- Napájecí napětí: 220...240 V

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Parametry

Popis výrobku	Jmenovité vstupní napětí	Síťová frekvence	Vstupní napětí AC	Vstupní napětí DC	Current set	
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V	176...276 V	DALI / NFC / LEDset / Programmable	
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V	176...276 V	DALI / NFC / LEDset / Programmable	
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V	176...276 V	DALI / NFC / LEDset / Programmable	
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V	176...276 V	DALI / NFC / LEDset / Programmable	
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V	176...276 V	DALI / NFC / LEDset / Programmable	

Popis výrobku	Celkové harmonické zkreslení	Účinník λ	Efficiency in full-load	Výkonové ztráty přístroje	Náběhový proud
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	< 10 %	0,49C...0,98	94 % ¹⁾	7,0 W	≤ 5 A
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	< 8 %	058C...098	94 % ¹⁾	9,0 W	5 A
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	< 8 %	0,53C,,,0,99	94 % ¹⁾	11 W	5 A
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	< 8 %	059C099	95 % ¹⁾	11.0 W	5 A
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	9 %	034C...099	96 % ¹⁾	17 W	≤ 6 A

Popis výrobku	Maximální počet předřadníků na 10 A (B)	Maximální počet předřadníků na 10 A (B)	Maximální počet předřadníků na 16 A (B)	Maximální počet předřadníků na 16 A (B)	Maximální počet předřadníků na 25 A (B)
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	21	-	36	-	-
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	23	-	36	-	-
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	14	-	22	-	-
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	14	-	22	-	-
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	7	-	11	-	-

Popis výrobku	Izolační napětí (L/N-zem)	Izolační napětí (L-N)	Jmenovité výstupní napětí	U-OUT (pracovní napětí)	Jmenovitý výstupní proud
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	4 kV	4 kV	64...300 V	< 310 V	125...550 mA

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Izolační napětí (L/N-zem)	Izolační napětí (L-N)	Jmenovité výstupní napětí	U-OUT (pracovní napětí)	Jmenovitý výstupní proud
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	4 kV	4 kV	64...300 V	< 310 V	200...700 mA
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	4 kV	4 kV	64...260 V	< 300 V	200...700 mA
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	4 kV	4 kV	64...300 V	< 310 V	250...1000 mA
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	4 kV	4 kV	60...300 V	< 310 V	250...1550 mA

Popis výrobku	Output current LEDset open	Output current LEDset shorted	Default output current
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	65 mA	125 mA	125 mA
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	100 mA	200 mA	100 mA ²⁾
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	-	-	100 mA
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	125 mA	250 mA	125 mA ²⁾
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	125 mA	250 mA	125 mA

Popis výrobku	Tolerance výstupního proudu	Zvlnění výstupního proudu (100 Hz)	Output PSTLM
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	±3 %	< 1 %	≤1
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	±3 % ³⁾	< 1 %	≤1
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	±3 %	< 1 %	≤1
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	±3 % ³⁾	< 1 %	≤1
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	±3 %	< 1 %	≤1

Popis výrobku	Output SVM	Jmenovitý výstupní výkon	Maximální výstupní výkon	Galvanické oddělení
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	≤0.4	8,0...75 W	75 W	Non isolated
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	≤0.4	28...100 W	100 W	Non isolated
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	≤0.4	43...150 W	150 W	Non isolated
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	≤0.4	43...150 W	150 W	Non isolated
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	≤0.4	80...300 W	300 W	Non isolated

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Networked standby power [PIM]	Galvanické oddělení prim./sek. Strana	Výkonová ztráta v módu stand-by
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	≤0.22 W ¹⁾	-	<0.2 W
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	≤0.22 W ¹⁾	-	<0.2 W
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	<0.22 W ¹⁾	-	<0.2 W
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	<0.22 W ¹⁾	-	<0.2 W
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	<0.20 W ¹⁾	-	<0.2 W

¹⁾ at 230 V, 50 Hz
²⁾ LEDset deactivated
³⁾ When use DALI


Rozměry & váha

Popis výrobku	Rozteč montážních otvorů po délce	Váha výrobku	Průřez kabelu, vstupní strana	Průřez kabelu, výstupní strana	Délka odizolovaných vodičů, vstupní str.
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	350,0 mm	270,00 g	0,5...1,5 mm ²	0,5...1,5 mm ²	8,0...9,0 mm
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	350,0 mm	26000 g	0,5...1,5 mm ²	0,5...1,5 mm ²	8,0...9,0 mm
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	350,0 mm	277,00 g	0,5...1,5 mm ²	0,5...1,5 mm ²	8,0...9,0 mm
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	415,0 mm	30600 g	0,5...1,5 mm ²	0,5...1,5 mm ²	8,0...9,0 mm
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	350,0 mm	43000 g	0,5...1,5 mm ²	0,5...1,5 mm ²	8,0...9,0 mm


Popis výrobku	Délka odizolovaných vod., výstupní str.	Výška	Šířka	Délka
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	8,0...9,0 mm	21,0 mm	30,0 mm	360,0 mm
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	8,0...9,0 mm	210 mm	300 mm	3600 mm
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	8,0...9,0 mm	21,0 mm	30,0 mm	360,0 mm
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	8,0...9,0 mm	210 mm	300 mm	4250 mm
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	8,0...9,0 mm	280 mm	450 mm	3600 mm

Technický list řady výrobků


Výkres produktové řady s čísly

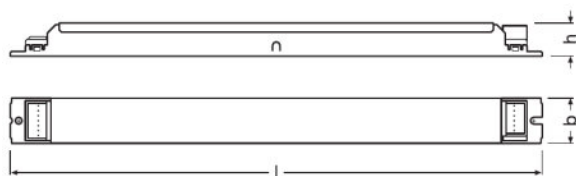


OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L

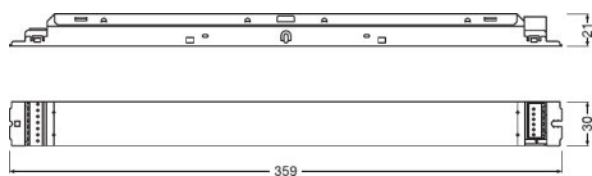


OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L

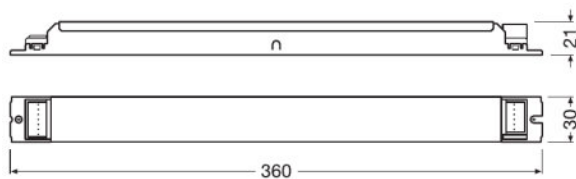

OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L

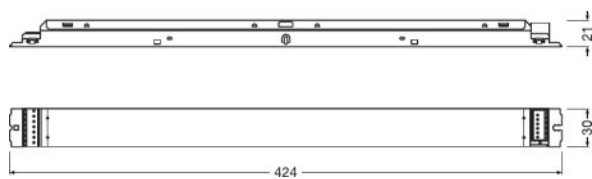

OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L

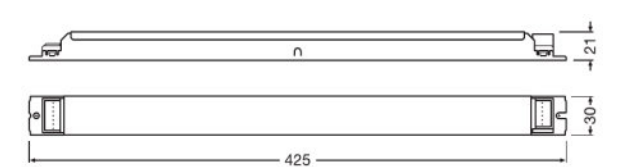

OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L

Barvy & materiály

Popis výrobku	Materiál pouzdra
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	Metal
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	Metal
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	Metal
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	Metal
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	Metal

Teploty a provozní podmínky

Popis výrobku	Rozsah okolní teploty	Maximální teplota ve zkušebním bodě tc	Maximálníteplota krytu při poruše	Skladujte při teplotách od... do
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	-40...+70 °C	85 °C	110 °C	-40...+85 °C
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	-40...+65 °C	85 °C	110 °C	-40...+85 °C
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	-40...+65 °C	85 °C	110 °C	-40...+85 °C
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	-40...+65 °C	85 °C	110 °C	-40...+85 °C
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	-40...+65 °C	85 °C	110 °C	-40...+85 °C

Popis výrobku	Povolená relativní vlhkost během provozu
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	5...85 % ¹⁾
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	5...85 % ¹⁾
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	5...85 % ¹⁾
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	5...85 % ¹⁾
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	5...85 % ¹⁾

¹⁾ max. 56 d/y bei 85%

Životnost

Popis výrobku	Střední doba života předřadníku
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	50000 / 100000 h ¹⁾
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	50000 / 100000 h ¹⁾
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	50000 / 100000 h ¹⁾
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	50000 / 100000 h ¹⁾
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	50000 / 100000 h ¹⁾

¹⁾ At maximum T_c = 85°C / 10% failure rate / Při tcase = 75°C v bodu tc / 10 % podíl výpadků

Technický list řady výrobků

Další údaje o produktu

Popis výrobku	Zapouzdřený
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	Ne
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	Ne
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	Ne
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	Ne
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	Ne

Vlastnosti

Popis výrobku	Programming interface	Stmívatelnost	Rozhraní pro stmívání	Rozsah stmívání
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	DALI, NFC, LEDset	Ano	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	DALI, NFC, LEDset	Ano	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	DALI, NFC	Ano	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	DALI, NFC, LEDset	Ano	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	DALI, NFC, LEDset	Ano	DALI / Touch DIM	1...100 %

Popis výrobku	Způsob stmívání	Funkce konstantního světelného výkonu	Ochrana proti přehřátí
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	Full analogue dimming	Programmable	Automatické vypnutí, vratné
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	Full analogue dimming	Programmable	Automatické vypnutí, vratné
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	Full analogue dimming	Programmable	Automatické vypnutí, vratné
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	Full analogue dimming	Programmable	Automatické vypnutí, vratné
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	Full analogue dimming	Programmable	Automatické vypnutí, vratné

Popis výrobku	Ochrana proti přetížení	Ochrana proti zkratu	Zkouška naprázd no (bez zátěže)	Intended for no-load operation
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	Automatické vratné	Automatické vratné	Ano	Ne
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	Non-reversible	Automatické vratné	Ano	Ne
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	Automatické vratné	Automatické vratné	Ano	Ne

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Ochrana proti přetížení	Ochrana proti zkratu	Zkouška naprázdno (bez zátěže)	Intended for no-load operation
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	Automatické vratné	Automatické vratné	Ano	Ne
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	Automatické vratné	Automatické vratné	Ano	Ne

Popis výrobku	Max. délka kabelu	Vhodné pro svítidla s třídou ochrany	Vhodné pro nouzové osvětlení	Typ připojení, vstupní strana
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	5,0 m ¹⁾	I	Ano	Přítlačná svorka
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	5,0 m ¹⁾	I	Ano	Přítlačná svorka
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	2,0 m ¹⁾	I	Ano	Přítlačná svorka
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	5,0 m ¹⁾	I	Ano	Přítlačná svorka
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	<3,0 m ¹⁾	I	Ano	Přítlačná svorka

Popis výrobku	Typ připojení, výstupní strana	DALI-2 Diagnostic Data	DALI-2 Energy Data
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	Přítlačná svorka	Ano	Ano
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	Přítlačná svorka	Ano	Ano
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	Přítlačná svorka	Ano	Ano
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	Přítlačná svorka	Ano	Ano
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	Přítlačná svorka	Ano	Ano

Popis výrobku	Number of channels
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	1
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	1
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	1
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	1
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	1

¹⁾ Output wires must be routed as close as possible to each other

Technický list řady výrobků

Programming

Popis výrobku	Programming device	Box programming
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	DALI magic / NFC Scanner	Yes
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	DALI magic / NFC Scanner	Yes
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	DALI magic / NFC Scanner	Yes
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	DALI magic / NFC Scanner	Yes
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	DALI magic / NFC Scanner	Yes

Programmable features

Popis výrobku	Constant Lumen	Lamp Operating Time	Thermal Protection
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	Ano	Ano	Ano
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	Ano	Ano	Ano
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	Ano	Ano	Ano
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	Ano	Ano	Ano
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	Ano	Ano	Ano

Popis výrobku	Driver Guard	DALI Settings	Emergency Mode
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	Ano	Ano	Ano
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	Ano	Ano	Ano
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	Ano	Ano	Ano
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	Ano	Ano	Ano
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	Ano	Ano	Ano

Popis výrobku	DALI-2 Luminaire Data	Soft Switch Off	Dim to Dark
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	Ano	Ano	Ano
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	Ano	Ano	Ano
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	Ano	Ano	Ano
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	Ano	Ano	Ano
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	Ano	Ano	Ano

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	TouchDIM + Sensor	Corridor Functionality	Operating Current
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	Ano	Ano	
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	Ano	Ano	Ano
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	Ano	Ano	Ano
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	Ano	Ano	Ano
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	Ano	Ano	Ano

Certifikáty & standardy

Popis výrobku	Povolení – schválení	Standardy	Druh ochrany
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	CE / EL / VDE-ENEC / EAC / CCC / RCM / BIS	Podle IEC 61347-1/Podle IEC 61347-2-13/Podle IEC 62384/Podle IEC 62386/Podle IEC 61000- 3-2/Podle IEC 61000-3- 3/Podle IEC 61547	IP20
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	CE / EL / VDE-ENEC / EAC / CCC / RCM / BIS	Podle EN 61347-1/Podle EN 61347-2-13/Podle EN 55015/Podle EN 61547/Podle EN 61000-3- 2/Podle EN 62384/Podle EN 62386	IP20
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	CE / EL / CCC / RCM / BIS / ENEC	Podle EN 61347-1/Podle EN 61347-2-13/Podle EN 55015/Podle EN 61547/Podle EN 61000-3- 2/Podle EN 62384/Podle EN 62386	IP20
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	CE / EL / VDE-ENEC / EAC / CCC / RCM / BIS	Podle EN 61347-1/Podle EN 61347-2-13/Podle EN 55015/Podle EN 61547/Podle EN 61000-3- 2/Podle EN 62384/Podle EN 62386	IP20
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	CE / EL / VDE-ENEC / EAC / CCC / RCM / BIS	Podle EN 61347-1/Podle EN 61347-2-13/Podle EN 55015/Podle EN 61547/Podle EN 61000-3- 2/Podle EN 62384/Podle EN 62386	IP20

Technický list řady výrobků

Logistická data

Popis výrobku	Zkratka produktu
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	85044083900
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	85044083900
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	85044083900
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	85044083900
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	85044083900

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Popis výrobku	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	21-04-2023	4062172139670	Lead
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	21-04-2023	4052899559516	Lead
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	25-05-2023	4062172290180	Lead
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	21-04-2023	4052899559530	Lead
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	21-04-2023	4062172186155	Lead

Popis výrobku	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	64a5d79c-1d05-456e- 92bc-11b00d85a826
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	1515021f-10c3-411a- 967c-9674db8c3511
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	7cb405d5-d774-463b- ae91-a1b7b7a5b7cd
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	fcb1896a-9fd4-4c4a- a9da-a5a9322716e4
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	837fdd5a-340f-4495- 93b3-2cd94e7084b0

Technický list řady výrobků

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Technická podpora a podpora prodeje

Technická podpora a podpora prodeje www.osram.cz

Stažení dat

Soubor	
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certificates OTI DALI D NFC IND L CB DE1 63739 130720
	Certificates OTI DALI 75 D NFC IND L EATON AM35046 150720
	Certificates OTI DALI 75 D NFC IND L INOTEC AM35046 150720
	Certificates OT ENEC 40038085 010322
	Certificates OT EMC 40044675 031022
	Declarations of conformity OTI DALI D NFC IND L CE 3633294 161023
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certificates OT EMC 40050085 200220
	Certificates OTI DALI 100 D NFC IND L EATON AM35717 110820
	Certificates OTI DALI 100 D NFC IND L INOTEC AM35717 110820
	Declarations of conformity EATON(CEAG) Conformity declaration AM07661_OTi_DALI_100_220-240_700_D_NFC_IND_L
	Declarations of conformity INOTEC Conformity declaration AM07661_OTi_DALI_100_220-240_700_D_NFC_IND_L
	CAD data OTI DALI 100 D NFC IND L STEP 090120
	CAD Data 2-dim OTI DALI 100 D NFC IND L CAD2PDF 090120
	CAD data 3-dim OTI DALI 100 D NFC IND L CAD3PDF 090120

Technický list řady výrobků

	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certificates OTI DALI 150 D NFC IND L EATON AM35718 110820
	Certificates OTI DALI 150 D NFC IND L INOTEC AM35718 110820
	Declarations of conformity EATON(CEAG) Conformity declaration AM07662_OTi_DALI_150_220-240_1A0_D_NFC_IND_L
	Declarations of conformity INOTEC Conformity declaration AM07662_OTi_DALI_150_220-240_1A0_D_NFC_IND_L
	CAD data CAD data IGS OTI DALI 150D NFC IND L
	CAD data CAD data STEP OTI DALI 150D NFC IND L
	CAD data PDF CAD data PDF OTI DALI 150D NFC IND L
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	CAD data OTI DALI 300 D NFC IND L IGS 301120
	CAD data OTI DALI 300 D NFC IND L STEP 301120
	CAD Data 2-dim OTI DALI 300 D NFC IND L CAD2PDF 301120
	CAD data 3-dim OTI DALI 300 D NFC IND L CAD3PDF 301120

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.

The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
-------------	---------------	------------------------------------	------------------------------------	-------	-------------------

Logistické údaje

4062172139670	OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	Shipping carton box 20	385 mm x 160 mm x 100 mm	6.16 dm ³	5574.00 g
4052899559516	OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	Shipping carton box 20	385 mm x 160 mm x 100 mm	6.16 dm ³	5374.00 g
4062172290180	OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	Shipping carton box 20	385 mm x 160 mm x 100 mm	6.16 dm ³	5714.00 g
4052899559530	OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	Shipping carton box 20	447 mm x 160 mm x 101 mm	7.22 dm ³	6308.00 g
4062172186155	OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	Shipping carton box 10	385 mm x 152 mm x 107 mm	6.26 dm ³	4455.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

ochrana dat

OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L, OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L, OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L, OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L

This OSRAM driver can be configured using the Tuner4TRONIC software. This requires registering on www.mynosram.com and downloading theTuner4TRONIC software from the Internet. The Tuner4TRONIC software enables users to access and view the operational data of a luminaire or driver via the corresponding programming interfaces. A password key (Config Lock) must be set up in the driver via the Tuner4TRONIC software in order to control which users can access and view operational data. Follow the instructions for password setup. To grant an external person or company rights to access or view operational data, you can assign password keys. In this case, however, you are responsible for ensuring that the third party concerned takes notice of the information described here. However, OSRAM can read out operating data from devices for maintenance and service purposes even when a password key has been assigned. In individual cases, OSRAM will also use its access rights in order to optimize or improve driver hardware and driver functions. In accordance with data privacy principles, any user of operating data (luminaire manufacturers, third parties with access rights) must ensure that personal data (e.g. name, address, location IDs) are only merged with the prior written consent of the person (end user) concerned. The respective user of the operating data is responsible for providing evidence of consent.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.