

## DALIECO BT CONTROL

DALIECO BT CONTROL | řídicí jednotky pro systémy řízení osvětlení



### Vlastnosti produktu

- Compact light control with DALI interface
- Up to 32 DALI luminaires connectable
- Supports up to 4 OSRAM DALI sensors and pushbutton couplers
- Regulace podle denního světla a řízení osvětlení na základě přítomnosti
- Separate pushbutton input to operate via standard pushbutton
- Supports DALI DT8 Tunable White driver
- Výstupy s elektronickou reverzibilní ochranou proti přehřátí, zkratu, přetížení
- Délka kabelu regulace DALI: až 300 m
- Suitable for luminaire integration

### Výhody produktu

- Control the light via Smartphone
- Adjustment of all settings via smartphone
- Plug and Play: Basic features usable without App
- Zjednodušené spuštění díky předdefinovaným provozním režimům
- Adjustable Offset for different groups
- Easy Scene creation via App
- Selected DALI parameters changeable via APP

### Druh použití

- Stojací svítidla
- Kanceláře
- Konferenční prostory
- Školící místnosti
- Školní třídy
- Chodby
- Osvětlení pro prodejny


# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Parametry

Jmenovité napětí	230 V
Síťová frekvence	50/60 Hz

### Rozměry & váha

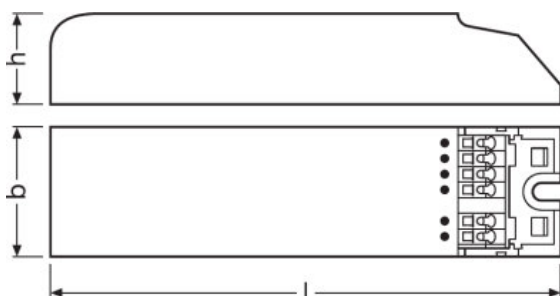

Délka	108,0 mm
Šířka	30,0 mm
Výška	21,0 mm
Váha výrobku	45,00 g

### Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	-20...+60 °C
-----------------------	--------------

### Vlastnosti

Rozhraní pro stmívání	DALI
Počet řídicích výstupů	1
Rozsah snímače	15 m
Druh instalace	Luminaire integration/Independent mounting

### Certifikáty & standardy









Druh ochrany	IP20
--------------	------

### Logistická data

Zkratka produktu	853710989900
------------------	--------------

## Technický list výrobku

### Stažení dat

Soubor	
	User instruction DALIeco BT control Operating instruction
	User instruction DALIeco BT control Mounting instruction
	User instruction DALIeco BT control
	Declarations of conformity DALIeco BT Control CE declaration
	CAD data DALIeco BT ECO CI KIT STEP 250220
	CAD data DALIeco BT ECO CI KIT IGS 250220
	CAD Data 2-dim DALIeco BT ECO CI KIT CAD2PDF 250220
	CAD data 3-dim DALIeco BT ECO CI KIT CAD3PDF 250220

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
405289988781	DALIECO BT CONTROL	Shipping carton box 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	7.86 dm <sup>3</sup>	1787.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.