


XENARC NIGHT BREAKER LASER

Nejsilnější xenonová výbojka OSRAM

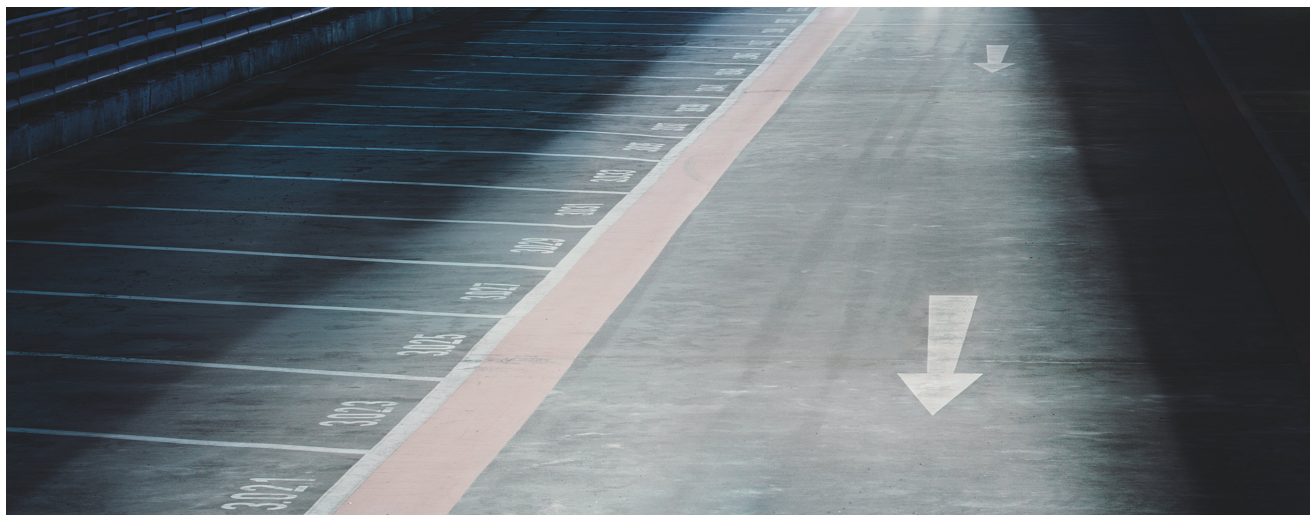

Až o 200 % více jasů

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji ve srovnání s minimálními požadavky



Až 250 m dlouhý světelný kužel

Pro lepší viditelnost



Až o 20% bělejší světlo

Téměř laserový vzhled ve srovnání se standardem



Nejsilnější xenonová výbojka OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER LASER je nejjasnější xenonová OSRAM výbojka pro nákladní vozy. Tato silná výbojka využívá účinnou xenonovou technologii a dosahuje tak lepší viditelnosti na cestách. Dodává až o 200 % více jasů ve srovnání s normou daným minimálním standardem. Více světla umožňuje řidičům vidět dále, a proto reagovat dříve. Světelný kužel je dlouhý až 250 m a poskytuje až o 20% bělejší světlo (ve srovnání s minimálním normou daným standardem) - dosahuje "laserového vzhledu". Objevte výkonnou výbojku XENARC NIGHT BREAKER LASER - nejsilnější xenonové světlo od společnosti OSRAM, dostupné jako D1S, D2S, D3S a D4S. Upozornění: výbojky XENARC by měly být vyměněny kvalifikovaným mechanikem.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry					Fotometrické údaje	
	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Tolerance příkonu	Testovací napětí	Světelný tok	Tolerance světelného toku
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S ¹⁾	35 W	850 V	3500 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	±15 %
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S ¹⁾	35 W	42.0 V	35.00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	±15 %
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S ¹⁾	35 W	42.0 V	35.00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	±15 %

Popis výrobku	Rozměry & váha		Životnost		Další údaje o produktu	Vlastnosti	Certifikáty & standardy
	Délka	Průměr	Životnost B3	Životnost Tc	Patice	Technologie	ECE kategorie
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S ¹⁾	832 mm	900 mm	1500 h	3000 h	PK32d-2	HID	D1S ²⁾
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S ¹⁾	83.2 mm	9 mm	2000 h	3000 h	PK32d-5	HID	D3S ²⁾
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S ¹⁾	77.3 mm	9 mm	2000 h	3000 h	P32d-5	HID	D4S ²⁾

Popis výrobku	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S ¹⁾	06-03-2024	4052899993075 4052899993051 4052899993037 4052899993013 4052899992870	Lead	7439-92-1
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S ¹⁾	06-03-2024	4052899993150 4052899993136 4052899993112 4052899993099 4052899992979	Lead	7439-92-1
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S ¹⁾	06-03-2024	4052899993235 4052899993198 4052899993174 4052899992993 4052899993211	No declarable substances contained	

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S ¹⁾	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	ccb03c4a-a29c-4abe-920d-8f9616541d50 99f64b8f-b549-4139-9e34-d3907343674d 281f73d6-719d-4570-a537-1f78ed0a9f77
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S ¹⁾	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	83497fdb-f0d9-456b-bd77-0d812a8e2775 cfe441c2-c423-4f33-a5b0-b2a8b7592c15 d751e109-de28-4acf-9d59-e29beb418a68
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S ¹⁾		In work

¹⁾ Snížená emise ultrafialového záření/Pro projekční světlomety/Homologace podle ECE s označením DOT

²⁾ Pro provoz pouze s homologovaným elektronickým předřadníkem

Technický list řady výrobků

Bezpečnostní pokyny

XENARC lamps should be replaced by a qualified mechanic.

This product must only be operated with approved electronic control gear.

Právní rady

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE R98/99.

Tento výrobek smí být provozován pouze se schváleným elektronickým předřadníkem

Výbojky XENARC by měl vyměňovat kvalifikovaný mechanik

Snížené emise UV záření | Pro projekční světlomety | Schválení EHK a štítek DOT

± 450 lm

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

