


XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S

Nejsilnější xenonová výbojka OSRAM

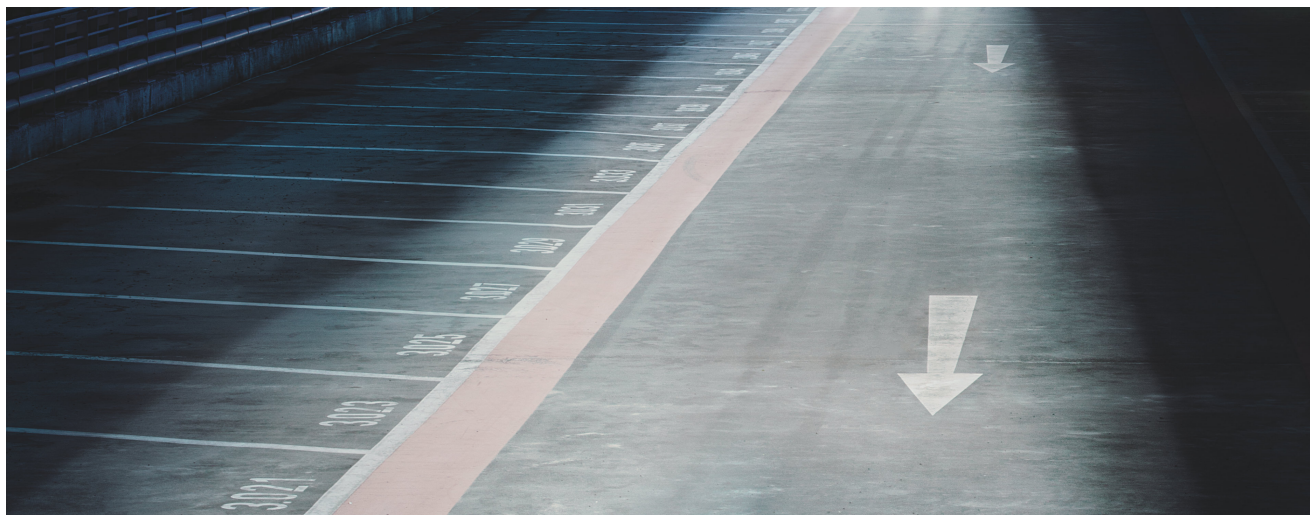

Až o 200 % více jasů

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji ve srovnání s minimálními požadavky



Až 250 m dlouhý světelný kužel

Pro lepší viditelnost



Až o 20% bělejší světlo

Téměř laserový vzhled ve srovnání se standardem



Nejsilnější xenonová výbojka OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER LASER je nejjasnější xenonová OSRAM výbojka pro nákladní vozy. Tato silná výbojka využívá účinnou xenonovou technologii a dosahuje tak lepší viditelnosti na cestách. Dodává až o 200 % více jasů ve srovnání s normou daným minimálním standardem. Více světla umožňuje řidičům vidět dále, a proto reagovat dříve. Světelný kužel je dlouhý až 250 m a poskytuje až o 20% bělejší světlo (ve srovnání s minimálním normou daným standardem) - dosahuje "laserového vzhledu". Objevte výkonnou výbojku XENARC NIGHT BREAKER LASER - nejsilnější xenonové světlo od společnosti OSRAM, dostupné jako D1S, D2S, D3S a D4S. Upozornění: výbojky XENARC by měly být vyměněny kvalifikovaným mechanikem.

Technické údaje


Parametry

Příkon	35 W
Jmenovité napětí	850 V
Jmenovitý výkon	3500 W
Tolerance příkonu	±3 %
Testovací napětí	13,5 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	3200 lm
Tolerance světelného toku	±15 %
Teplota chromatičnosti	4500 K

Rozměry & váha



Délka	832 mm
Průměr	900 mm
Váha výrobku	5900 g

Životnost

Životnost B3	1500 h
Životnost Tc	3000 h

Další údaje o produktu

Patice	PK32d-2
--------	---------

Vlastnosti

Technologie	HID
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	D1S ¹⁾
Povolení – schválení	Homologace E1

¹⁾ Pro provoz pouze s homologovaným elektronickým předřadníkem

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899993075 4052899993051 4052899993037 4052899993013 4052899992870
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	ccb03c4a-a29c-4abe-920d-8f9616541d50 99f64b8f-b549-4139-9e34-d3907343674d 281f73d6-719d-4570-a537-1f78ed0a9f77

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899992870	XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S	Folding carton box 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	81.00 g
4052899992887	XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S	Shipping carton box 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm ³	348.00 g
4052899582477	XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S	Shipping carton box 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	4423.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Bezpečnostní pokyny

XENARC lamps should be replaced by a qualified mechanic.
This product must only be operated with approved electronic control gear.

Právní rady

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE R98/99.
Tento výrobek smí být provozován pouze se schváleným elektronickým předřadníkem
Výbojky XENARC by měl vyměňovat kvalifikovaný mechanik
Snížené emise UV záření | Pro projekční světlomety | Schválení EHK a štítek DOT

Technický list výrobku

± 450 lm

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM