

OPTOTRONIC FIT CS Track

Compact constant current LED driver – Non dimmable



Vlastnosti produktu

- Napájecí napětí: 220...240 V
- Kmitočet: 50 Hz | 60 Hz
- Síťové napětí: 198 – 264 V
- Lifetime: up to 50,000 h (temperature at $T_c = 75\text{ °C}$, max. 10 % failure rate)

Výhody produktu

- High flexibility due to four different output currents per type

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry					
	Jmenovité vstupní napětí	Síťová frekvence	Vstupní napětí AC	Celkové harmonické zkreslení	Účinitel λ	Efficiency in full-load
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	220...240 V	50/60 Hz	198...264 V	< 10 % ¹⁾	0,93C ₂₎ ...,0,98	85 % ³⁾
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	220...240 V	50/60 Hz	198...264 V	< 10 % ¹⁾	0,98 ²⁾	85 % ³⁾
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	220...240 V	50/60 Hz	198...264 V	< 10 % ¹⁾	0,93C ₂₎ ...,0,98	85 % ³⁾
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	220...240 V	50/60 Hz	198...264 V	< 10 % ¹⁾	0,89C ₂₎ ...,0,97	88 % ³⁾
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	220...240 V	50/60 Hz	198...264 V	< 10 % ¹⁾	0,86C ₂₎ ...,0,97	87 % ³⁾
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	220...240 V	50/60 Hz	198...264 V	< 10 % ¹⁾	0,89C ₂₎ ...,0,97	87 % ³⁾
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	220...240 V	50/60 Hz	198...264 V	< 10 % ¹⁾	0,91C ₂₎ ...,0,97	88,5 % ³⁾
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	220...240 V	50/60 Hz	198...264 V	< 10 % ¹⁾	0,91C ₂₎ ...,0,97	88,5 % ³⁾
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	220...240 V	50/60 Hz	198...264 V	< 10 % ¹⁾	0,91C ₂₎ ...,0,97	88,5 % ³⁾

Popis výrobku	Výkonové ztráty přístroje	Proud ochranným vodičem	Náběhový proud	Maximální počet předřadníků na 10 A (B)	Maximální počet předřadníků na 16 A (B)	Izolační napětí (L/N-zem)
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	3,7 W ⁴⁾	<0,7 mA	≤ 16 A ⁵⁾	30	50	2 kV
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	3,7 W ⁴⁾	<0,7 mA	≤ 16 A ¹⁴⁾	30	50	2 kV
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	3,7 W ⁴⁾	<0,7 mA	≤ 16 A ¹⁴⁾	30	50	2 kV
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	4,4 W ¹⁶⁾	<0,7 mA	≤ 20 A ¹⁴⁾	15	25	2 kV
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	4,4 W ¹⁶⁾	<0,7 mA	≤ 20 A ¹⁴⁾	15	25	2 kV
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	4,4 W ¹⁶⁾	<0,7 mA	≤ 20 A ¹⁴⁾	15	25	2 kV
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	5,5 W ¹⁷⁾	<0,7 mA	≤ 20 A ¹⁴⁾	15	25	2 kV
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	5,5 W ¹⁷⁾	<0,7 mA	≤ 20 A ¹⁴⁾	15	25	2 kV
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	5,5 W ¹⁷⁾	<0,7 mA	≤ 20 A ¹⁴⁾	15	25	2 kV

Popis výrobku	Izolační napětí (L-N)	Jmenovité výstupní napětí	U-OUT (pracovní napětí)	Jmenovitý výstupní proud	Tolerance výstupního proudu
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	1 kV	25...42 V	60 V	250 / 350 / 450 / 500 mA	±7,5 %
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	1 kV	25...42 V	60 V	250 / 350 / 450 / 500 mA	±7,5 %
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	1 kV	25...42 V	60 V	250 / 350 / 450 / 500 mA	±7,5 %
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	1 kV	25...42 V	60 V	600 / 700 / 750 / 800 mA	±7,5 %

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Izolační napětí (L-N)	Jmenovité výstupní napětí	U-OUT (pracovní napětí)	Jmenovitý výstupní proud	Tolerance výstupního proudu
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	1 kV	25...42 V	60 V	600 / 700 / 750 / 800 mA	±7.5 %
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	1 kV	25...42 V	60 V	600 / 700 / 750 / 800 mA	±7.5 %
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	1 kV	27...42 V	60 V	850 / 900 / 950 / 1050 mA	±7.5 %
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	1 kV	27...42 V	60 V	850 / 900 / 950 / 1050 mA	±7.5 %
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	1 kV	27...42 V	60 V	850 / 900 / 950 / 1050 mA	±7.5 %

Popis výrobku	Default output current	Zvlnění výstupního proudu (100 Hz)	Output PSTLM	Output SVM
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	500 mA	< 5 % ⁶⁾	≤1	≤0.4
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	500 mA	< 5 % ⁶⁾	≤1	≤0.4
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	500 mA	< 5 % ⁶⁾	≤1	≤0.4
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	800 mA	< 5 % ⁶⁾	≤1	≤0.4
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	800 mA	< 5 % ⁶⁾	≤1	≤0.4
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	800 mA	< 5 % ⁶⁾	≤1	≤0.4
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	1050 mA	< 5 % ⁶⁾	≤1	≤0.4
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	1050 mA	< 5 % ⁶⁾	≤1	≤0.4
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	1050 mA	< 5 % ⁶⁾	≤1	≤0.4

Popis výrobku	Jmenovitý výstupní výkon	Maximální výstupní výkon	Current set	Rozměry & váha	
				Váha výrobku	Průřez kabelu, výstupní strana
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	6.3...21 W	21 W	DipSwitch	44,80 g	0,2...0,75 mm ²
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	6.3...21 W	21 W	DipSwitch	44,80 g	0,2...0,75 mm ² 15)
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	6.3...21 W	21 W	DipSwitch	44,80 g	0,2...0,75 mm ²
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	15...33.6 W	33.6 W	DipSwitch	63,40 g	0,2...0,75 mm ²
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	15...33.6 W	33.6 W	DipSwitch	63,40 g	0,2...0,75 mm ²
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	15...33.6 W	33.6 W	DipSwitch	63,40 g	0,2...0,75 mm ²
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	23...44.1 W	44.1 W	DipSwitch	63,60 g	0,2...0,75 mm ²
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	23...44.1 W	44.1 W	DipSwitch	63,60 g	0,2...0,75 mm ²
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	23...44.1 W	44.1 W	DipSwitch	63,60 g	0,2...0,75 mm ²

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Délka odizolovaných vod., výstupní str.	Délka	Šířka	Výška	Barvy & materiály	
					Materiál pouzdra	Barva produktu
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	7...8 mm	162,0 mm	32,0 mm	41 mm	Plastic	BLACK RAL 9011
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	7...8 mm	162,0 mm	32,0 mm	41 mm	Plastic	GREY RAL 7040
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	7...8 mm	162,0 mm	32,0 mm	41 mm	Plastic	WHITE RAL 9010
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	7...8 mm	162,0 mm	32,0 mm	41 mm	Plastic	BLACK RAL 9011
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	7...8 mm	162,0 mm	32,0 mm	41 mm	Plastic	GREY RAL 7040
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	7...8 mm	162,0 mm	32,0 mm	41 mm	Plastic	WHITE RAL 9010
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	7...8 mm	162,0 mm	32,0 mm	41 mm	Plastic	BLACK RAL 9011
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	7...8 mm	162,0 mm	32,0 mm	41 mm	Plastic	GREY RAL 7040
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	7...8 mm	162,0 mm	32,0 mm	41 mm	Plastic	WHITE RAL 9010

Popis výrobku	Teploty a provozní podmínky				
	Rozsah okolní teploty	Maximální teplota ve zkušebním bodě tc	Maximální teplota krytu při poruše	Skladujte při teplotách od... do	Povolena relativní vlhkost během provozu
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	-20...+35 °C	75 °C ⁷⁾	110 °C	-20...80 °C ⁸⁾	5...85 % ⁹⁾
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	-20...+35 °C	75 °C ⁷⁾	110 °C	-20...80 °C ⁸⁾	5...85 % ⁹⁾
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	-20...+35 °C	75 °C ⁷⁾	110 °C	-20...80 °C ⁸⁾	5...85 % ⁹⁾
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	-20...+35 °C	75 °C ⁷⁾	110 °C	-20...80 °C ⁸⁾	5...85 % ⁹⁾
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	-20...+35 °C	75 °C ⁷⁾	110 °C	-20...80 °C ⁸⁾	5...85 % ⁹⁾
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	-20...+35 °C	75 °C ⁷⁾	110 °C	-20...80 °C ⁸⁾	5...85 % ⁹⁾
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	-20...+35 °C	75 °C ⁷⁾	110 °C	-20...80 °C ⁸⁾	5...85 % ⁹⁾
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	-20...+35 °C	75 °C ⁷⁾	110 °C	-20...80 °C ⁸⁾	5...85 % ⁹⁾
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	-20...+35 °C	75 °C ⁷⁾	110 °C	-20...80 °C ⁸⁾	5...85 % ⁹⁾

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Životnost	Další údaje o produktu		
	Střední doba života předřadníku	Doporučená náhrada EAN	Compatible track systems	Doporučená náhrada EAN
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	50000 h ¹⁰⁾	4062172379847	Nuco / Ivela / EUTRAC / GLOBAL / STAFF / NORLUX ¹¹⁾	
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	50000 h ¹⁰⁾	4062172379861	Nuco / Ivela / EUTRAC / GLOBAL / STAFF / NORLUX ¹¹⁾	
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	50000 h ¹⁰⁾	4062172379885	Nuco / Ivela / EUTRAC / GLOBAL / STAFF / NORLUX ¹¹⁾	
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	50000 h ¹⁰⁾	4062172379847	Nuco / Ivela / EUTRAC / GLOBAL / STAFF / NORLUX ¹¹⁾	4062172028479
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	50000 h ¹⁰⁾	4062172379861	Nuco / Ivela / EUTRAC / GLOBAL / STAFF / NORLUX ¹¹⁾	
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	50000 h ¹⁰⁾	4062172379885	Nuco / Ivela / EUTRAC / GLOBAL / STAFF / NORLUX ¹¹⁾	4062172028493
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	50000 h ¹⁰⁾	4062172379908	Nuco / Ivela / EUTRAC / GLOBAL / STAFF / NORLUX ¹¹⁾	
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	50000 h ¹⁰⁾	4062172379922	Nuco / Ivela / EUTRAC / GLOBAL / STAFF / NORLUX ¹¹⁾	
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	50000 h ¹⁰⁾	4062172379946	Nuco / Ivela / EUTRAC / GLOBAL / STAFF / NORLUX ¹¹⁾	

Popis výrobku	Vlastnosti			
	Stmívatelnost	Ochrana proti přehřátí	Ochrana proti přetížení	Ochrana proti zkratu
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	Ne	Automatické vypnutí, vratné	Ano	Ano
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	Ne	Automatické vypnutí, vratné	Ano	Ano
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	Ne	Automatické vypnutí, vratné	Ano	Ano
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	Ne	Automatické vypnutí, vratné	Ano	Ano

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Vlastnosti			
	Stmívatelnost	Ochrana proti přehřátí	Ochrana proti přetížení	Ochrana proti zkratu
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	Ne	Automatické vypnutí, vratné	Ano	Ano
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	Ne	Automatické vypnutí, vratné	Ano	Ano
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	Ne	Automatické vypnutí, vratné	Ano	Ano
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	Ne	Automatické vypnutí, vratné	Ano	Ano
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	Ne	Automatické vypnutí, vratné	Ano	Ano

Popis výrobku	Zkouška naprázdno (bez zátěže)	Intended for no-load operation	Max. délka kabelu	Vhodné pro svítidla s třídou ochrany
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	Ano	Ne	2,0 m ¹²⁾	II
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	Ano	Ne	2,0 m ¹²⁾	II
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	Ano	Ne	2,0 m ¹²⁾	II
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	Ano	Ne	2,0 m ¹²⁾	II
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	Ano	Ne	2,0 m ¹²⁾	II
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	Ano	Ne	2,0 m ¹²⁾	II
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	Ano	Ne	2,0 m ¹²⁾	II
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	Ano	Ne	2,0 m ¹²⁾	II
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	Ano	Ne	2,0 m ¹²⁾	II

Popis výrobku	Typ připojení, vstupní strana	Typ připojení, výstupní strana	Number of channels	Programming
				Programming device
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	-	Přítlačná svorka	1	DIPswitch
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	-	Přítlačná svorka	1	DIPswitch
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	-	Přítlačná svorka	1	DIPswitch
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	-	Přítlačná svorka	1	DIPswitch
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	-	Přítlačná svorka	1	DIPswitch
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	-	Přítlačná svorka	1	DIPswitch
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	-	Přítlačná svorka	1	DIPswitch
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	-	Přítlačná svorka	1	DIPswitch
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	-	Přítlačná svorka	1	DIPswitch

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Certifikáty & standardy			
	Povolení – schválení	Standardy	Druh ochrany	Třída ochrany
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	CE / ENEC / EAC / CQC / RCM ¹³⁾	Podle IEC 61347-1/Podle IEC 61347-2-13/Podle IEC 62384/Podle CISPR 15/Podle IEC 61000-3- 2/Podle IEC 61000-3- 3/Podle IEC 61547	IP20	II
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	CE / CCC / ENEC / EAC / CQC ¹³⁾	Podle IEC 61347-1/Podle IEC 61347-2-13/Podle IEC 62384/Podle CISPR 15/Podle IEC 61000-3- 2/Podle IEC 61000-3- 3/Podle IEC 61547	IP20	II
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	CE / CCC / ENEC / EAC / CQC ¹³⁾	Podle IEC 61347-1/Podle IEC 61347-2-13/Podle IEC 62384/Podle CISPR 15/Podle IEC 61000-3- 2/Podle IEC 61000-3- 3/Podle IEC 61547	IP20	II
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	CE / ENEC / EAC / CQC / RCM ¹³⁾	Podle IEC 61347-1/Podle IEC 61347-2-13/Podle IEC 62384/Podle CISPR 15/Podle IEC 61000-3- 2/Podle IEC 61000-3- 3/Podle IEC 61547	IP20	II
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	CE / ENEC / EAC / CQC / RCM ¹³⁾	Podle IEC 61347-1/Podle IEC 61347-2-13/Podle IEC 62384/Podle CISPR 15/Podle IEC 61000-3- 2/Podle IEC 61000-3- 3/Podle IEC 61547	IP20	II
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	CE / ENEC / EAC / CQC / RCM ¹³⁾	Podle IEC 61347-1/Podle IEC 61347-2-13/Podle IEC 62384/Podle CISPR 15/Podle IEC 61000-3- 2/Podle IEC 61000-3- 3/Podle IEC 61547	IP20	II
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	CE / ENEC / EAC / CQC / RCM ¹³⁾	Podle IEC 61347-1/Podle IEC 61347-2-13/Podle IEC 62384/Podle CISPR 15/Podle IEC 61000-3- 2/Podle IEC 61000-3- 3/Podle IEC 61547	IP20	II
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	CE / ENEC / EAC / CQC / RCM ¹³⁾	Podle IEC 61347-1/Podle IEC 61347-2-13/Podle IEC 62384/Podle CISPR 15/Podle IEC 61000-3- 2/Podle IEC 61000-3- 3/Podle IEC 61547	IP20	II
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	CE / ENEC / EAC / CQC / RCM ¹³⁾	Podle IEC 61347-1/Podle IEC 61347-2-13/Podle IEC 62384/Podle CISPR 15/Podle IEC 61000-3- 2/Podle IEC 61000-3- 3/Podle IEC 61547	IP20	II

Technický list řady výrobků

	Logistická data	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Popis výrobku	Zkratka produktu	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	85044083900	21-11-2023	4052899617230	Lead
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	85044083900	21-11-2023	4062172131773	Lead
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	85044083900	21-11-2023	4062172131759	Lead
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	85044083900	21-11-2023	4052899617247	Lead
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	85044083900	21-11-2023	4062172131810	Lead
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	85044083900	21-11-2023	4062172131797	Lead
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	85044083900	21-11-2023	4052899617254	Lead
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	85044083900	21-11-2023	4062172131858	Lead
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	85044083900	21-11-2023	4062172131834	Lead


Popis výrobku	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	c06d8145-d1e7-4f76-a928-c70eae2705bb
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	149ac4e3-622c-43f7-ab47-5ecc4a9dc35d
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	eae7fe85-3692-449a-ab39-d733c3ed3734
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	5dab5d92-4b49-4f94-98c7-032b6bd33659
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	cedf1ac5-70a7-498c-9428-6eb6450678f2
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	41eb59b7-fae3-4f86-875b-2927bb19b5ec

Technický list řady výrobků


Popis výrobku	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	d8a0cff2-d98d-4a52-a39f-a2b50ba4cd57
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	0642b690-a9bc-4fe0-9862-69362f2f9dc9
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	af03b908-4c08-4bec-bce4-aa6fd3eaf35d

1) Full load, 230V, 50 Hz
2) Plné zatížení při 230 V/50 Hz
3) at 230 V, 50 Hz
4) Při 230V příkon 24,7 W max.
5) $t_{width} = 200 \mu s$ (measured at 50 % I_{peak})
6) Ripple / average @ 100 Hz
7) Measured on tc point indicated of the product label.
8) Cool down before operating
9) Nekondenzující
10) At maximum $T_c = 75^{\circ}C$ / 10% failure rate
11) The compatibility may become invalid when the critical track dimension is modified by the brand owner in case of engineering change or optimization in the future
12) Output wires must be routed as close as possible to each other
13) In preparation
14) $t_{\text{řika}} = 200 \mu s$ (měřeno v 50 % I_{maximu})
15) Masivní nebo flexibilní vodiče
16) Při 230 V příkon 38 W max.
17) Při 230 V příkon 49,6 W max

Technický list řady výrobků

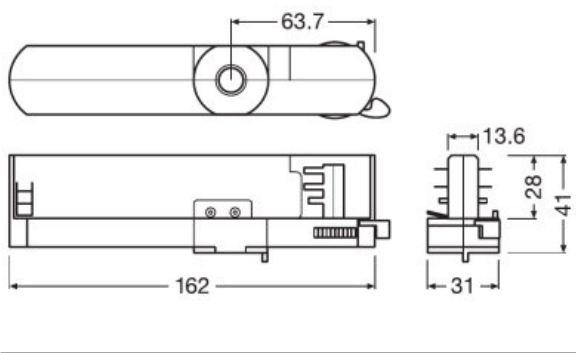

line drawing of OT FTI 20 30 40 T

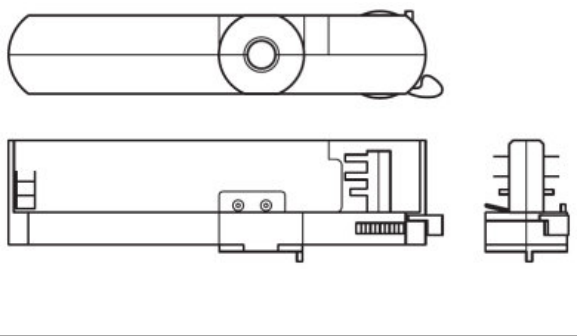

line drawing of OT FTI 20 30 40 T

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Technická podpora a podpora prodeje

Technická podpora a podpora prodeje www.osram.cz

Stažení dat

Soubor	
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certificates OT FIT CS T ENEC 35 112153 180423
	Declarations of conformity OT FIT CS T CE 4177698 220322
	Declarations of conformity OT FIT CS T UK DoC 4281105 220322
	CAD data OT FIT 20 30 40 CS T STEP 210521

Technický list řady výrobků

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.
The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899617230	OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	Shipping carton box 20	425 mm x 241 mm x 141 mm	14.44 dm ³	1443.00 g
4062172131773	OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	Shipping carton box 20	425 mm x 241 mm x 141 mm	14.44 dm ³	2547.00 g
4062172131759	OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	Shipping carton box 20	425 mm x 241 mm x 141 mm	14.44 dm ³	1443.00 g
4052899617247	OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	Shipping carton box 20	425 mm x 241 mm x 141 mm	14.44 dm ³	1815.00 g
4062172131810	OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	Shipping carton box 20	425 mm x 241 mm x 141 mm	14.44 dm ³	2947.00 g
4062172131797	OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	Shipping carton box 20	425 mm x 241 mm x 141 mm	14.44 dm ³	2947.00 g
4052899617254	OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	Shipping carton box 20	425 mm x 241 mm x 141 mm	14.44 dm ³	2947.00 g
4062172131858	OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	Shipping carton box 20	425 mm x 241 mm x 141 mm	14.44 dm ³	1819.00 g
4062172131834	OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	Shipping carton box 20	425 mm x 241 mm x 141 mm	14.44 dm ³	2947.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

možné příslušenství

Popis výrobku	název příslušenství	kód příslušenství
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	Track Joint	▶ 4062172228183
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	BLACK RING	▶ 4062172138567
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	Track Joint	▶ 4062172228183

Technický list řady výrobků

OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	GREY RING	▶ 4062172138543
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	Track Joint	▶ 4062172228183
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	WHITE RING	▶ 4062172138550
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	Track Joint	▶ 4062172228183
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	BLACK RING	▶ 4062172138567
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	Track Joint	▶ 4062172228183
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	GREY RING	▶ 4062172138543
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	Track Joint	▶ 4062172228183
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	WHITE RING	▶ 4062172138550
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	Track Joint	▶ 4062172228183
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	BLACK RING	▶ 4062172138567
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	Track Joint	▶ 4062172228183
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	GREY RING	▶ 4062172138543
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	Track Joint	▶ 4062172228183
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	WHITE RING	▶ 4062172138550

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.