

DALI Sensor Coupler HF LS LI

DALI Sensor Coupler HF LS LI | Senzory pro systémy řízení osvětlení



Vlastnosti produktu

- Montážní výška: 2...13 m
- Kombinovaná detekce denního světla a pohybu
- Vhodné pro ovládání závislé na denním světle
- Detekce přítomnosti pomocí aktivního radarového senzorového prvku

Výhody produktu

- Integrace čidel v systému DALI
- Konstrukce pouzdra o malých rozměrech

Druh použití


- Zapojení světelných a pohybových čidel do systémů DALI
- Možnost stropní nebo samostatné instalace pomocí sady ECO CI KIT
- Zabudování do svítidel a stropu
- Instalace do průmyslových a kancelářských svítidel
- Instalace do svítidel s krytím podle IP
- Prostory s vysokými stropy

Technické údaje

Parametry

Jmenovité napětí	230 V
Systémový výkon	045 W

Rozměry & váha

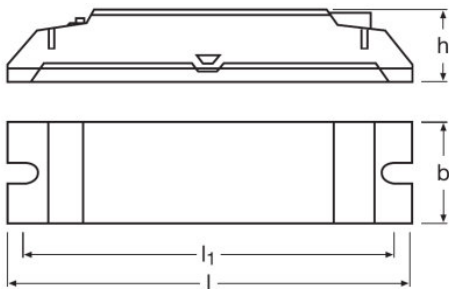

Délka	1180 mm
Šířka	300 mm
Výška	210 mm
Rozteč montážních otvorů po délce	110,0 mm
Váha výrobku	5000 g

Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	0...+50 °C
-----------------------	------------

Vlastnosti

Rozhraní pro stmívání	DALI
Počet řídicích výstupů	1
Druh instalace	Luminaire integration/Zapuštěný

Certifikáty & standardy

Druh ochrany	IP20
--------------	------

Logistická data

Zkratka produktu	85371098990
------------------	-------------

Environmental information

Technický list výrobku

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2023
Primary Article Identifier	4052899141728
Candidate List Substance 1	Lead titanium zirconium oxide
CAS No. of substance 1	12626-81-2
Candidate List Substance 2	Lead
CAS No. of substance 2	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	a9f50d52-b93c-4a3a-a379-7dd3832e5052

Výbava / příslušenství

- Samostatná instalace je možná se sadou ECO CI KIT

Stažení dat

Soubor	
	User instruction DALI Sensor Coupler HF LS LI
	Brochures Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (EN)
	Brochures Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (DE)
	Installation guide 538505_Manual DALI Sensor Coupler HF LS LI
	CAD data 3-dim DALI Sensor Coupler HF LS LI - CAD DATA
	CAD data PDF DALI Sensor Coupler CAD pdf

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899141728	DALI Sensor Coupler HF LS LI	Shipping carton box 25	200 mm x 140 mm x 147 mm	4.12 dm ³	1820.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.