

Lightbar FX250-CB

Vyšší jas pro vyšší bezpečnost na silnici



Kombinovaný paprsek
Kombinovaný kužel světla



Osvětleno do vzdálenosti až 320 metrů
Vylepšené osvětlení na dálku i na blízko



Úhel světelného kužele 5°
Výjimečně zaostřený úhel paprsku

Zvýšený jas díky pomocným LED žárovkám pro osvětlení na dálku i na blízko

Zejména při jízdě na venkovských a polních cestách může hrát klíovou roli pro bezpečnost větší viditelnost. LEDDriving Lightbar FX250-CB je pomocné světlo LED s ECE certifikací, které poskytuje dodatečné osvětlení na dálku na tmavých silnicích.



Deset vysoce výkonných LED dosahuje i za špatných podmínek viditelnosti nebo za soumraku světelnou vzdálenost až 320 metrů. Dálkový svtlomet lze použít jako doplňkové LED pomocné světlo a silné pracovní světlo. Světlo je plně homologováno, má ECE certifikát v obou verzích, a proto je vhodné pro použití na veřejných silnicích.

Inteligentní konstrukce reflektoru odráží LED světlo, takže okolí je osvětlováno nepřímým světlem. S úhlem paprsku postupně nejsou protijedoucí vozidla zbytečně oslňována a světlo je rovnoměrně rozloženo.

Robustní a odolný svtlomet díky vynikajícímu zpracování

Jako pomocné dálkové svtlo LED musí LEDriving Lightbar FX250-CB vydržet docela dost. Jeho kompaktní kryt a extrémně robustní polykarbonátová oka to dokáží. LED lišta pro automobily může vydržet i ty nejextrémnější povtrnostní podmínky.

Integrovaný ovladač a systém chlazení navíc zajistí, že se deset vysoce výkonných LED diod nepepeje. Kompletní ochrana proti polaritě zabráňuje poškození z peptí a pispívá k delší životnosti LED svtlometu.

Bezpečné a flexibilní na silnici i v terénu

Jeho variabilita dává LEDriving Lightbar FX250-CB flexibilní rozsah použití. LED svtla lze instalovat do osobních, užitkových, rekreačních a 4x4 vozidel a zemdlských vozidel. Díky své extrémní svítivosti jsou také ideální jako pracovní LED svtla na terénních vozidlech.

Výkonné pomocné svtlo 2700 lumen LED poskytuje nejvyšší optickou úinnost pro každou aplikaci a estetické a homogenní rozdělení svtla.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Použití přídatných dálkových světel
---	-------------------------------------

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDDL103-CB
---------------------	-------------


Parametry

Jmenovitý výkon	35.00 W
Testovací napětí	13,5 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	2700 lm
Vzdálenost s intenzitou osvětlení 1lx	320 m

Physical Attributes & Dimensions

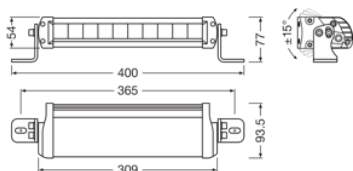

Váha výrobku	1200.00 g
--------------	-----------

Životnost

Životnost Tc	5000 hr
Záruka	5 years

Další údaje o produktu

Konektor pro lampu	DT konektor
--------------------	-------------

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Technický list výrobku

Certifikáty & standardy

Povolení – schválení	Homologace E4
Druh ochrany	IP67
Standardy	ECE R10, R112

Logistická data

Zkratka produktu [PICOS]	85122000900
--------------------------	-------------

Informace o životním prostředí a právních předpisech





Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4052899595354
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	1efd6f45-d91e-402d-8d98-01f73e6f1f81

Logistické údaje










Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899595354	Lightbar FX250-CB	Folding carton box 1	388 mm x 90 mm x 137 mm	4.78 dm ³	1398.00 g
4052899595361	Lightbar FX250-CB	Shipping carton box 4	408 mm x 295 mm x 208 mm	25.03 dm ³	6044.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDDriving
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Movie application LEDDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)
	Movie application Working and Driving Lights Amarok Winter

Technický list výrobku

	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application LEDriving driving & working lights in application (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads
	ref_pim_ams_p_product360degreeimages LEDriving LIGHTBAR FX250-CB, LEDriving LIGHTBAR FX250-SP

Právní rady

Doplňkové světlomety musí být instalovány v páru ve vozích 12/24 VPřesné podmínky najdete na www.osram.com/am-guarantee

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM