

Reversing FX120R-WD




ECE certifikace (ECE R23)

Není nutná žádná registrace v dokumentech vozidla



45° úhel světelného kuželu

Široký kužel světla



Až 36 m dlouhý světelný kužel

Vidět a být viděn s OSRAM



On-road & Off-road

- Všestranné a flexibilní použití- Na silnici i v terénu, v práci a ve volném čase



OSRAM LEDDriving driving a working lights přináší světlo do života

Viditelnost i na temných venkovských silnicích, lesních cestách v terénu i na silnici - toho lze dosáhnout pomocí **OSRAM LEDDriving Reversing FX120R-WD** couvacích svtel. Se svými 14 vysoce výkonnými LED diodami má LED zptné couvací svtlo dosah až 36 metr a nabízí tak idii psobivou viditelnost na silnici i v terénu. I pi slabém osvtení a snížené viditelnosti díky vnjším vlivm prostředí může **OSRAM LEDDriving Reversing FX120R-WD** zptné svtlo s až 6000 K poskytnout podmínky podobné dennímu svtlu. Svtelný tok až 1100 lumen poskytuje vynikající svítivost s nejvyšší optickou úinností a homogenním rozložením svtla. To má za následek lepší výhled pro vás a lepší viditelnost vašeho vozidla ostatními účastníky silniního provozu, a tím i zvýšení bezpečnosti na silnici a v terénu.

A už na silnici nebo v terénu - **OSRAM LEDriving Reversing FX120R-WD** couvací světlo zaujme svým výkonem a dlouhou životností. Univerzálně použitelné, vzdoruje mnoha vlivům prostředí a díky vysoce kvalitním materiálům, jako je termoplastické pouzdro a stabilní polykarbonátová oka, je obzvláště lehké a zároveň robustní a odolné. **LEDdriving FX120R-WD** zptné světlo bylo testováno a ověřeno s třídou ochrany IP69K v naší laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací DIN pro extrémní vnější vlivy na vodu, prach, nárazy, teplo, chlad a trvalé vibrace. Integrovaný systém chlazení reguluje teplotu led zptného světla a může tak zabránit pehátí a poškození. Ochrana proti polaritě vylučuje nesprávnou polaritu napájecího napětí a může tak zabránit možnému poškození automatickým vypnutím LED diod. Terénní **OSRAM LEDriving Reversing FX120R-WD** couvací světlo je účinným doplňkem vašeho vozidla. Pro tato LED zptná světla s certifikací ECE není nutná žádná registrace ani zápis do dokladu vozidla.

LED zptné světlo může být používáno osobním automobilem, nákladním automobilem, zemědělským strojem, zemědělským strojem, užitkovým vozidlem, stavebním vozidlem, obyčejným přívěsem, terénním vozidlem a tyčkováním²⁾

OSRAM LEDriving Reversing FX120R-WD světla jsou všestranná a flexibilní při používání.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Additional reversing light
---	----------------------------

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDDL108-WD
---------------------	-------------


Parametry

Jmenovité napětí	12/24 V
Jmenovitý výkon	15 W
Testovací napětí	13,2 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	1100 lm
Teplota chromatičnosti	6000 K

Physical Attributes & Dimensions

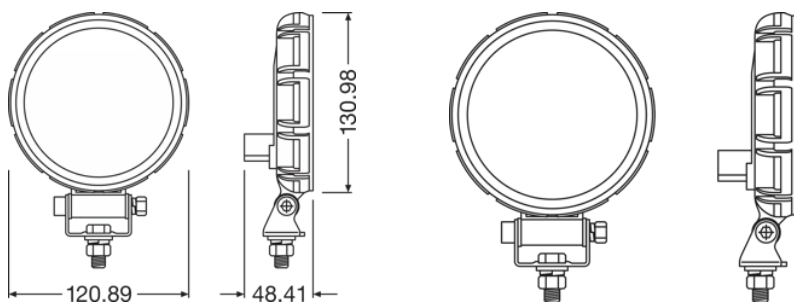

Váha výrobku	360.00 g
Délka	122.0 mm
Šířka	48.0 mm
Výška	150.0 mm

Životnost

Životnost Tc	5000 hr
Záruka	5 years

Další údaje o produktu

Konektor pro lampu	DT konektor
--------------------	-------------

Technický list výrobku

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Certifikáty & standardy


Povolení – schválení	E9 approval
Druh ochrany	IP69K
Standardy	ECE R10, R23

Logistická data

Zkratka produktu [PICOS]	85122000900
--------------------------	-------------

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	49b6ffef-1914-4fb3-b920-c59c8295b6d4 5bc0c20e-e327-4a80-9e74-67566bfab88a 5656223a-dee3-4966-ad65-734e6ebdb847 8936bd98-dfb9-4240-8277-bca6fbc6e1d7

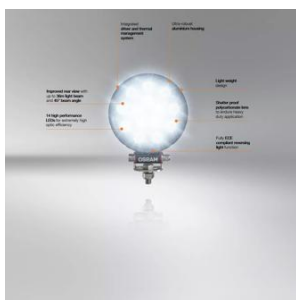

ref_pim_amsproductinfographic

s

Logistické údaje













Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
-------------	---------------	------------------------------------	------------------------------------	-------	----------------

Technický list výrobku

4062172105712	Reversing FX120R-WD	Folding carton box 1	132 mm x 72 mm x 152 mm	1.45 dm ³	407.00 g
4062172105729	Reversing FX120R-WD	Shipping carton box 8	305 mm x 280 mm x 175 mm	14.95 dm ³	4080.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDriving
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Movie application LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)
	Movie application Working and Driving Lights Amarok Winter
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads
	ref_pim_amsproduct360degreeimages OSRAM LEDriving Reversing FX120R-WD

Právní rady

²⁾ Platí speciální montážní předpisy ¹⁾ Přesné podmínky na adrese: www.osram.com/am-guarantee

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Technický list výrobku

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM