

LEDDriving HL INTENSE NXT H4



Až o +400 % vyšší jas¹⁾

Více světla¹⁾ umožňuje vidět dále, a proto reagovat rychleji. Překážky a nebezpečí lze na závodních tratích rozpoznat dříve. V porovnání s minimem ECE R112



bez CANbusu

Zabraňuje chybovým hlášením v palubních počítačích při detekci selhání



Kompaktní náhrada LED za konvenční dálková a potkávací světla H4

Snadná instalace díky široké škále vhodného příslušenství OSRAM



5 let záruka OSRAM

Přesné podmínky najdete na www.osram.com/am-guarantee



Nejvýkonnější off-road LED žárovka OSRAM všech dob!

S až o 400 % vyšším jasnem¹⁾ a integrovanou sběrnici CANbus (pro zamezení chybových zpráv na palubní desce²⁾ OSRAM LEDDriving HL INTENSE NXT zajišťuje kompaktní náhradu LED za konvenční autožárovky pro dálkové a tlumené světlomety H4. Tyto retrofitové žárovky LED jsou kompatibilní s 12V, přicházejí s optimalizovaným kuzelem světla (6 000 K) a díky širokému rozsahu vhodné příslušenství OSRAM je instalace snadná. Špičková technologie OSRAM s integrovaným aktivním chlazením – vysokorychlostní ventilátor – poskytuje maximální odvod tepla pro vyšší výkon. Prémiová kvalita OSRAM a technologie LED poskytují až 5krát delší životnost (ve srovnání s tradičními halogenovými žárovkami) Na pár žárovek se vztahuje 5letá záruka OSRAM³⁾.

¹⁾ ve srovnání s minimem ECE R112

²⁾ platí pro mnoho modelů automobilů 3Přesné záruční podmínky najdete na www.osram.com/am-guarantee.

Tyto produkty nemají schválení ECE a nesmějí být používány na veřejných komunikacích ve vnějším osvětlení vozu. Používání veřejných komunikací může vést ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další

informace vám poskytne místní distributor.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road \triangleq H4
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Do dálkových a potkávacích světel

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64193DWINN
---------------------	------------


Parametry

Příkon	40.0 W/ 42.0 W
Jmenovité napětí	12 V
Jmenovitý výkon	40.0 W/ 42.0 W
Testovací napětí	13,2 V
Tolerance příkonu	± 25 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	2500/3500 lm
Tolerance světelného toku	± 25 %
Teplota chromatičnosti	6000 K
Barva světla LED	Cool white

Physical Attributes & Dimensions

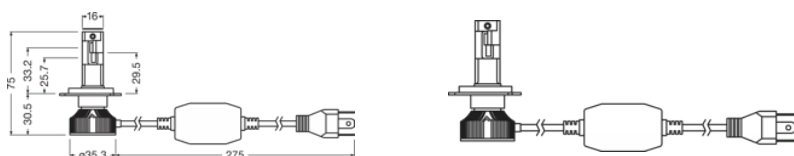

Délka	80.0 mm
Průměr	15.5 mm
Váha výrobku	102.00 g
Patice	P43t

Životnost

Technický list výrobku

Životnost Tc	2500 hr
Záruka	5 years

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Informace o životním prostředí a právních předpisech



Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4062172408158
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
Číslo prohlášení v databázi SCIP	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172408158	LEDDriving HL INTENSE NXT \triangleq H4	Hanging Folding Box 2	136 mm x 61 mm x 162 mm	1.34 dm ³	334.00 g
4062172408165	LEDDriving HL INTENSE NXT \triangleq H4	Shipping carton box 8	258 mm x 145 mm x 182 mm	6.81 dm ³	1507.00 g

- Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDDriving HL INTENSE NXT H4 64193DWINN
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



