


BackLED Area Tunable White

LED moduly pro světelnou reklamu a osvětlení pozadí

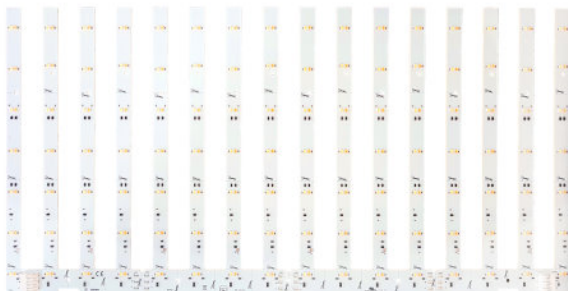

Vlastnosti produktu

- LED moduly o konstantním napětí 24 V
- Tunable white 2700K-6500K for dynamic white applications
- Index podání barev R_a : > 90
- Konstantní rozteč LED dokonce i na spojích desky
- Cuttable, single board for an exact fit in any installation
- Product only compatible with DALI DT8 drivers (TW) or OSRAM BLE devices with OSRAM TW lamp profiles

Výhody produktu

- Poskytuje homogenní osvětlení vhodné pro použití v plošných svítidlech
- Easy wiring with push-in connectors
- Nízká spotřeba energie a nižší uvolňování tepla
- Optimal operation on OPTOTRONIC 24VDC and 24VDC dimmable power supplies

Druh použití

- Plošné osvětlení
- Světelné stropy
- Hotely, restaurace
- Simulace denního světla

Technický list řady výrobků

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Text pro technický lis

- This product must be operated by a DALI DT8 power supply or OSRAM BLE devices in TW profile

Technická podpora a podpora prodeje

Technická podpora a podpora prodeje www.osram.cz

Ecodesign regulation information:

- This product is considered to be a "containing product" in the sense of Regulations (EU) 2019/2020 and (EU) 2019/2015.
- Tolerances of the reported values, are according to LED Modules Performance standard IEC/EN 62717.
- In general, the replacement of the contained light sources without permanent damage to the product with the use of common available tools is possible in the final application when they can be dismantled from the installation environment and substituted for the necessary number of light sources restoring its full electrical/mechanical/thermal/optical functionality by means of a professional installer.
- Dismantling of light sources from containing products at end of life: Containing products with light sources which are scalable in length can be cut to the length of the contained light source and if applicable mechanically detached from protective and/or optical covers. Containing products shall be separated from building material and/or from other additional mounting accessories by means of a professional installer. Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.