

# Lightbar VX250-CB




## ECE certifikace – ECE R112

Byly provedeny potřebné testy a získána požadovaná schválení, homologováno podle ECE2) Referenční číslo ECE: 12.5



## Kombinovaný paprsek

Určeno pro: osvětlení na dálku i na blízko. Pro osvětlení širokým paprskem na blízko a bodové osvětlení na dálku.



## Dosvit až 170 m

Vidět a být viděn s OSRAM



## Pro použití na silnici i v terénu

Všestranné a flexibilní použití. Na silnici i mimo ni, v terénu, při práci nebo ve volném čase.



### OSRAM LEDriving driving a working lights přináší světlo do života

Viditelnost i na tmavých venkovských silnicích, lesních cestách, mimo vyjeté cesty, v terénu i na silnici – toho lze dosáhnout pomocí světlometů OSRAM LEDriving Lightbar VX250-CB. Se svými 24 vysoce výkonnými LED s dlouhou životností má světlomet OSRAM LEDriving Lightbar VX250-CB dosvit až 170 metrů a nabízí tak řidiči perfektní viditelnost na silnici i v terénu. I při slabém osvětlení a snížené viditelnosti kvůli vnějším vlivům prostředí dokáže světlomet OSRAM LEDriving Lightbar VX250-CB s teplotou chromatičnosti až 6 000 Kelvinů vytvořit podmínky podobné dennímu světlu. Výkonný světlomet se světelným tokem až 2100 lumenů boduje špičkovou optickou účinností a homogenní distribucí světla. To má za následek lepší výhled pro vás a lepší viditelnost vašeho vozidla ostatními účastníky silničního provozu, a tím i zvýšení bezpečnosti na silnici a v terénu. Ať už na silnici nebo v terénu – OSRAM LEDriving Lightbar VX250-CB ohromí svým špičkovým výkonem a dlouhou životností až 5 000 hodin. Univerzálně použitelný, odolný proti mnoha vlivům prostředí a díky vysoce kvalitním materiálům, jako je hliníkové pouzdro a stabilní polykarbonátová čočka, je světlomet obzvláště lehký a zároveň robustní a odolný. Světlomet OSRAM LEDriving Lightbar VX250-CB byl testován v naší laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací DIN na extrémní vnější vlivy, jako jsou voda, prach, nárazy, teplo, chlad a trvalé vibrace. Byl u něj potvrzen stupeň ochrany IP67. Integrovaný předřadník a systém chlazení reguluje teplotu LED světlometu Lightbar a může tak zamezit jeho přehřátí a poškození. Ochrana proti polaritě vylučuje nesprávnou polaritu napájecího napětí a může tak předejít možnému poškození automatickým vypnutím LED. Světlomet OSRAM LEDriving Lightbar VX250-CB je účinným doplňkem vašeho vozidla na silnici i v terénu. Tato LED přídatná dálková světla s homologací ECE nevyžadují žádnou registraci, ani se nezapisují do velkého technického průkazu vozidla<sup>2)</sup>. Referenční číslo ECE: 12,5. Přídatná dálková světla OSRAM LEDriving Lightbar VX250-CB je možné použít u osobních automobilů, nákladních automobilů, zemědělských strojů, strojních zařízení používaných na farmách, užitkových vozidel, stavebních vozidel, obytných vozidel, terénních vozidel a čtyřkolek<sup>2)</sup>. OSRAM LEDriving VX250-CB jsou všestranně a flexibilně použitelná.<sup>2)</sup> Přídatná dálková světla OSRAM LEDriving jsou schválena podle předpisů ECE a mohou se tak montovat a používat v provozu na veřejných komunikacích. Poznámka: Platí speciální předpisy pro montáž. Kromě homologace výrobku podle ECE musí být dodrženy také všechny individuální speciální požadavky a zákonné předpisy platné v příslušných zemích.

Technické údaje

Informace o produktu

|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Odkaz na objednávku                         | LEDDL117-CB                         |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Použití přidavných dálkových světel |

Parametry

|                  |         |
|------------------|---------|
| Jmenovité napětí | 12/24 V |
| Jmenovitý výkon  | 36.00 W |
| Testovací napětí | 13,2 V  |


Fotometrické údaje

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Světelný tok                          | 2100 lm |
| Teplota chromatičnosti                | 6000 K  |
| Vzdálenost s intenzitou osvětlení 1lx | 170 m   |

Informace o LED modulech

|                    |    |
|--------------------|----|
| Počet LED v modulu | 24 |
|--------------------|----|

Rozměry & váha





|              |           |
|--------------|-----------|
| Váha výrobku | 1490.00 g |
| Délka        | 306 mm    |
| Šířka        | 80 mm     |
| Výška        | 62 mm     |

Životnost

|              |         |
|--------------|---------|
| Životnost Tc | 5000 h  |
| Záruka       | 2 years |

Další údaje o produktu

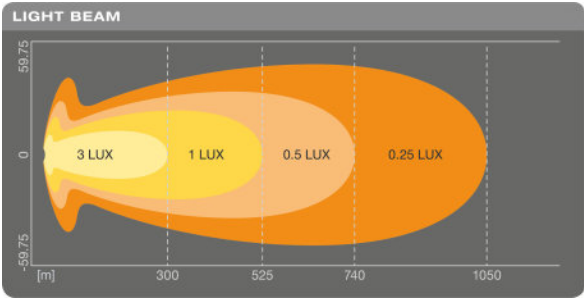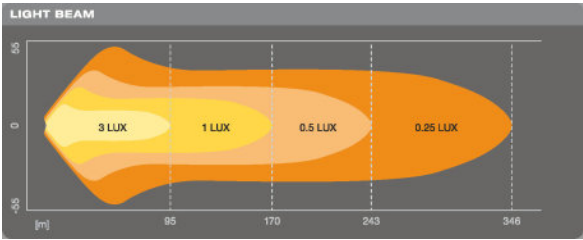

Luminous intensity distribution

Luminous intensity distribution

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Konektor pro lampu  | Open wire                                  |
| Produktová poznámka | Typ světelného kužele: Combo (kombinovaný) |

Vlastnosti

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Technologie | LED <sup>1)</sup> |
|-------------|-------------------|

<sup>1)</sup> Light-emitting diode application

Certifikáty & standardy

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Standardy            | ECE R10, R112 |
| Povolení – schválení | Homologace E4 |
| Druh ochrany         | IP67          |

Kategorizace specifická pro danou zemi

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Odkaz na objednávku | LEDDL117-CB |
|---------------------|-------------|

Logistická data

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Zkratka produktu | 85122000900 |
|------------------|-------------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 28-02-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4062172141932                                                                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | 227aeefc-65df-4d15-ad5d-8f5c57c37152                                                               |



Product Info Graphics

Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku     | Jednotka balení<br>(kusy/jednotku) | Rozměry (délka x<br>šířka x výška) | Objem                 | Hrubá hmotnost |
|---------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4062172141932 | Lightbar VX250-CB | Folding carton box<br>1            | 422 mm x 110 mm x<br>123 mm        | 5.71 dm <sup>3</sup>  | 1718.00 g      |
| 4062172141949 | Lightbar VX250-CB | Shipping carton box<br>4           | 437 mm x 242 mm x<br>274 mm        | 28.98 dm <sup>3</sup> | 7342.00 g      |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

| Soubor                                                                              |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>LEDriving Lightbar VX250-CB DR                                   |
|  | Movie application<br>OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN) |

## Technický list výrobku

|                                                                                   |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Movie application<br>OSRAM LEDDriving and working lights Imagefilm (EN)                                     |
|  | Movie application<br>LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)                              |
|  | Movie application<br>Working and Driving Lights Amarok Winter                                               |
|  | Video<br>Light is Quality -OSRAM LEDDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)                   |
|  | Video<br>OSRAM LEDDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance                      |
|  | Video<br>OSRAM LEDDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN) |
|  | Video<br>Reference Number made easy - Making sure your LEDDriving Driving Lights are legal on public roads  |
|  | 360 Degree Image<br>LEDriving Lightbar VX250-CB LEDDL117-CB                                                 |

### Právní informace:

Montáž světlometů OSRAM LEDDriving Lightbar VX250-CB je schválena podle ECE, takže se nemusí zapisovat do velkého technického průkazu. V jednotlivých zemích však mohou platit individuální požadavky nad rámec standardizované homologace výrobku podle ECE.

1) Přesné smluvní podmínky naleznete na webové stránce: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

2) Přídavná dálková světla OSRAM LEDDriving Driving Lights jsou schválena podle předpisů ECE a mohou se tak montovat a používat v provozu na veřejných komunikacích. Poznámka: Platí speciální předpisy pro montáž. Kromě homologace výrobku podle ECE musí být dodrženy také všechny individuální speciální požadavky a zákonné předpisy platné v příslušných zemích.

Více na: [www.osram.cz/am-zaruky](http://www.osram.cz/am-zaruky)

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

# OSRAM