


LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT

Výstražná a bezpečnostní světla

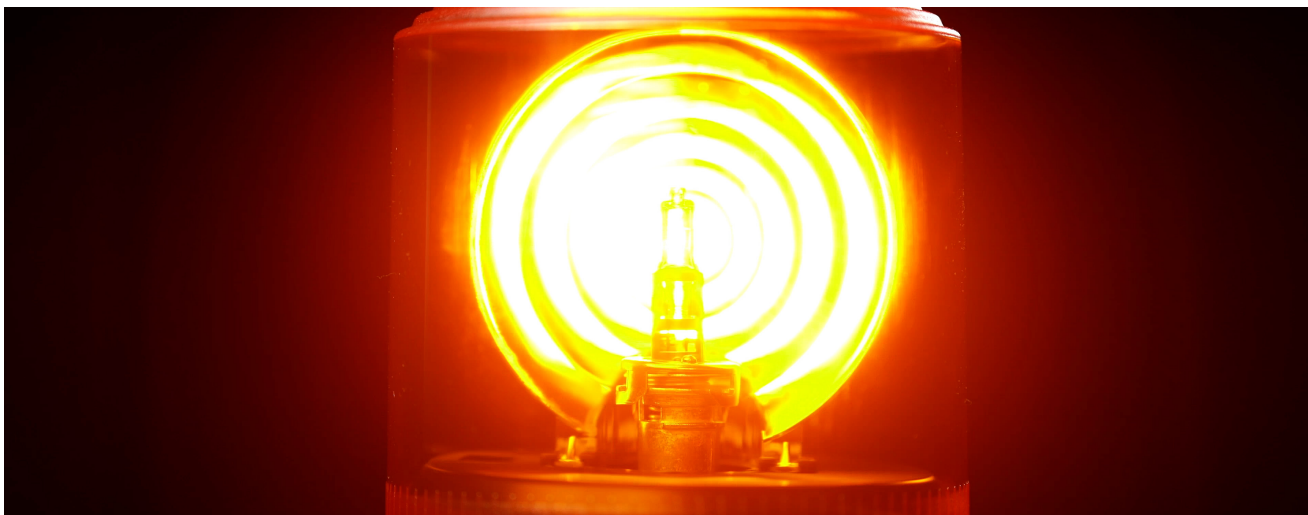

Otočné světlo majáku o 360°

Lepší viditelnost a tím i vyšší bezpečnost pro vás i ostatní



Kompatibilní s 24 V

Maják je vhodný pro 24V vozidla a díky robustnímu a funkčnímu designu nabízí různé možnosti použití a vysokou flexibilitu.



třída ochrany: IP65

OSRAM LIGHTsignal HAL byl testován v naší laboratoři simulace prostředí s certifikací DIN EN ISO/IEC 17025 na extrémní vnější vlivy, pokud jde o vodu, prach, teplo a chlad, a validován s třídou ochrany IP65.



ECE Certified - ECE R65 & ECE R10

Požadované testy a schválení byly provedeny a bylo uděleno typové schválení ECE1)



Světlo znamená bezpečnost – vidět a být viděn s OSRAM

OSRAM LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT je otočné (360°) oranžové majákové světlo, které lze namontovat na vozidla s neobvyklou šířkou, délkou nebo nákladem, stejně jako na komunální vozidla, pohotovostní, velitelská a záchranná vozidla, aby upozornila na neobvyklou situaci na silnici nebo v pracovním prostředí. Rotační maják OSRAM lze použít pro lepší vizuální rozpoznání, označení a zabezpečení nebezpečných nebo speciálních míst. Kromě toho se otočné majáky používají na strojích a zařízeních a také v poplašných systémech. Rotační maják OSRAM se vyznačuje vysokou účinností díky kvalitní halogenové žárovce H1 s až 1900 lumeny a 2200 Kelviny a zajišťuje tak lepší viditelnost a tím i zvýšenou bezpečnost pro vás i ostatní - ve dne i v noci. Výstražné světlo OSRAM je díky své protiskluzové pryžové základně tlumící nárazy obzvláště odolné vůči vibracím. Plně pogumovaná základna zároveň přispívá jako těsnění mezi produktem a střechem vozu. Aby se omezilo a zabránilo hromadění nečistot na majáku, používá OSRAM LIGHTsignal HAL hladký povrch na krytu, čímž se zabrání narušení efektu signálu nečistotami. OSRAM LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT přesvědčí vysokou svítivostí. S pomocí speciální textury uvnitř pouzdra a prostřednictvím vysoce leštěného parabolického reflektoru je generován účinný a efektivní světelný výkon. Maják je vhodný pro 24V vozidla a díky robustnímu a funkčnímu designu nabízí maják různé možnosti použití a vysokou flexibilitu. Montážní materiál, který je součástí dodávky, umožňuje přímou a přesnou montáž a tím okamžité použití majáků. Tříbodový montážní systém umožňuje bezpečnou a pevnou montáž majáku na střechem vozu. Maják LIGHTsignal HAL od společnosti OSRAM navíc vyhovuje směrnici ECE R10 a R65 a je proto schválen pro použití v silničním provozu.1) OSRAM LIGHTsignal byl testován v naší laboratoři simulace prostředí s certifikací DIN EN ISO/IEC 17025 na extrémní vnější vlivy, pokud jde o vodu, prach, teplo a chlad, a byl ověřen s třídou ochrany IP IP65. OSRAM na tento produkt poskytuje záruku 2 roky2)Pro použití a aplikaci otočných majáků platí zvláštní předpisy. To je upraveno v příslušných předpisech pro udělování licencí pro silniční provoz specifických pro danou zemi.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

| | |
|---|---------------------------|
| Odkaz na objednávku | RBL101 |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Warning and safety lights |


Parametry

| | |
|------------------|---------|
| Jmenovitý výkon | 70,00 W |
| Jmenovité napětí | 24,0 V |

Fotometrické údaje

| | |
|------------------------|-----------|
| Teplota chromatičnosti | 2200 K |
| Barva světla LED | jantarová |

Rozměry & váha

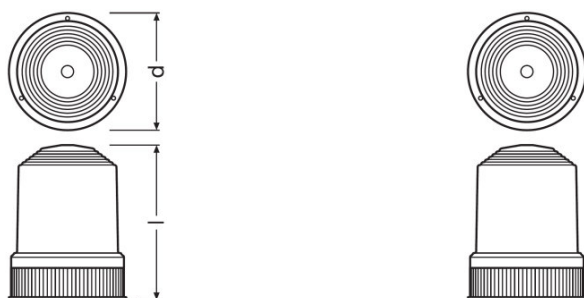

| | |
|--------------|----------|
| Váha výrobku | 653,00 g |
| Délka | 150,0 mm |
| Výška | 193,0 mm |

Životnost

| | |
|--------|---------|
| Záruka | 2 years |
|--------|---------|

Vlastnosti

| | |
|-------------|---------|
| Technologie | Halogen |
|-------------|---------|

Certifikáty & standardy

| | |
|--------------|------|
| Druh ochrany | IP65 |
|--------------|------|

Kategorizace specifická pro danou zemi

Technický list výrobku

| | |
|---------------------|--------|
| Odkaz na objednávku | RBL101 |
|---------------------|--------|

Environmental information




| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---------------|
| Date of Declaration | 19-01-2022 |
| Primary Article Identifier | 4062172192828 |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Logistické údaje

| Kód výrobku | Popis výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem | Hrubá hmotnost |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4062172192828 | LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT | Folding carton box 1 | 155 mm x 155 mm x 235 mm | 5.65 dm ³ | 746.00 g |
| 4062172192835 | LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT | Shipping carton box 12 | 495 mm x 340 mm x 498 mm | 83.81 dm ³ | 9552.00 g |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

| Soubor | |
|---|--|
|  | User instruction LIGHTsignal HAL |
|  | Movie application LIGHTsignal HAL (EN) |
|  | Video OSRAM LIGHTsignal HAL Beacon Light (EN) |

Právní rady

1) Výstražný maják OSRAM LIGHTsignal HAL je schválený podle předpisů ECE, a může být proto namontován a používán na veřejných silnicích. Kromě podmínek schválení ECE výrobku je nutné dodržovat jednotlivé speciální předpisy a zákony v dané zemi. Pamatujte si: Pro montáž a používání výstražných majáků platí speciální předpisy. Ty jsou součástí předpisů o homologaci pro silniční provoz v každé zemi. 2) Přesné podmínky najdete na: www.osram.com/am-guarantee

Doporučení pro používání: Podrobnější informace o používání a obrázky najdete v datovém listu výrobku a v uživatelském návodu.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Technický list výrobku

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM