

BASIC FLEX Shortpitch IP00

LED moduly pro polo-profesionální aplikace



Vlastnosti produktu

- 120° viewing angle per module

Výhody produktu

- Lifetime: up to 30,000 h (temperature at max. t_c)
- Available with protection class IP00 and IP66

Druh použití

- Pohostinství
- Světelné nápisy
- Architectural lighting
- Zabudování do stěny



Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry					Fotometrické údaje
	Jmenovité napětí	Proudové zatížení	Jmenovitý příkon	Rozsah vstupního napětí	Accidental reverse input voltage protection up to	Barva světla LED
BF400S-G3- 827-05	240 V	stejnoseměrný proud (DC)	1650 W	23...25 V	24 V	bílá
BF400S-G3- 830-05	240 V	stejnoseměrný proud (DC)	1650 W	23...25 V	24 V	bílá
BF400S-G3- 840-05	240 V	stejnoseměrný proud (DC)	1650 W	23...25 V	24 V	bílá
BF400S-G3- 865-05	240 V	stejnoseměrný proud (DC)	1650 W	23...25 V	24 V	bílá
BF1000S-G3- 830-05	240 V	stejnoseměrný proud (DC)	3800 W	23...25 V	24 V	bílá
BF1000S-G3- 840-05	240 V	stejnoseměrný proud (DC)	3800 W	23...25 V	24 V	bílá
BF1500S-G3- 827-05	240 V	stejnoseměrný proud (DC)	6200 W	23...25 V	24 V	bílá
BF1500S-G3- 830-05	240 V	stejnoseměrný proud (DC)	6200 W	23...25 V	24 V	bílá
BF1500S-G3- 840-05	240 V	stejnoseměrný proud (DC)	6200 W	23...25 V	24 V	bílá

Popis výrobku	Index podání barev Ra	Světelná účinnost	Barva světla (označení)	Rozměry & váha		Teploty a provozní podmínky
				Délka	Váha výrobku	Provozní rozsah teplot
BF400S-G3- 827-05	80	1164 lm/W	Warm White	50000 mm	8500 g	-20...75 °C
BF400S-G3- 830-05	80	1212 lm/W	Warm White	50000 mm	8500 g	-20...75 °C
BF400S-G3- 840-05	80	1273 lm/W	neutrální bílá	50000 mm	8500 g	-20...75 °C
BF400S-G3- 865-05	80	1236 lm/W	Cool White	50000 mm	8500 g	-20...75 °C
BF1000S-G3- 830-05	80	1113 lm/W	Warm White	50000 mm	8500 g	-20...75 °C
BF1000S-G3- 840-05	80	1184 lm/W	neutrální bílá	50000 mm	8500 g	-20...75 °C
BF1500S-G3- 827-05	80	1052 lm/W	Warm White	50000 mm	8500 g	-20...75 °C
BF1500S-G3- 830-05	80	1089 lm/W	Warm White	50000 mm	8500 g	-20...75 °C

Technický list řady výrobků

				Rozměry & váha		Teploty a provozní podmínky
Popis výrobku	Index podání barev Ra	Světelná účinnost	Barva světla (označení)	Délka	Váha výrobku	Provozní rozsah teplot
BF1500S-G3- 840-05	80	111 lm/W	neutrální bílá	50000 mm	8500 g	-20...75 °C

Popis výrobku	Skladujte při teplotách od... do	Další údaje o produktu	Vlastnosti	Certifikáty & standardy
		ID of contained light source [AGGR]	Stmívatelnost	Standardy
BF400S-G3- 827-05	-30...80 °C	LS_SHZ_600903	Ano	CE
BF400S-G3- 830-05	-30...80 °C	LS_SHZ_600904	Ano	CE
BF400S-G3- 840-05	-30...80 °C	LS_SHZ_600905	Ano	CE
BF400S-G3- 865-05	-30...80 °C	LS_SHZ_600906	Ano	CE
BF1000S-G3- 830-05	-30...80 °C	LS_SHZ_600920	Ano	CE
BF1000S-G3- 840-05	-30...80 °C	LS_SHZ_600921	Ano	CE
BF1500S-G3- 827-05	-30...80 °C	LS_SHZ_600927	Ano	CE
BF1500S-G3- 830-05	-30...80 °C	LS_SHZ_600928	Ano	CE
BF1500S-G3- 840-05	-30...80 °C	LS_SHZ_600929	Ano	CE


Popis výrobku	Energy efficiency class of the contained light source	Logistická data	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Zkratka produktu	Date of Declaration	Primary Article Identifier
BF400S-G3- 827-05	F	85395100000	23-06-2022	4062172231251
BF400S-G3- 830-05	F	85395100000	23-06-2022	4062172231275
BF400S-G3- 840-05	E	85395100000	23-06-2022	4062172231299
BF400S-G3- 865-05	F	85395100000	23-06-2022	4062172231312
BF1000S-G3- 830-05	F	85395100000	23-06-2022	4062172231473
BF1000S-G3- 840-05	F	85395100000	23-06-2022	4062172231497
BF1500S-G3- 827-05	F	85395100000	23-06-2022	4062172231619
BF1500S-G3- 830-05	F	85395100000	23-06-2022	4062172231633
BF1500S-G3- 840-05	F	85395100000	23-06-2022	4062172231657

Popis výrobku	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
BF400S-G3- 827-05	No declarable substances contained	No declarable substances contained
BF400S-G3- 830-05	No declarable substances contained	No declarable substances contained
BF400S-G3- 840-05	No declarable substances contained	No declarable substances contained
BF400S-G3- 865-05	No declarable substances contained	No declarable substances contained

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
BF1000S-G3- 830-05	No declarable substances contained	No declarable substances contained
BF1000S-G3- 840-05	No declarable substances contained	No declarable substances contained
BF1500S-G3- 827-05	No declarable substances contained	No declarable substances contained
BF1500S-G3- 830-05	No declarable substances contained	No declarable substances contained
BF1500S-G3- 840-05	No declarable substances contained	No declarable substances contained

Technický list řady výrobků

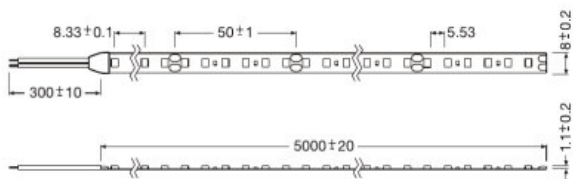

Line drawing of BASIC FLEX G3 short pitch



Line drawing of BASIC FLEX G3 short pitch

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Technická podpora a podpora prodeje

Technická podpora a podpora prodeje www.osram.cz

Stažení dat

Soubor	
	User instruction Basic Flex G3 Shortpitch IP User Instruction 20210722
	Product Datasheet BASIC Flex G3 Shortpitch (EN)
	Product Datasheet BASIC Flex G3 Shortpitch EMEA (EN)
	Certificates Basic Flex G3 Shortpitch CB 20210722

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Technický list řady výrobků

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172231251	BF400S-G3- 827-05	Shipping carton box 40	400 mm x 260 mm x 193 mm	20.07 dm ³	4897.00 g
4062172231275	BF400S-G3- 830-05	Shipping carton box 40	400 mm x 260 mm x 193 mm	20.07 dm ³	4897.00 g
4062172231299	BF400S-G3- 840-05	Shipping carton box 40	400 mm x 260 mm x 193 mm	20.07 dm ³	4897.00 g
4062172231312	BF400S-G3- 865-05	Shipping carton box 40	400 mm x 260 mm x 193 mm	20.07 dm ³	4897.00 g
4062172231473	BF1000S-G3- 830-05	Shipping carton box 40	400 mm x 260 mm x 193 mm	20.07 dm ³	4897.00 g
4062172231497	BF1000S-G3- 840-05	Shipping carton box 40	400 mm x 260 mm x 193 mm	20.07 dm ³	4897.00 g
4062172231619	BF1500S-G3- 827-05	Shipping carton box 40	400 mm x 260 mm x 193 mm	20.07 dm ³	4897.00 g
4062172231633	BF1500S-G3- 830-05	Shipping carton box 40	400 mm x 260 mm x 193 mm	20.07 dm ³	4897.00 g
4062172231657	BF1500S-G3- 840-05	Shipping carton box 40	400 mm x 260 mm x 193 mm	20.07 dm ³	4897.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.