

BF400S-G3- 827-05

BASIC FLEX Shortpitch IP00 | LED moduly pro polo-profesionální aplikace



Vlastnosti produktu

- 120° viewing angle per module

Výhody produktu

- Lifetime: up to 30,000 h (temperature at max. t_c)
- Available with protection class IP00 and IP66

Druh použití

- Pohostinství
- Světelné nápisy
- Architectural lighting
- Zabudování do stěny



Technické údaje



Parametry

Jmenovité napětí	240 V
Proudové zatížení	stejnoseměrný proud (DC)
Jmenovitý příkon	1650 W
Rozsah vstupního napětí	23...25 V
Accidental reverse input voltage protection up to	24 V

Fotometrické údaje

Barva světla LED	bílá
Index podání barev Ra	80
Světelná účinnost	1164 lm/W
Barva světla (označení)	Warm White
Teplota chromatičnosti	2700 K
Standardní odchylka sladění barev	≤3 sdc
Světelný tok na metr	400 lm
Teplota chromatičnosti	2700 K
Celkový užitečný světelný tok	1780 lm

Rozměry & váha

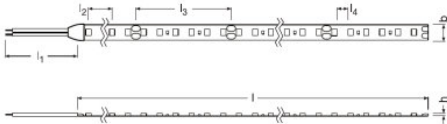

Délka	50000 mm
Váha výrobku	8500 g
Průřez kabelu, vstupní strana	0.32 mm ²
Šířka	800 mm
Výška	110 mm

Teploty a provozní podmínky

Provozní rozsah teplot	-20...75 °C
------------------------	-------------

Technický list výrobku

Skladujte při teplotách od... do	-30...80 °C
----------------------------------	-------------

Další údaje o produktu

ID of contained light source [AGGR]	LS_SHZ_600903
-------------------------------------	---------------

Vlastnosti

Stmívatelnost	Ano
Lowest bending radius	20 mm
With end piece	Ne
With connection set	Ano
Self-adhesive	Ano

Certifikáty & standardy

Standardy	CE
Energy efficiency class of the contained light source	F

Logistická data

Zkratka produktu	85395100000
------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	23-06-2022
Primary Article Identifier	4062172231251
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Stahování dat

Soubor	
	User instruction Basic Flex G3 Shortpitch IP User Instruction 20210722
	Product Datasheet BASIC Flex G3 Shortpitch (EN)
	Product Datasheet BASIC Flex G3 Shortpitch EMEA (EN)
	Certificates Basic Flex G3 Shortpitch CB 20210722

Technický list výrobku

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172231251	BF400S-G3- 827-05	Shipping carton box 40	400 mm x 260 mm x 193 mm	20.07 dm ³	4897.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.