


OPTOTRONIC Intelligent – DALI NFC LP

Compact constant current LED driver – Dimmable

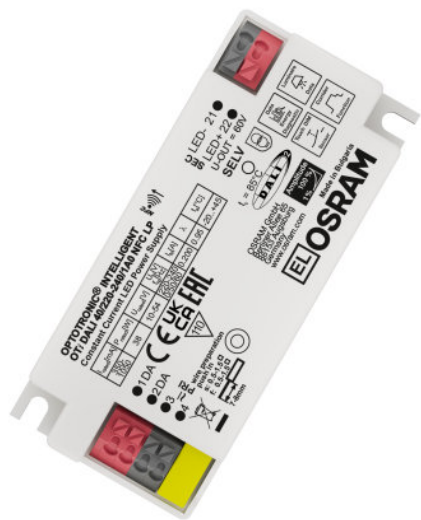

Druh použití

- Vhodné pro použití ve svítidlech s flexibilním nastavením proudu
- Instalace do systémů nouzového osvětlení v souladu s IEC 61347-2-13, přílohou J
- Vhodné pro vnitřní SELV instalace
- Vhodné pro svítidla třídy ochrany I a II

Výhody produktu

- Univerzální předřadník DALI díky flexibilním vlastnostem výstupu
- DALI-2 certified incl. Parts 251, 252, 253
- Easy to use in corridors and restrooms because of three-level Corridor function
- Touch DIM application: easy to control via pushbutton or sensor

Vlastnosti produktu

- Napájecí napětí: 220...240 V
- Kmitočet: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Síťové napětí: 198 – 264 V



Technické údaje

Parametry

Popis výrobku	Jmenovité vstupní napětí	Síťová frekvence	Vstupní napětí AC	Vstupní napětí DC	Celkové harmonické zkreslení	Účinník λ
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	15 % ²⁾	052C...095 ³⁾
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	220...240 V	0,50,60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	< 10 % ¹¹⁾	033C...098
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	220...240 V	0,50,60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	< 10 % ¹¹⁾	049C...099
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	220...240 V	0,50,60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	< 10 % ¹¹⁾	070C...099
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	220...240 V	0,50,60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	< 10 % ¹¹⁾	064C...098
Popis výrobku	Efficiency in full-load		Výkonové ztráty přístroje	Náběhový proud	Maximální počet předřadníků na 10 A (B)	Maximální počet předřadníků na 16 A (B)
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	82 % ⁴⁾		3,5 W	< 5 A ⁵⁾	80	130
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	87,5 % ⁴⁾		-	20 A ¹²⁾	82	130
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	88 % ⁴⁾		-	20 A ¹²⁾	50	80
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	88 % ⁴⁾		-	20 A ¹²⁾	35	55
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	90 % ⁴⁾		-	20 A ¹⁷⁾	12	20
Popis výrobku	Maximální počet předřadníků na 25 A (B)	Izolační napětí (L/N-zem)	Izolační napětí (L-N)	Jmenovité výstupní napětí	U-OUT (pracovní napětí)	
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	-	2 kV	1 kV	2,5...45 V ⁶⁾	60 V	
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP		2 kV	1 kV	10...54 V ⁶⁾	60 V	
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP		2 kV	1 kV	10...54 V ⁶⁾	60 V	
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP		2 kV	1 kV	10...54 V ⁶⁾	60 V	
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP		2 kV	1 kV	15...54 V ⁶⁾	60 V	
Popis výrobku	Jmenovitý výstupní proud	Default output current	Galvanické oddělení prim./sek. Strana			
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	150...700 mA ⁷⁾	350 mA	SELV			
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	150...1050 mA ⁷⁾	350 mA	SELV			
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	180...700 mA ⁷⁾	500 mA	SELV			
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	350...1050 mA ⁷⁾	700 mA	SELV			
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	600...1400 mA ⁷⁾	1050 mA	SELV			
Popis výrobku	Galvanic isolation DALI/mains	Galvanic isolation DALI/output	Current set			
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	Basic	SELV	DALI / NFC			
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	Basic	SELV	DALI / NFC			
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	Basic	SELV	DALI / NFC			

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Galvanic isolation DALI/mains	Galvanic isolation DALI/output	Current set	
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	Basic	SELV	DALI / NFC	
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	Basic	SELV	DALI / NFC	

Popis výrobku	Tolerance výstupního proudu	Zvlnění výstupního proudu (100 Hz)	Output PSTLM	
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	±3 %	< 2 % ⁸⁾	≤1	
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	±3 %	< 3 % ⁸⁾	≤1	
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	±3 %	< 3 % ⁸⁾	≤1	
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	±3 %	< 3 % ⁸⁾	≤1	
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	±3 %	< 5 % ⁸⁾	≤1	

Popis výrobku	Output SVM	Jmenovitý výstupní výkon	Maximální výstupní výkon	Networked standby power [PIM]
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	≤0.4	10 W ⁹⁾	10 W ¹⁰⁾	≤0.15 W ⁴⁾
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	≤0.4	18 W ¹³⁾	18 W ¹⁴⁾	0.13 W ⁴⁾
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	≤0.4	27 W ¹⁵⁾	27 W ¹⁵⁾	0.13 W ⁴⁾
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	≤0.4	38 W ¹⁶⁾	38 W ¹⁶⁾	0.13 W ⁴⁾
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	≤0.4	55 W ¹⁸⁾	55 W ¹⁸⁾	≤0.19 W ⁴⁾

Popis výrobku	Výkonová ztráta v módu stand-by
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	≤0.15 W
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	

1) Povolený rozsah napětí

2) At full load, 220...240 V, 50 Hz

3) Full load at 220...240 V_{AC} / 50 Hz

4) at 230 V, 50 Hz

5) $t_{\text{šika}} = 100 \mu\text{s}$ (měřeno v 50 % I_{maximu})

6) Maximální 60 V

7) ±3%

8) Ripple average at 100 Hz

9) Partial load 1.5...10 W

10) Partial load 1.5...10 W

11) At full load, 220...240 V, 50 Hz / see graphs

12) $t_{\text{width}} = 25 \mu\text{s}$ (measured at 50 % I_{peak})

13) Částečná zátěž 3...18 W

14) Partial load 3...18 W

15) Partial load 3.6...27 W

16) Partial load 7...38 W

17) $t_{\text{šika}} = 200 \mu\text{s}$ (měřeno v 50 % I_{maximu})

Technický list řady výrobků

18) Partial load 9...55 W


Rozměry & váha

Popis výrobku	Rozteč montážních otvorů po délce	Váha výrobku	Průřez kabelu, vstupní strana	Průřez kabelu, výstupní strana	Délka odizolovaných vodičů, vstupní str.
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	115.0 mm	5800 g	0,5...1,5 mm ^{2 1)}	0,5...1,5 mm ^{2 1)}	7...8 mm
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	88,0 mm	12000 g	0,5...1,5 mm ^{2 1)}	0,5...1,5 mm ^{2 1)}	7...8 mm
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	88,0 mm	12000 g	0,5...1,5 mm ^{2 1)}	0,5...1,5 mm ^{2 1)}	7...8 mm
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	88,0 mm	13000 g	0,5...1,5 mm ^{2 1)}	0,5...1,5 mm ^{2 1)}	7...8 mm
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	94,0 mm	17500 g	0,5...1,5 mm ^{2 1)}	0,5...1,5 mm ^{2 1)}	7...8 mm


Popis výrobku	Délka odizolovaných vod., výstupní str.	Výška	Délka	Šířka	Rozteč montážních otvorů na šířku
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	7...8 mm	210 mm	1240 mm	310 mm	
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	7...8 mm	220 mm	970 mm	425 mm	34,0 mm
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	7...8 mm	220 mm	970 mm	425 mm	34,0 mm
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	7...8 mm	220 mm	970 mm	425 mm	34,0 mm
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	7...8 mm	225 mm	1030 mm	670 mm	58,0 mm

1) Masivní nebo flexibilní vodiče


Výkres produktové řady s čísly

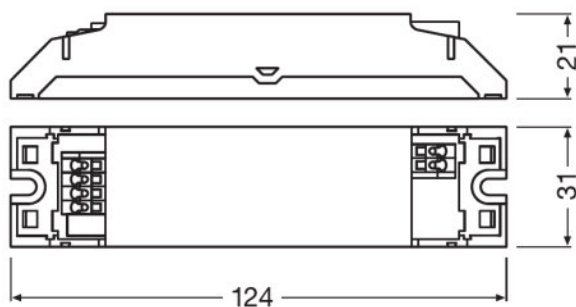


OTi DALI 10/220...240/700 NFC

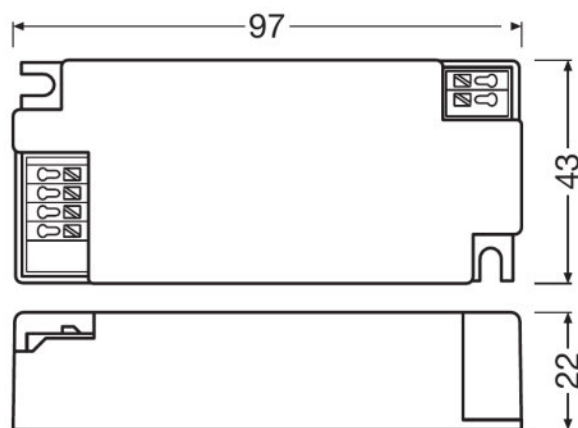

OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP

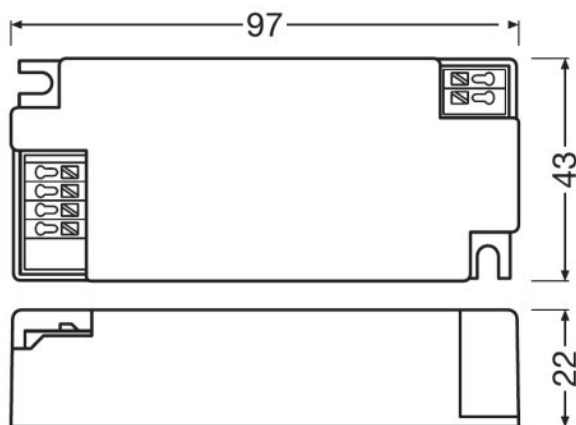


OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP

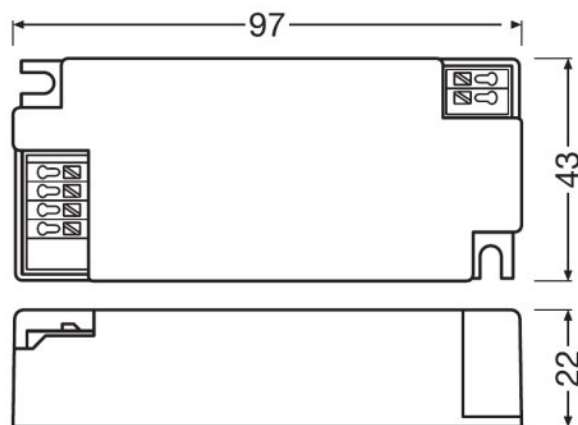

OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP

Technický list řady výrobků

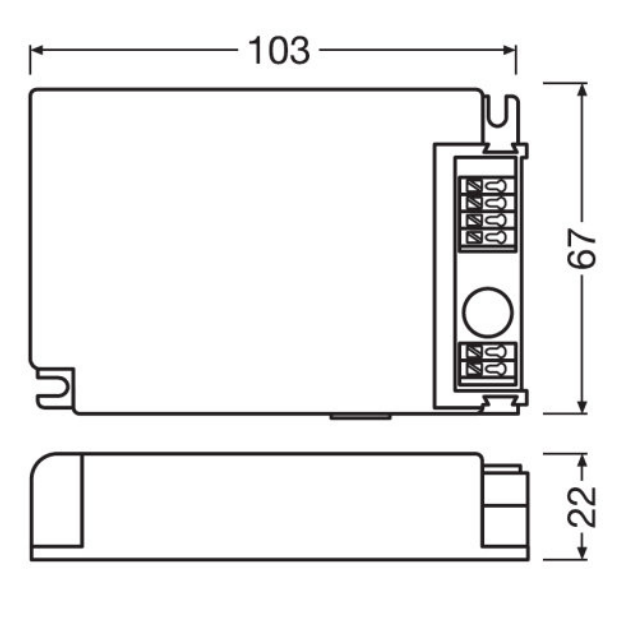

OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP

Barvy & materiály

Popis výrobku	Materiál pouzdra
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	Plastic
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	Plastic
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	Plastic
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	Plastic
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	Plastic

Teploty a provozní podmínky

Popis výrobku	Rozsah okolní teploty	Maximální teplota ve zkušebním bodě tc	Maximální teplota krytu při poruše	Skladujte při teplotách od... do
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	-20...+50 °C	75 °C ¹⁾	110 °C	-40...+85 °C
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	-20...+50 °C	80 °C ¹⁾	110 °C	-40...+85 °C
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	-20...+50 °C	85 °C ¹⁾	110 °C	-40...+85 °C
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	-20...+45 °C	85 °C ¹⁾	110 °C	-40...+85 °C
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	-20...+50 °C	75 °C ¹⁾	110 °C	-40...+85 °C

Popis výrobku	Povolená relativní vlhkost během provozu
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	5...85 % ²⁾
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	5...85 % ²⁾
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	5...85 % ²⁾
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	5...85 % ²⁾
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	5...85 % ²⁾

Technický list řady výrobků

1) Maximum při T_c
2) max. 56 d/y bei 85%

Životnost

Popis výrobku	Střední doba života předřadníku
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	50000 / 100000 h ¹⁾
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	50000 / 100000 h ²⁾
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	50000 / 100000 h ³⁾
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	50000 / 100000 h ³⁾
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	50000 / 100000 h ¹⁾

1) T_c = 75°C, 0.2% / 1,000 h failure rate / T_c = 65°C, 0.1% / 1,000 h failure rate
2) T_c = 80°C, 0.2% / 1,000 h failure rate / T_c = 70°C, 0.1% / 1,000 h failure rate
3) T_c = 85°C, 0.2% / 1,000 h failure rate / T_c = 75°C, 0.1% / 1,000 h failure rate

Další údaje o produktu

Popis výrobku	Zapouzdřený	Doporučená náhrada EAN
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	Ne	4062172143899
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	Ne	
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	Ne	
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	Ne	
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	Ne	

Vlastnosti

Popis výrobku	Stmívatelnost	Rozhraní pro stmívání	Rozsah stmívání	Způsob stmívání
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	Ano	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Amplitude Modulation
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	Ano	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Amplitude Modulation
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	Ano	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Amplitude Modulation
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	Ano	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Amplitude Modulation
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	Ano	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Amplitude Modulation

Popis výrobku	Ochrana proti přehřátí	Ochrana proti přetížení	Ochrana proti zkratu	Zkouška naprázdno (bez zátěže)
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	Automatické vypnutí, vratné	Automatické vratné	Automatické vratné	Ano
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	Automatické vypnutí, vratné	Automatické vratné	Automatické vratné	Ano

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Ochrana proti přehřátí	Ochrana proti přetížení	Ochrana proti zkratu	Zkouška naprázdno (bez zátěže)
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	Automatické vypnutí, vratné	Automatické vratné	Automatické vratné	Ano
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	Automatické vypnutí, vratné	Automatické vratné	Automatické vratné	Ano
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	Automatické vypnutí, vratné	Automatické vratné	Automatické vratné	Ano

Popis výrobku	Intended for no-load operation	Max. délka kabelu	Vhodné pro svítidla s třídou ochrany	Typ připojení, vstupní strana
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	Ne	2,0 m ¹⁾	I / II	Přítlačná svorka
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	Ne	2,0 m ¹⁾	I / II	Přítlačná svorka
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	Ne	2,0 m ¹⁾	I / II	Přítlačná svorka
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	Ne	2,0 m ¹⁾	I / II	Přítlačná svorka
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	Ne	2,0 m ¹⁾	I / II	Přítlačná svorka

Popis výrobku	Typ připojení, výstupní strana	DALI-2 Diagnostic Data	Control interface
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	Přítlačná svorka	Ano ²⁾	DALI
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	Přítlačná svorka	Ano ²⁾	DALI
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	Přítlačná svorka	Ano ²⁾	DALI-2
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	Přítlačná svorka	Ano ²⁾	DALI
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	Přítlačná svorka	Ano ²⁾	DALI

Popis výrobku	DALI-2 Energy Data	Programming interface	Number of channels	Vhodné pro nouzové osvětlení
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	Ano ³⁾	DALI, NFC	1	Ano
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	Ano ³⁾	DALI, NFC	1	Ano
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	Ano ³⁾	DALI, NFC	1	Ano
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	Ano ³⁾	DALI, NFC	1	Ano
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	Ano ³⁾	DALI, NFC	1	Ano

Popis výrobku	Vhodné pro propojení	Funkce konstantního světelného výkonu
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	Ne	Programmable
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	Ne	Programmable
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	Ne	Programmable
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	Ne	Programmable
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	Ne	Programmable

¹⁾ Output wires must be routed as close as possible to each other
²⁾ Acc. DALI part 253
³⁾ Acc. DALI part 252

Programming

Popis výrobku	Tuner4TRONIC	Tuner4TRONIC Field App	Programming device
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	Ano	Ano	DALI / NFC
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	Ano	Ano	DALI / NFC
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	Ano	Ano	DALI / NFC
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	Ano	Ano	DALI / NFC
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	Ano	Ano	DALI / NFC
Popis výrobku	Box programming		
OTi DALI 10/220...240/700 NFC			
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	Yes		
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	Yes		
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	Yes		
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	Yes		

Programmable features

Popis výrobku	Operating Current	Constant Lumen	Lamp Operating Time
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	Ano	Ano	Ano
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	Ano	Ano	Ano
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	Ano	Ano	Ano
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	Ano	Ano	Ano
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	Ano	Ano	Ano
Popis výrobku	Driver Guard	DALI Settings	Emergency Mode
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	Ano	Ano	Ano
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	Ano	Ano	Ano
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	Ano	Ano	Ano
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	Ano	Ano	Ano
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	Ano	Ano	Ano
Popis výrobku	DALI-2 Luminaire Data	Configuration Lock	Soft Switch Off
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	Ano ¹⁾	Ano	Ano
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	Ano ¹⁾	Ano	Ano
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	Ano ¹⁾	Ano	Ano
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	Ano ¹⁾	Ano	Ano
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	Ano ¹⁾	Ano	Ano
Popis výrobku	Dim to Dark	TouchDIM + Sensor	Corridor Functionality
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	Ano	Ano	Ano
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	Ano	Ano	Ano
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	Ano	Ano	Ano
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	Ano	Ano	Ano
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	Ano	Ano	Ano
Popis výrobku	OEM Key		
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	Ne		

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	OEM Key
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	Ne
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	Ne
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	Ne
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	Ne

¹⁾ Acc. DALI part 251

Certifikáty & standardy

Popis výrobku	Povolení – schválení	Standardy	Třída ochrany	Druh ochrany
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	ENEC 10 / VDE / EL / CE / UKCA / DALI-2 / CCC / RCM / EAC	Podle EN 61347-1/Podle EN 61347-2-13/Podle EN 55015/Podle EN 61547/Podle EN 61000-3-2/Podle EN 62384/Podle EN 62386/Podle IEC 62386-101:Ed2/Podle IEC 62386-102:Ed2/Podle IEC 62386-207:Ed1	II	IP20
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	CE / UKCA / EL / DALI-2 / EAC	Podle EN 61347-1/Podle EN 61347-2-13/Podle EN 55015/Podle EN 61547/Podle EN 61000-3-2/Podle EN 62384/Podle EN 62386/Podle IEC 62386-101:Ed2/Podle IEC 62386-102:Ed2/Podle IEC 62386-207:Ed1	II	IP20
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	CE / UKCA / EL / DALI-2 / EAC	Podle EN 61347-1/Podle EN 61347-2-13/Podle EN 55015/Podle EN 61547/Podle EN 61000-3-2/Podle EN 62384/Podle EN 62386/Podle IEC 62386-101:Ed2/Podle IEC 62386-102:Ed2/Podle IEC 62386-207:Ed1	II	IP20
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	CE / UKCA / EL / DALI-2 / EAC	Podle EN 61347-1/Podle EN 61347-2-13/Podle EN 55015/Podle EN 61547/Podle EN 61000-3-2/Podle EN 62384/Podle EN 62386/Podle IEC 62386-101:Ed2/Podle IEC 62386-102:Ed2/Podle IEC 62386-207:Ed1	II	IP20
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	CE / UKCA / EL / DALI-2 / EAC	Podle EN 61347-1/Podle EN 61347-2-13/Podle EN 55015/Podle EN 61547/Podle EN 61000-3-2/Podle EN 62384/Podle EN 62386/Podle IEC 62386-101:Ed2/Podle IEC 62386-102:Ed2/Podle IEC 62386-207:Ed1	II	IP20

Technický list řady výrobků

Logistická data

Popis výrobku	Zkratka produktu
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	85044083900
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	85044083900
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	85044083900
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	85044083900
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	85044083900

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Popis výrobku	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	02-06-2023	4062172250269	Lead
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	21-04-2023	4062172227674	Lead
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	21-04-2023	4062172227698	Lead
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	21-04-2023	4062172227711	Lead
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	21-04-2023	4062172224024	Lead

Popis výrobku	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	d0c23a1f-92e6-4dfd-b602-7875f159968f
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	668ca664-22f7-4d6e-8dfe-a0c632395311
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	93b7f05f-ad9e-4c94-8605-29b88ce435d5
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	bb767afb-334c-4417-96fd-bd5af49cf8cc
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	7ddb7e17-068a-489b-99d3-99860a97aaa4

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Technická podpora a podpora prodeje

Technický list řady výrobků

Technická podpora a podpora prodeje www.osram.cz

Stažení dat

Soubor	
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply OTi DALI 10 700 NFC
	Certificates OT ENEC 40038447 260623
	Declarations of conformity OTI DALI NFC UK DoC 4291512 240221
	CAD data OTI DALI 10 NFC IGS 140120
	CAD data OTI DALI 10 NFC STEP 140120
	CAD Data 2-dim OTI DALI 10 NFC CAD2PDF 140120
	CAD data 3-dim OTI DALI 10 NFC CAD3PDF 140120
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	CAD data OTI DALI NFC LP IGS 240921
	CAD data OTI DALI NFC LP STEP 240921
	CAD Data 2-dim OTI DALI NFC LP CAD2PDF 240921
	CAD data 3-dim OTI DALI NFC LP CAD3PDF 240921
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	CAD data OTI DALI 50 NFC LP IGS 271021
	CAD data OTI DALI 50 NFC LP STEP 271021
	CAD Data 2-dim OTI DALI 50 NFC LP CAD2PDF 271021
	CAD data 3-dim OTI DALI 50 NFC LP CAD3PDF 271021

Technický list řady výrobků

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.
The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172250269	OTi DALI 10/220...240/700 NFC	Shipping carton box 20	260 mm x 116 mm x 83 mm	2.50 dm ³	1250.00 g
4062172227674	OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	Shipping carton box 20	208 mm x 122 mm x 107 mm	2.72 dm ³	2490.00 g
4062172227698	OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	Shipping carton box 20	208 mm x 122 mm x 107 mm	2.72 dm ³	2490.00 g
4062172227711	OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	Shipping carton box 20	208 mm x 122 mm x 107 mm	2.72 dm ³	2690.00 g
4062172224024	OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	Shipping carton box 20	218 mm x 124 mm x 155 mm	4.19 dm ³	3613.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

možné příslušenství

Popis výrobku	název příslušenství	kód příslušenství
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	OT CABLE CLAMP N-STYLE	▶ 4062172046732

ochrana dat

Technický list řady výrobků

This OSRAM driver can be configured using the Tuner4TRONIC software. This requires registering on www.mynosram.com and downloading the Tuner4TRONIC software from the Internet. The Tuner4TRONIC software enables users to access and view the operational data of a luminaire or driver via the corresponding programming interfaces. A password key (Config Lock) must be set up in the driver via the Tuner4TRONIC software in order to control which users can access and view operational data. Follow the instructions for password setup. To grant an external person or company rights to access or view operational data, you can assign password keys. In this case, however, you are responsible for ensuring that the third party concerned takes notice of the information described here. However, OSRAM can read out operating data from devices for maintenance and service purposes even when a password key has been assigned. In individual cases, OSRAM will also use its access rights in order to optimize or improve driver hardware and driver functions. In accordance with data privacy principles, any user of operating data (luminaire manufacturers, third parties with access rights) must ensure that personal data (e.g. name, address, location IDs) are only merged with the prior written consent of the person (end user) concerned. The respective user of the operating data is responsible for providing evidence of consent.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.