

OTi DALI 10/220...240/700 NFC I

OPTOTRONIC Intelligent – DALI NFC LP I | Compact constant current LED driver – Dimmable

Vlastnosti produktu

- Napájecí napětí: 220...240 V
- Kmitočet: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Síťové napětí: 198 – 264 V



Výhody produktu

- Univerzální předřadník DALI díky flexibilním vlastnostem výstupu
- DALI-2 certified incl. Parts 251, 252, 253
- Easy to use in corridors and restrooms because of three-level Corridor function
- Touch DIM application: easy to control via pushbutton or sensor

Druh použití

- Vhodné pro použití ve svítidlech s flexibilním nastavením proudu
- Instalace do systémů nouzového osvětlení v souladu s IEC 61347-2-13, přílohou J
- Vhodné pro vnitřní SELV instalace
- Vhodné pro svítidla třídy ochrany I a II




Technické údaje


Parametry

Jmenovité vstupní napětí	220...240 V
Síťová frekvence	0/50/60 Hz Hz
Vstupní napětí AC	198...264 V ¹⁾
Vstupní napětí DC	176...276 V
Celkové harmonické zkreslení	15 % ²⁾
Účinník λ	050C...095 ³⁾
Efficiency in full-load	82 % ⁴⁾
Výkonové ztráty přístroje	3,5 W
Náběhový proud	< 5 A ⁵⁾
Maximální počet předřadníků na 10 A (B)	80
Maximální počet předřadníků na 16 A (B)	130
Izolační napětí (L/N-zem)	2 kV
Izolační napětí (L-N)	1 kV
Jmenovité výstupní napětí	2.5...45 V ⁶⁾
U-OUT (pracovní napětí)	60 V
Jmenovitý výstupní proud	150...700 mA ⁷⁾
Default output current	350 mA
Galvanické oddělení prim./sek. Strana	SELV
Galvanic isolation DALI/mains	Basic
Galvanic isolation DALI/output	SELV
Current set	DALI / NFC
Tolerance výstupního proudu	±3 %
Zvlnění výstupního proudu (100 Hz)	< 2 % ⁸⁾
Output PSTLM	≤1
Output SVM	≤0.4
Jmenovitý výstupní výkon	10 W ⁹⁾
Maximální výstupní výkon	10 W
Výkonová ztráta v módu stand-by	≤0.15 W
Networked standby power [PIM]	≤0.15 W ⁴⁾


1) Povolný rozsah napětí
2) At full load, 220...240 V, 50 Hz
3) Full load at 220...240 V_{AC}/50 Hz
4) at 230 V, 50 Hz
5) t_{šika} = 100 μs (měřeno v 50 % I_{maximu})
6) Maximální 60 V
7) ±3%
8) Ripple / average @ 100 Hz
9) Partial load 1.5...10 W

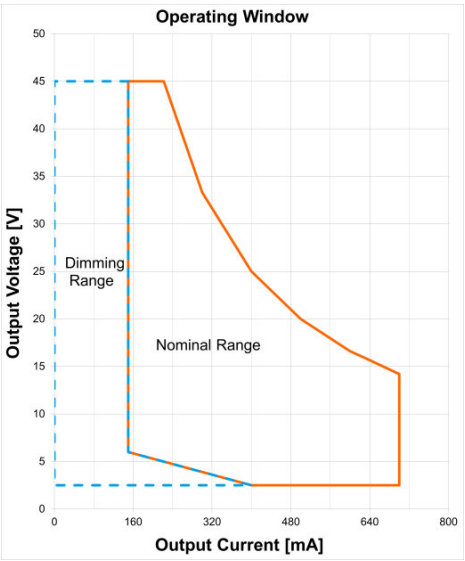


OTI DALI 10 NFC Operating Window

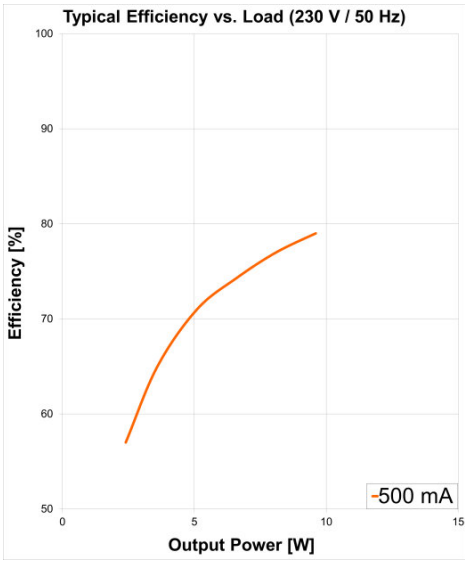

OTI DALI 10 NFC Typical Efficiency vs. Load (230 V 50 Hz)

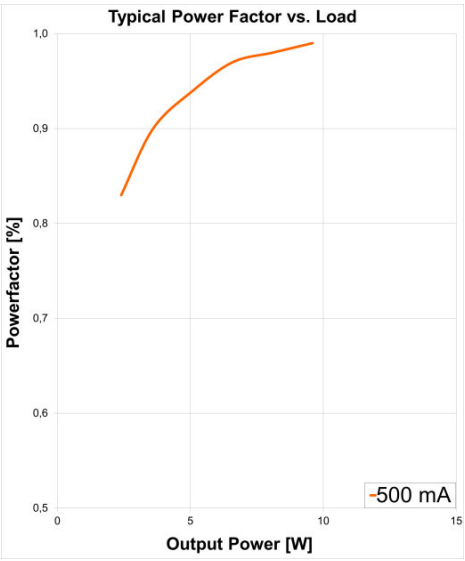


OTI DALI 10 NFC Typical Power Factor vs. Load

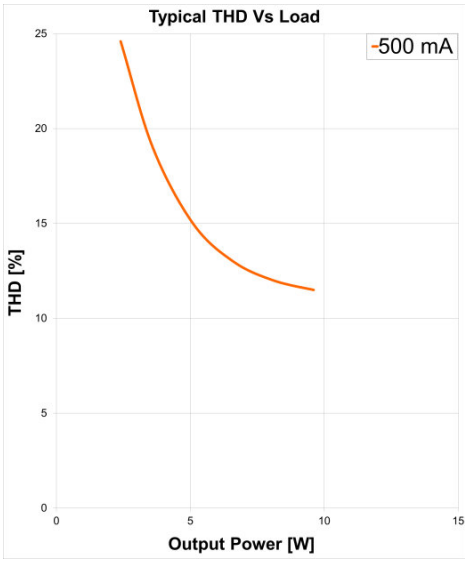

OTI DALI 10 NFC Typical THD Vs Load.tif

Rozměry & váha

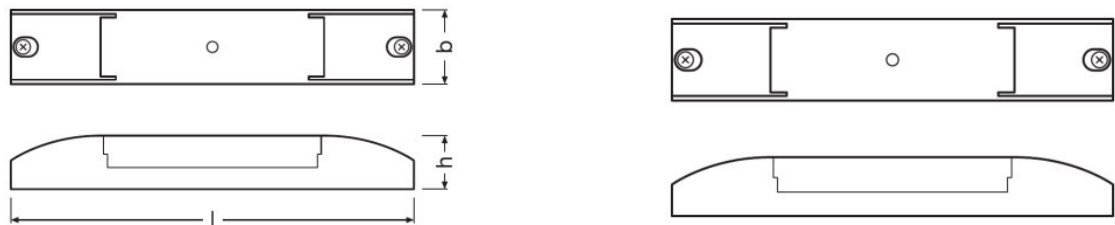

Rozteč montážních otvorů po délce	132.0 mm
Váha výrobku	7600 g
Průřez kabelu, vstupní strana	0,75...1,5 mm ² ¹⁾
Průřez kabelu, výstupní strana	0,5...1,5 mm ² ¹⁾
Délka odizolovaných vodičů, vstupní str.	7...8 mm
Délka odizolovaných vod., výstupní str.	7...8 mm
Délka	1660 mm
Šířka	300 mm
Výška	220 mm

¹⁾ Masivní nebo flexibilní vodiče

Barvy & materiály

Materiál pouzdra	Plastic
------------------	---------

Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	-25...+50 °C
Maximální teplota ve zkušebním bodě tc	75 °C ¹⁾
Maximální teplota krytu při poruše	110 °C
Skladujte při teplotách od... do	-40...+85 °C
Povolená relativní vlhkost během provozu	5...85 % ²⁾

¹⁾ Maximum při T_c

²⁾ max. 56 d/y bei 85%

Životnost

Střední doba života předřadníku	50000 / 100000 h ¹⁾
---------------------------------	--------------------------------

¹⁾ T_c = 75°C, 0.2% / 1,000 h failure rate / T_c = 65°C, 0.1% / 1,000 h failure rate

Další údaje o produktu

Technický list výrobku

Zapouzdřený	Ne
-------------	----

Vlastnosti

Stmívatelnost	Ano
Rozhraní pro stmívání	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor
Rozsah stmívání	1...100 %
Způsob stmívání	Amplitude Modulation
Ochrana proti přehřátí	Automatické vypnutí, vratné
Ochrana proti přetížení	Automatické vratné
Ochrana proti zkratu	Automatické vratné
Zkouška naprázdno (bez zátěže)	Ano
Intended for no-load operation	Ne
Max. délka kabelu	2,0 m ¹⁾
Vhodné pro svítidla s třídou ochrany	I / II
Typ připojení, vstupní strana	Přítlačná svorka
Typ připojení, výstupní strana	Přítlačná svorka
Vhodné pro nouzové osvětlení	Ano
Funkce konstantního světelného výkonu	Programmable
Programming interface	DALI, NFC
Control interface	DALI-2
Number of channels	1
DALI-2 Energy Data	Ano ²⁾
DALI-2 Diagnostic Data	Ano ³⁾

1) Output wires must be routed as close as possible to each other

2) Acc. DALI part 252

3) Acc. DALI part 253

Programming

Box programming	Yes
Tuner4TRONIC	Ano
Tuner4TRONIC Field App	Ano
Programming device	DALI / NFC

Programmable features

Operating Current	Ano
Constant Lumen	Ano
Lamp Operating Time	Ano
Driver Guard	Ano
DALI Settings	Ano

Technický list výrobku

Emergency Mode	Ano
DALI-2 Luminaire Data	Ano ¹⁾
Configuration Lock	Ano
Soft Switch Off	Ano
Dim to Dark	Ano
TouchDIM + Sensor	Ano
Corridor Functionality	Ano
OEM Key	Ne

¹⁾ Acc. DALI part 251

Certifikáty & standardy

Povolení – schválení	ENEC / VDE-EMC / EL / CE / DALI-2
Standardy	Podle IEC 61347-1/Podle IEC 61347-2-13/Podle IEC 55015/Podle IEC 61547/Podle IEC 61000-3-2/Podle IEC 62384/Podle IEC 62386/Podle IEC 62386-101:Ed2/Podle IEC 62386-102:Ed2/Podle IEC 62386-207:Ed1
Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP20

Logistická data

Zkratka produktu	85044083900
------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	19-05-2023
Primary Article Identifier	4062172151252
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	3b1c1ed5-2bc5-45f2-8d54-1adf10b4b670

Stažení dat

Soubor	
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply OTi DALI 10 700 NFC
	Certificates OTI DALI 10 NFC I EATON 091220

Technický list výrobku

	Certificates OTI DALI 10 NFC I INOTEC 091220
	Certificates OTI DALI NFC I CCC 2020171002003881 280121
	Certificates OT ENEC 40038447 260623
	Certificates OT EMC 40044675 031022
	Declarations of conformity OTI DALI NFC S I CE 4169161 110222
	Declarations of conformity OTI DALI NFC S I UK DoC 4281113 110222
	CAD data OTI DALI 10 NFC I IGS 031220
	CAD data OTI DALI 10 NFC I STEP 031220
	CAD Data 2-dim OTI DALI 10 NFC I CAD2PDF 031220
	CAD data 3-dim OTI DALI 10 NFC I CAD3PDF 031220

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.
The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172151252	OTi DALI 10/220...240/700 NFC I	Shipping carton box 20	344 mm x 125 mm x 80 mm	3.44 dm ³	1638.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

ochrana dat

Technický list výrobku

This OSRAM driver can be configured using the Tuner4TRONIC software. This requires registering on www.mynosram.com and downloading the Tuner4TRONIC software from the Internet. The Tuner4TRONIC software enables users to access and view the operational data of a luminaire or driver via the corresponding programming interfaces. A password key (Config Lock) must be set up in the driver via the Tuner4TRONIC software in order to control which users can access and view operational data. Follow the instructions for password setup. To grant an external person or company rights to access or view operational data, you can assign password keys. In this case, however, you are responsible for ensuring that the third party concerned takes notice of the information described here. However, OSRAM can read out operating data from devices for maintenance and service purposes even when a password key has been assigned. In individual cases, OSRAM will also use its access rights in order to optimize or improve driver hardware and driver functions. In accordance with data privacy principles, any user of operating data (luminaire manufacturers, third parties with access rights) must ensure that personal data (e.g. name, address, location IDs) are only merged with the prior written consent of the person (end user) concerned. The respective user of the operating data is responsible for providing evidence of consent.

Vyloučení odpovědnosti

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.