

# LEDDriving HL EASY H15



## Ultrakompaktní LED náhrada běžných dálkových a potkávacích autožárovek H15 (2v1)

Socket Design - nejsou potřeba žádné  
adaptéry a krytky



## Snadná instalace plug & play

Umožňuje vysokou kompatibilitu a  
snadnou instalaci pro ještě širší škálu  
modelů automobilů.



## Chladně bílé světlo

Lepší viditelnost díky efektu denního  
světla



LED žárovky pro dálková a potkávací světla se systémem plug & play: nejsou potřeba žádné adaptéry a krytky

Díky řešení založenému na kompaktních rozměrech poskytují světelné zdroje OSRAM LEDriving HL EASY ultrakompaktní náhradu běžných dálkových a potkávacích autožárovek H7/H18, H4/H19 a H15 se studeným bílým světlem, stylovým vzhledem a vynikajícím jasnem. Nabízí snadnou instalaci plug & play s optimalizovanou kompatibilitou: nejsou potřeba žádné adaptéry a krytky! Optimalizovaný vysokorychlostní ventilátor zajišťuje aktivní chlazení - díky maximalizovanému odvodu tepla je možný vyšší světelný výkon. LEDriving HL EASY pro dálková a potkávací světla od společnosti OSRAM nahrazují běžné halogenové žárovky, jsou kompatibilní s 12 V a mají studenou bílou barvu světla. Díky nejnovější LED technologii a velmi kompaktnímu designu umožňují tyto LED žárovky vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci do vozů s původně halogenovými světly. Tyto výrobky nemají schválení ECE a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích může vést odebrání technického průkazu a ztrátě pojistného krytí. V některých zemích je prodej a používání těchto výrobků zakázáno. Další informace vám poskytne místní distributor.

Technické údaje

Informace o produktu

|                                             |                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odkaz na objednávku                         | 64176DWESY                                                                                           |
| Typ produktu (off-road vs. on-road)         | Off-road $\pm$ H15                                                                                   |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Používá se hlavně pro aplikace potkávacích a dálkových světel, světel pro denní a poziční osvětlení. |


Parametry

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Příkon            | 16.5 / 3.8 W |
| Jmenovité napětí  | 12.0 V       |
| Jmenovitý výkon   | 17/4 W       |
| Testovací napětí  | 13,2 V       |
| Tolerance příkonu | $\pm 25$ %   |

Fotometrické údaje

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Světelný tok              | 1250/250 lm |
| Tolerance světelného toku | $\pm 25$ %  |
| Teplota chromatičnosti    | 6500 K      |
| Barva světla LED          | Cool white  |

Rozměry & váha

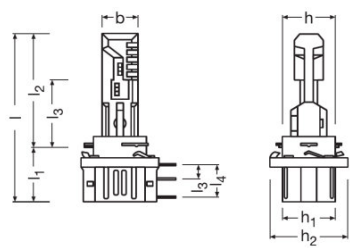

|              |         |
|--------------|---------|
| Délka        | 73.0 mm |
| Průměr       | 15.8 mm |
| Váha výrobku | 45.00 g |

Životnost

|              |        |
|--------------|--------|
| Životnost Tc | 1000 h |
|--------------|--------|

Další údaje o produktu

|        |          |
|--------|----------|
| Patice | PGJ23t-1 |
|--------|----------|

Vlastnosti

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologie | LED |
|-------------|-----|

Kategorizace specifická pro danou zemi

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Odkaz na objednávku | 64176DWESY |
|---------------------|------------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 25-03-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4062172294966   4062172312592   4062172398350                                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | ee9bec0d-db20-4643-8e67-aa9e301fc3a5   71c142ec-374e-4388-9e54-b12e0eaecde1                        |

Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku                      | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem                | Hrubá hmotnost |
|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| 4062172312592 | LEDDriving HL EASY $\triangle$ H15 | Hard Cover Box 2                | 114 mm x 48 mm x 106 mm         | 0.58 dm <sup>3</sup> | 182.00 g       |
| 4062172312608 | LEDDriving HL EASY $\triangle$ H15 | Shipping carton box 10          | 268 mm x 126 mm x 125 mm        | 4.22 dm <sup>3</sup> | 995.00 g       |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

| Soubor                                                                              |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | Brochures<br>LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Právní rady

## Technický list výrobku

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



# OSRAM