

Cube PX Ultra-Wide Beam



Ultra široký kužel světla
Pro velkoplošné a zvláště široké osvětlení



od 1500 lm do 4500 lm
Výběr ze 4 různých úrovní výkonu pro každý světelný kužel



Obměňujte a kombinujte
Pro každé vozidlo lze sestavit specifické individuální osvětlení. Kombinujte různá světla a různé tvary světelných kuželů.



Třídy ochrany IP a IK
Testováno a ověřeno v laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací DIN s ohledem na extrémní vnější vlivy, jako je voda, prach, otřesy, nárazy, teplo, chlad, trvalé vibrace a mnoho dalších



Profesionální světla pro profesionální práci

S portfoliem pracovních světel OSRAM LEDriving Professional Series PX je nyní možné najít přesně to správné osvětlení pro širokou škálu speciálních profesionálních úkolů a aplikací. Celkem 16 pracovních světel nabízí maximální optickou účinnost, efektivitu a homogenní rozložení světla. Modulární řada se zaměřuje na nejdůležitější aspekty použití pracovních světlometů: osvětlení, výkon, kvalitu, tvar, životnost, funkčnost a zvýšení bezpečnosti při práci pro vás i ostatní. Lze zvolit optimální faktory a priority pro každou odpovídající aplikaci. S těmito vysoce výkonnými světly lze sestavit kompletní sestavu osvětlení specifickou pro dané vozidlo, která je dokonale použitelná a splňuje individuální požadavky a potřeby. Pracovní světla jsou vhodná pro 12V a 24V vozidla. U každého světla jsou k dispozici celkem čtyři tvary světelných kuželů - Flood, Spot, Wide a Ultra-Wide - a čtyři úrovně výkonu - 1500lm, 2500lm, 3500lm a 4500lm. Kromě toho je lze namontovat třemi různými způsoby: přímá montáž, flexibilní standardní montáž a montáž pro velké zatížení. OSRAM navíc vyvinul speciálně navržené montážní sady a kabel s DT konektorem. Řada Professional, splňující nejvyšší třídy ochrany IP & IK IP6K8 & IP6K9K a CISPR25 třídy 5, je navržena tak, aby splňovala nejvyšší standardy prvovýroby a požadavky automobilového průmyslu. OSRAM poskytuje na tyto produkty 5letou záruku¹⁾²⁾¹⁾ Doplňkové pracovní světlomety bez schválení ECE pro použití jako pracovní světlomety jsou schváleny pro použití na jakémkoli vozidle podle německých předpisů o silničním provozu (StVZO) §52 (7). Nesmí se však používat za jízdy na veřejných komunikacích. Kromě toho je třeba dodržovat individuální zvláštní předpisy a zákony zemí mimo Německo.²⁾ Přesné podmínky najdete na: www.osram.com/am-guarantee

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

| | |
|---|---------------------------|
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Použití pracovního světla |
|---|---------------------------|

Informace o produktu

| | |
|---------------------|------------|
| Odkaz na objednávku | LEDPWL 103 |
|---------------------|------------|


Parametry

| | |
|------------------|---------|
| Jmenovité napětí | 12/24 V |
| Jmenovitý výkon | 45 W |

Fotometrické údaje

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Světelný tok | 4500 lm |
| Teplota chromatičnosti | 6000 K |
| Vzdálenost s intenzitou osvětlení 1lx | 70 m |

Physical Attributes & Dimensions

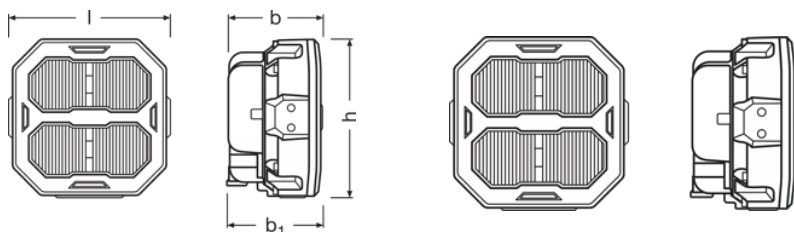

| | |
|--------------|----------|
| Váha výrobku | 702.00 g |
| Délka | 117.1 mm |
| Šířka | 67.4 mm |
| Výška | 113.4 mm |

Životnost

| | |
|--------|---------|
| Záruka | 5 years |
|--------|---------|

Další údaje o produktu

| | |
|--------------------|-------------|
| Konektor pro lampu | DT konektor |
|--------------------|-------------|

Technický list výrobku

Vlastnosti

| | |
|-------------|-----|
| Technologie | LED |
|-------------|-----|

Certifikáty & standardy

| | |
|--------------|--|
| Druh ochrany | IP6K8/IP6K9K |
| Standardy | ECE R10 / CISPR25 / CLASS 5 / FCC part 15b |

Logistická data

| | |
|--------------------------|-------------|
| Zkratka produktu [PICOS] | 85122000900 |
|--------------------------|-------------|

Informace o životním prostředí a právních předpisech






| | |
|---|-----------|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
| Číslo prohlášení v databázi SCIP | V procesu |

Logistické údaje

| Kód výrobku | Popis výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem | Hrubá hmotnost |
|---------------|---|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4062172279444 | Cube PX 4500 ULTRA WIDE LEDPWL 103-UW | Folding carton box 1 | 122 mm x 116 mm x 76 mm | 1.08 dm ³ | 726.00 g |
| 4062172279451 | Cube PX 4500 ULTRA WIDE LEDPWL 103-UW | Shipping carton box 10 | 391 mm x 253 mm x 135 mm | 13.35 dm ³ | 7444.00 g |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

| Soubor | |
|---|--|
|  | User instruction LEDriving PROFESSIONAL WORKING LIGHTS |
|  | Movie application LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN) |
|  | Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN) |
|  | Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN) |
|  | Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN) |

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Podrobné informace o aplikaci naleznete v technickém listu produktu a v návodu k použití

Právní rady

1) Doplnkové pracovní světlomety bez schválení ECE pro použití jako pracovní světlomety jsou schváleny pro použití na jakémkoli vozidle podle německých předpisů o silničním provozu (StVZO) §52 (7). Nesmí se však používat za jízdy na veřejných komunikacích. Kromě toho je třeba dodržovat jednotlivé zvláštní předpisy a zákony zemí mimo Německo.2) Přesné podmínky najdete na: www.osram.com/am-guarantee

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.