

Lightbar VX1000-CB DR SM



Certifikovaná jednoduchá montáž

Pro individuální instalaci



Délka paprsku až 385 m

Vylepšené osvětlení na dálku i na blízko



Úzký kužel světla

Pro zvláště koncentrovanou distribuci světla



Třídy ochrany IP a IK

Testováno a ověřeno v laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací DIN s ohledem na extrémní vnější vlivy, jako je voda, prach, otřesy, nárazy, teplo, chlad, trvalé vibrace a mnoho dalších



Výkonná přídavná dálková světla LED pro použití v terénu i na silnici

Na tmavých polních cestách, lesních stezkách, mimo vyšlapané cesty, v terénu i na silnici můžete lépe vidět - toho lze dosáhnout díky OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB DR SM. Dálkové světlo s 84 výkonnými, vysoce účinnými LED diodami má dosvit až 385 metrů, a nabízí tak idii psobivý výhled na silnici i v terénu. I při snížené viditelnosti v důsledku vnějších vlivů prostředí dokáže dálkové světlo s teplotou až 6000 kelvinů zajistit podmínky podobné dennímu světlu. Výkonný balíček se světelným tokem až 10100 lumenů boduje nejvyšší optickou účinností a homogenním rozložením světla. Dálkové světlo se vyznačuje robustní dvouadnou konstrukcí, která uživateli poskytuje psobivé osvětlení. Kromě toho se světelný panel dodává se standardními držáky pro různé možnosti montáže: závěsnou, stojící a boničí. Všestranně použitelný, odolává extrémním vlivům prostředí a díky vysoce kvalitním materiálům, jako je hliníkový kryt a stabilní polykarbonátová oka, je mimořádně lehký a zároveň robustní a odolný. Dálkové světlo bylo testováno a ověřeno s třídou krytí IP6K8 a IP6K9K v naší laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací DIN na extrémní vnější vlivy týkající se vody, prachu, nárazu, tepla, chladu a trvalých vibrací. LEDriving Lightbar VX1000-CB DR SM je účinným a efektivním doplňkem vašeho vozidla a lze jej připevnit na osobní a nákladní vozidla, zemědělské stroje, užitková vozidla, stavební

vozidla, karavany, terénní vozidla a tykolky¹⁾. Společnost OSRAM na ni poskytuje dvouletou záruku²⁾. 1) Dálková svítla OSRAM LEDriving jsou schválena podle předpis EHK, a proto mohou být instalována a provozována na veřejných komunikacích. Upozornění: Pro instalaci platí zvláštní předpisy. Kromě schválení výrobku ECE je třeba dodržovat individuální zvláštní požadavky a právní předpisy jednotlivých zemí. 2) Písemné podmínky naleznete na adrese: www.osram.com/am-guarantee.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Driving Light - Additional high beam application - central single mount
---	---

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDDL121-CB DR SM
---------------------	-------------------


Parametry

Jmenovitý výkon	108 W
Testovací napětí	13,2 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	10100 lm
Teplota chromatičnosti	6000 K
Vzdálenost s intenzitou osvětlení 1lx	385 m

Physical Attributes & Dimensions

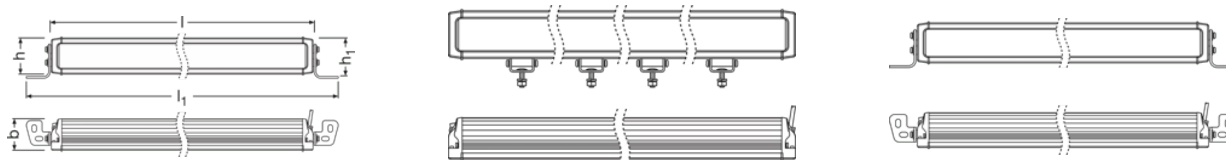

Váha výrobku	3300.00 g
Délka	996.0 mm
Šířka	62.0 mm
Výška	74.0 mm

Životnost

Životnost Tc	> 5000 hr
Záruka	2 years

Další údaje o produktu

Technický list výrobku

Konektor pro lampu	Open wire
--------------------	-----------

Vlastnosti

Technologie	LED ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode application

Certifikáty & standardy

Povolení – schválení	E57 approval
Druh ochrany	IP6K8/IP6K9K
Standardy	ECE R10, R149
ECE reference number	17.5 + 17.5

Logistická data

Zkratka produktu [PICOS]	85122000900
--------------------------	-------------

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	d72e9e68-1ada-42aa-9ffa-ae310a260e5e

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172365383	Lightbar VX1000-CB DR SM LEDDL121-CB DR SM	Folding carton box 1	1112 mm x 110 mm x 123 mm	15.05 dm ³	3691.00 g
4062172365390	Lightbar VX1000-CB DR SM LEDDL121-CB DR SM	Shipping carton box 4	1136 mm x 241 mm x 279 mm	76.38 dm ³	15867.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor



User instruction
LEDriving Lightbar VX1000-CB DR SM LEDDL121 CB DR SM



User instruction
GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Bezpečnostní pokyny

Podrobné informace o aplikaci naleznete v technickém listu produktu a v návodu k použití

Právní rady

1) OSRAM LEDriving Driving Lights are approved according to ECE regulations and may therefore be installed and operated on public roads. Please note: Special installation regulations apply. In addition to ECE approval of the product, individual special requirements and legislation of the countries must be observed. 2) Přesné podmínky naleznete na adrese: www.osram.com/am-guarantee.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM