

# Lightbar VX1000-CB DR SM



## Certifikovaná jednoduchá montáž

Pro individuální instalaci



## Délka paprsku až 385 m

Vylepšené osvětlení na dálku  
i na blízko



## Úzký kužel světla

Pro zvláště koncentrovanou  
distribuci světla



## Třídy ochrany IP a IK

Testováno a ověřeno v  
laboratoři pro simulaci  
prostředí s certifikací DIN s  
ohledem na extrémní vnější  
vlivy, jako je voda, prach,  
otřesy, nárazy, teplo, chlad,  
trvalé vibrace a mnoho dalších



### Výkonná přídavná dálková světla LED pro použití v terénu i na silnici

Na tmavých polních cestách, lesních stezkách, mimo vyšlapané cesty, v terénu i na silnici můžete lépe vidět - toho lze dosáhnout díky OSRAM LEDDriving Lightbar VX1000-CB DR SM. Dálkové světlo s 84 výkonnými, vysoce účinnými LED diodami má dosvit až 385 metrů, a nabízí tak řidiči působivý výhled na silnici i v terénu. I při snížené viditelnosti v důsledku vnějších vlivů prostředí dokáže dálkové světlo s teplotou až 6000 kelvinů zajistit podmínky podobné dennímu světlu. Výkonný balíček se světelným tokem až 10100 lumenů boduje nejvyšší optickou účinností a homogenním rozložením světla. Dálkové světlo se vyznačuje robustní dvouřadou konstrukcí, která uživatelům poskytuje působivé osvětlení. Kromě toho se světelný panel dodává se standardními držáky pro různé možnosti montáže: závěsnou, stojící a boční. Všestranně použitelný, odolává četným vlivům prostředí a díky vysoce kvalitním materiálům, jako je hliníkový kryt a stabilní polykarbonátová čočka, je mimořádně lehký a zároveň robustní a odolný. Dálkové světlo bylo testováno a ověřeno s třídou krytí IP6K8 a IP6K9K v naší laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací DIN na extrémní vnější vlivy týkající se vody, prachu, nárazů, tepla, chladu a trvalých vibrací. LEDDriving Lightbar VX1000-CB DR SM je účinným a efektivním doplňkem vašeho vozidla a lze jej připevnit na osobní a nákladní vozidla, zemědělské stroje, užitková vozidla, stavební vozidla, karavany, terénní vozidla a čtyřkolky<sup>1)</sup>. Společnost OSRAM na něj poskytuje dvouletou záruku<sup>2)</sup>. 1) Dálková světla OSRAM LEDDriving jsou schválena podle předpisů EHK, a proto mohou být instalována a provozována na veřejných komunikacích. Upozornění: Pro instalaci platí zvláštní předpisy. Kromě schválení výrobku ECE je třeba dodržovat individuální zvláštní požadavky a právní předpisy jednotlivých zemí. 2) Přesné podmínky naleznete na adrese: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee).

Technické údaje

Informace o produktu

|                                             |                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Odkaz na objednávku                         | LEDDL121-CB DR SM                                                       |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Driving Light - Additional high beam application - central single mount |


Parametry

|                  |          |
|------------------|----------|
| Jmenovitý výkon  | 108.00 W |
| Testovací napětí | 13,2 V   |

Fotometrické údaje

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Světelný tok                          | 10100 lm |
| Teplota chromatičnosti                | 6000 K   |
| Vzdálenost s intenzitou osvětlení 1lx | 385 m    |

Rozměry & váha

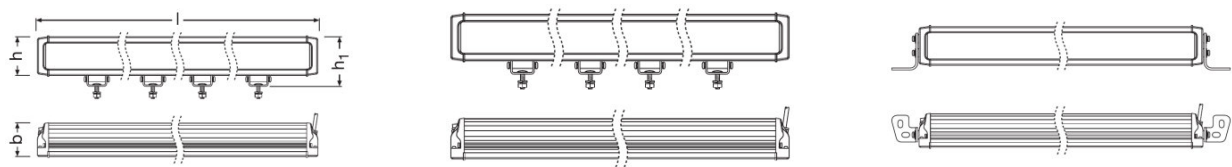

|              |           |
|--------------|-----------|
| Váha výrobku | 3300.00 g |
| Délka        | 996.0 mm  |
| Šířka        | 62 mm     |
| Výška        | 74.0 mm   |

Životnost

|              |          |
|--------------|----------|
| Životnost Tc | > 5000 h |
| Záruka       | 2 years  |

Další údaje o produktu

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Konektor pro lampu | Open wire |
|--------------------|-----------|

Vlastnosti

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Technologie | LED <sup>1)</sup> |
|-------------|-------------------|

<sup>1)</sup> Light-emitting diode application

Certifikáty & standardy

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Standardy            | ECE R10, R149 |
| Povolení – schválení | E57 approval  |
| Druh ochrany         | IP6K8/IP6K9K  |
| ECE reference number | 17.5 + 17.5   |

Kategorizace specifická pro danou zemi

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Odkaz na objednávku | LEDDL121-CB DR SM |
|---------------------|-------------------|

Logistická data

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Zkratka produktu | 85122000900 |
|------------------|-------------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Date of Declaration                                                   | 28-02-2024    |
| Primary Article Identifier                                            | 4062172365383 |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work       |

Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku                                     | Jednotka balení<br>(kusy/jednotku) | Rozměry (délka x<br>šířka x výška) | Objem                 | Hrubá hmotnost |
|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4062172365383 | Lightbar VX1000-CB<br>DR SM LEDDL121-<br>CB DR SM | Folding carton box<br>1            | 1112 mm x 110 mm<br>x 123 mm       | 15.05 dm <sup>3</sup> | 3691.00 g      |
| 4062172365390 | Lightbar VX1000-CB<br>DR SM LEDDL121-<br>CB DR SM | Shipping carton box<br>4           | 1136 mm x 241 mm<br>x 279 mm       | 76.38 dm <sup>3</sup> | 15867.00 g     |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

|        |
|--------|
| Soubor |
|--------|



### Bezpečnostní pokyny

Podrobné informace o aplikaci naleznete v technickém listu produktu a v návodu k použití

### Právní rady

1) OSRAM LEDriving Driving Lights are approved according to ECE regulations and may therefore be installed and operated on public roads. Please note: Special installation regulations apply. In addition to ECE approval of the product, individual special requirements and legislation of the countries must be observed.

2) Přesné podmínky naleznete na adrese: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee).

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

# OSRAM