

# Lightbar VX1250-CB SR SM



## Certifikovaná jednoduchá montáž

Pro individuální instalaci



## Délka paprsku až 590 m

Vylepšené osvětlení na dálku  
i na blízko



## Kombinovaný paprsek

Designed for both: far-field  
and near-field illumination



## Třídy ochrany IP a IK

Testováno a ověřeno v  
laboratoři pro simulaci  
prostředí s certifikací DIN s  
ohledem na extrémní vnější  
vlivy, jako je voda, prach,  
otřesy, nárazy, teplo, chlad,  
trvalé vibrace a mnoho dalších



### Výkonná přídavná dálková světla LED pro použití v terénu i na silnici

Lépe čelit nebezpečným překážkám na tmavých polních cestách, lesních pěšinách, mimo cesty, v terénu i na silnici - toho lze dosáhnout pomocí doplňkového světla / světelné lišty OSRAM LEDriving Lightbar VX1250-CB SR SM. Dálkové světlo má díky 45 výkonným, vysoce účinným LED diodám dosah až 590 metrů, a nabízí tak řidiči působivý výhled na silnici i v terénu. I při slabém světle a snížené viditelnosti v důsledku vnějších vlivů prostředí dokáže dálkové světlo s chladně bílým světlem (6000 kelvinů) zajistit podmínky podobné dennímu světlu. Výkonný světlomet se světelným tokem až 8000 lumenů boduje nejvyšší optickou účinností a homogenním rozložením světla. Dálkové světlo se vyznačuje kompaktní jednořadovou konstrukcí, která zajišťuje elegantní vzhled. Kromě toho se světlomet dodává se standardními držáky pro různé možnosti montáže: závěsnou, stojící a boční. Všestranně použitelný, odolává četným vlivům prostředí a díky vysoce kvalitním materiálům, jako je hliníkový kryt a stabilní polykarbonátová čočka, je mimořádně lehký a zároveň robustní a odolný. Světlomet byl testován a ověřen ve třídách ochrany IP6K8 a IP6K9K v naší laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací DIN na extrémní vnější vlivy, jako je voda, prach, nárazy, teplo, chlad a trvalé vibrace. LEDriving Lightbar VX1250-CB SR SM je účinným a efektivním doplňkem vašeho vozidla, ať už na silnici nebo v terénu, a lze jej připevnit na osobní a nákladní vozidla, zemědělské stroje, užitková vozidla, stavební vozidla, karavany, terénní vozidla a čtyřkolky<sup>1)</sup>. Společnost OSRAM poskytuje dvouletou záruku<sup>2)</sup>.  
1) OSRAM LEDriving Driving Light jsou schválena podle předpisů EHK, a proto mohou být instalována a provozována na veřejných komunikacích. Upozornění: Pro instalaci platí zvláštní předpisy. Kromě schválení výrobku EHK (ECE) je třeba dodržovat individuální zvláštní požadavky a právní předpisy jednotlivých zemí. 2) Přesné podmínky naleznete na adrese: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee).

Technické údaje

Informace o produktu

|                                             |                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Odkaz na objednávku                         | LEDDL126-CB SR                                   |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Driving Light - Additional high beam application |


Parametry

|                  |          |
|------------------|----------|
| Jmenovitý výkon  | 135.00 W |
| Testovací napětí | 13,2 V   |

Fotometrické údaje

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Světelný tok                          | 8000 lm |
| Teplota chromatičnosti                | 6000 K  |
| Vzdálenost s intenzitou osvětlení 1lx | 590 m   |

Rozměry & váha

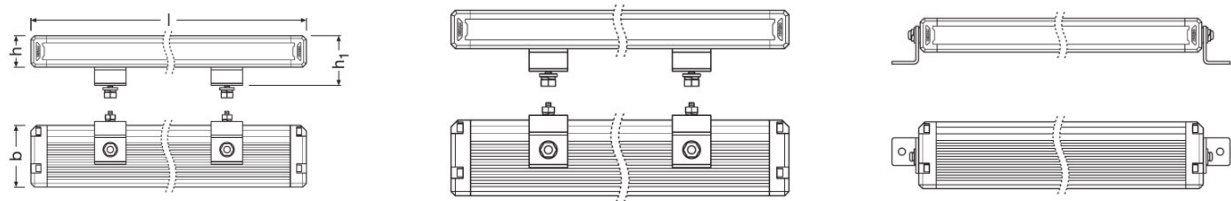

|              |           |
|--------------|-----------|
| Váha výrobku | 3200.00 g |
| Délka        | 1282 mm   |
| Šířka        | 67.0 mm   |
| Výška        | 35 mm     |

Životnost

|              |          |
|--------------|----------|
| Životnost Tc | > 5000 h |
| Záruka       | 2 years  |

Další údaje o produktu

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Konektor pro lampu | Open wire |
|--------------------|-----------|

Vlastnosti

Technický list výrobku

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Technologie | LED <sup>1)</sup> |
|-------------|-------------------|

<sup>1)</sup> Light-emitting diode application

Certifikáty & standardy

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Standardy            | ECE R10, R149 |
| Povolení – schválení | E57 approval  |
| Druh ochrany         | IP6K8/IP6K9K  |

Kategorizace specifická pro danou zemi

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Odkaz na objednávku | LEDDL126-CB SR |
|---------------------|----------------|

Logistická data

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Zkratka produktu | 85122000900 |
|------------------|-------------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Date of Declaration                                                   | 28-02-2024    |
| Primary Article Identifier                                            | 4062172365444 |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work       |

Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku                                 | Jednotka balení<br>(kusy/jednotku) | Rozměry (délka x<br>šířka x výška) | Objem                 | Hrubá hmotnost |
|---------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4062172365444 | Lightbar VX1250-CB<br>SR SM LEDDL126-CB<br>SR | Folding carton box<br>1            | 1388 mm x 110 mm<br>x 123 mm       | 18.78 dm <sup>3</sup> | 3682.00 g      |
| 4062172365451 | Lightbar VX1250-CB<br>SR SM LEDDL126-CB<br>SR | Shipping carton box<br>2           | 1411 mm x 241 mm<br>x 151 mm       | 51.35 dm <sup>3</sup> | 8344.00 g      |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Bezpečnostní pokyny

Podrobné informace o aplikaci naleznete v technickém listu produktu a v návodu k použití

Právní rady

1) OSRAM LEDriving Driving Lights are approved according to ECE regulations and may therefore be installed and operated on public roads. Please note: Special installation regulations apply. In addition to ECE approval of the product, individual special requirements and legislation of the countries must be observed.

## Technický list výrobku

2) Přesné podmínky naleznete na adrese: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee).

### **Pokyny k použití**

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### **Vyloučení odpovědnosti**

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

# OSRAM