

# Lightbar VX750-CB SR SM



## Certifikovaná jednoduchá montáž

Pro individuální instalaci



## Délka paprsku až 410 m

Vylepšené osvětlení na dálku  
i na blízko



## Kombinovaný paprsek

Designed for both: far-field  
and near-field illumination



## Třídy ochrany IP a IK

Testováno a ověřeno v  
laboratoři pro simulaci  
prostředí s certifikací DIN s  
ohledem na extrémní vnější  
vlivy, jako je voda, prach,  
otřesy, nárazy, teplo, chlad,  
trvalé vibrace a mnoho dalších



### Výkonná přídavná dálková světla LED pro použití v terénu i na silnici

Lepší předvídavost na tmavých polních cestách, lesních stezkách, mimo vyšlapané cesty, v terénu i na silnici - toho lze dosáhnout s OSRAM LEDriving VX750-CB SR SM. Dálkové světlo s 27 výkonnými, vysoce účinnými LED diodami má dosvit až 410 metrů, a nabízí tak řidiči působivý výhled na silnici i v terénu. I při slabém osvětlení a snížené viditelnosti v důsledku vnějších vlivů prostředí dokáže dálkové světlo s teplotou až 6000 kelvinů zajistit podmínky podobné dennímu světlu. Výkonný balíček se svítivostí až 4600 lumenů boduje nejvyšší optickou účinností a homogenním rozložením světla. Dálkové světlo se vyznačuje kompaktní jednořadovou konstrukcí, která zajišťuje elegantní vzhled. Kromě toho se světelný panel dodává se standardními držáky pro různé možnosti montáže: závěsnou, stojící a boční. Všeestranně použitelný, odolává četným vlivům prostředí a díky vysoce kvalitním materiálům, jako je hliníkový kryt a stabilní polykarbonátová čočka, je mimořádně lehký a zároveň robustní a odolný. Dálkové světlo bylo testováno a ověřeno s třídou krytí IP6K8 a IP6K9K v naší laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací DIN na extrémní vnější vlivy týkající se vody, prachu, nárazů, tepla, chladu a trvalých vibrací. LEDriving VX750-CB SR SM je účinným a efektivním doplňkem vašeho vozidla, ať už na silnici nebo v terénu, a lze jej připevnit na osobní a nákladní vozidla, zemědělské stroje, užitková vozidla, stavební vozidla, karavany, terénní vozidla a čtyřkolky<sup>1)</sup>. Společnost OSRAM na něj poskytuje dvouletou záruku<sup>2)</sup>. 1) Dálková světla OSRAM LEDriving jsou schválena podle předpisů EHK, a proto mohou být instalována a provozována na veřejných komunikacích. Upozornění: Pro instalaci platí zvláštní předpisy. Kromě schválení výrobku ECE je třeba dodržovat individuální zvláštní požadavky a právní předpisy jednotlivých zemí. 2) Přesné podmínky naleznete na adrese: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)."

Technické údaje

Informace o produktu

|                                             |                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Odkaz na objednávku                         | LEDDL124-CB SR SM                                                       |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Driving Light - Additional high beam application - central single mount |


Parametry

|                  |         |
|------------------|---------|
| Jmenovitý výkon  | 81.00 W |
| Testovací napětí | 13,2 V  |

Fotometrické údaje

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Světelný tok                          | 4600 lm |
| Teplota chromatičnosti                | 6000 K  |
| Vzdálenost s intenzitou osvětlení 1lx | 410 m   |

Rozměry & váha

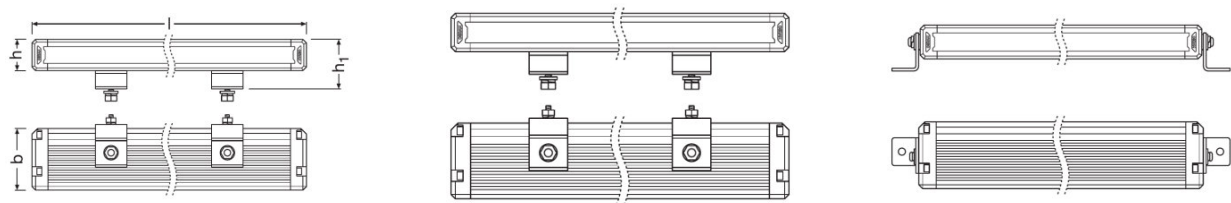

|              |           |
|--------------|-----------|
| Váha výrobku | 1995.00 g |
| Délka        | 778.0 mm  |
| Šířka        | 67.0 mm   |
| Výška        | 35 mm     |

Životnost

|              |          |
|--------------|----------|
| Životnost Tc | > 5000 h |
| Záruka       | 2 years  |

Další údaje o produktu

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Konektor pro lampu | Open wire |
|--------------------|-----------|

Vlastnosti

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Technologie | LED <sup>1)</sup> |
|-------------|-------------------|

<sup>1)</sup> Light-emitting diode application

Certifikáty & standardy

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Standardy            | ECE R10, R149 |
| Povolení – schválení | E57 approval  |
| Druh ochrany         | IP6K8/IP6K9K  |

Kategorizace specifická pro danou zemi

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Odkaz na objednávku | LEDDL124-CB SR SM |
|---------------------|-------------------|

Logistická data

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Zkratka produktu | 85122000900 |
|------------------|-------------|

Environmental information

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh) |               |
| Date of Declaration                                                  | 28-02-2024    |
| Primary Article Identifier                                           | 4062172365307 |
| Declaration No. in SCIP database                                     | In work       |

Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku                                   | Jednotka balení<br>(kusy/jednotku) | Rozměry (délka x<br>šířka x výška) | Objem                 | Hrubá hmotnost |
|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4062172365307 | Lightbar VX750-CB<br>SR SM LEDDL124-CB<br>SR SM | Folding carton box<br>1            | 905 mm x 110 mm x<br>123 mm        | 12.24 dm <sup>3</sup> | 2328.00 g      |
| 4062172365314 | Lightbar VX750-CB<br>SR SM LEDDL124-CB<br>SR SM | Shipping carton box<br>4           | 936 mm x 241 mm x<br>274 mm        | 61.81 dm <sup>3</sup> | 10243.00 g     |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Bezpečnostní pokyny

Podrobné informace o aplikaci naleznete v technickém listu produktu a v návodu k použití

Právní rady

## Technický list výrobku

1) OSRAM LEDriving Driving Lights are approved according to ECE regulations and may therefore be installed and operated on public roads. Please note: Special installation regulations apply. In addition to ECE approval of the product, individual special requirements and legislation of the countries must be observed.

2) Přesné podmínky naleznete na adrese: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee).

### **Pokyny k použití**

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### **Vyloučení odpovědnosti**

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

# OSRAM