



**Je čas nahradit staré žárovky.**

**Vyberte si z široké nabídky kompaktních zářivek OSRAM.**

**Nabídka pro spotřebitele**

VIDĚT SVĚT V NOVÉM SVĚTLE



# Změnou k úspěchu: OSRAM DULUX®

## Energeticky úsporné zdroje světla

Můžete být klidní při nastávajícím zákazu žárovek. Když zmizí poslední žárovka, energeticky úsporné světelné zdroje zazáří.

Produktová řada OSRAM DULUX® je víc než jen náhrada za jakoukoliv konvenční žárovku a nabízí jen výhody pro maloobchodníky, spotřebitele a životní prostředí:

- Nové umístění s vylepšenými a rozšířenými produktovými vlastnostmi:
  - Teplé komfortní světlo
  - Technologii rychlého rozsvícení
  - Delší životnost
  - Atraktivní tvary
- Nové ekologické balení pro účinnější prezentaci na místech prodeje a jasné informace.
- Nové barevné kódy pro ještě větší srozumitelnost.
- Atraktivní reklamní materiál pro místa prodeje pro větší přitažlivost produktů.

## Všechny změny přehledně na regálech: Nové balení.

Balení zářivek OSRAM DULUX® je velký úspěch – vše je přehledné.

Je velmi vhodné pro maloobchodníky, použitelné i ve velkoobchodech a může být prezentováno buď jako stojící nebo visící, což znamená, že se do stejného prostoru vejde až o 35 % víc zářivek.

Je také ekologické a vůbec neobsahuje plast. Je uživatelsky příjemné a jasné a přehledně poskytuje zákazníkům všechny odpovídající informace – od výkonu po tvar. Úspěch nového balení byl zaznamenán v roce 2008 při předání ceny za design reddot design award.

Logo a oranžový pruh pro rychlé rozpoznání značky

Jasně viditelná baňka a patice

Zářivé zobrazení nejdůležitější přidané hodnoty zářivky



reddot design award  
winner 2008

Velké a jasné zobrazení příkonu

Životnost

Účelný barevný kód

Jasně zobrazené úspory energie

Znak technologie rychlého startu

Okamžitě rozpoznatelná barva světla

Velikost patice

Přístupná patice pro snadné testování

# Změna ve zlato, stříbro a bílou: nové barevné označení určuje kvalitu.

OSRAM DULUX® úsporné zářivky zvládnou vše, co obyčejná žárovka a ještě mnohem víc: se třemi výrobními řadami v daném rozsahu se najde vždy osvětlovací těleso, které bude splňovat specifické požadavky vašich zákazníků. Následující tabulka zobrazuje rozdíly mezi barevným označením zlatá, stříbrná a bílá, rozpoznatelné na první pohled.

## OSRAM DULUX® INTELLIGENT

Pro zákazníky, kteří požadují  
kvalitu a mají speciálními  
požadavky

- Až o 80 % nižší spotřeba energie<sup>1</sup>
- Technologie rychlého startu pro rychlé rozsvícení
- Teplé komfortní světlo (2 500 K): první úsporná zářivka s teplým světlem, podobným světlu žárovky
- Extra dlouhá průměrná životnost až 20 let (20 000 hodin)<sup>2,3</sup>
- Neomezený počet spínacích cyklů u typu OSRAM DULUX® INTELLIGENT FACILITY
- Pro zákazníky, kteří hledají kvalitu a mají speciální a profesionální požadavky
- Zlatý pruh značení jako znak špičkové kvality



## OSRAM DULUX® SUPERSTAR

Pro zákazníka hledajícího  
komfort

- Až o 80 % nižší spotřeba energie<sup>1</sup>
- Technologie rychlého startu pro rychlé rozsvícení
- Teplé komfortní světlo (2 500 K): první úsporná zářivka s teplým světlem podobným světlu žárovky
- Dlouhá průměrná životnost až 15 let (15 000 hodin)<sup>2,3</sup>
- Až 500 000 spínacích cyklů
- 5letá záruka<sup>4</sup> od data prodeje
- Stříbrný pruh značení jako znak vysoké kvality<sup>5</sup>



## OSRAM DULUXSTAR®

Pro všechny zákazníky  
orientované na cenu


- Až o 80 % nižší spotřeba energie<sup>1</sup>
- Teplé komfortní světlo (2 500 K): první úsporná zářivka s teplým světlem podobným světlu žárovky
- Průměrná životnost až 10 let (10 000 hodin)<sup>2,3</sup>
- 3letá záruka<sup>4</sup> od data prodeje
- Bílý pruh značení jako znak dobré kvality

<sup>1</sup> V porovnání s ekvivalentními žárovkami. | <sup>2</sup> Spínací cyklus 90 min zapnuto, 15 min vypnuto. | <sup>3</sup> Při použití cca. 2,7 hodin denně. | <sup>4</sup> Pokud by došlo k selhání zářivky OSRAM DULUX® SUPERSTAR v průběhu pěti let od prodeje (u OSRAM DULUXSTAR® v průběhu tří let) z důvodu vady výrobku, kupující dostane bezplatně náhradu. Vadný výrobek musí být zaslán do společnosti OSRAM společně s účtem a poštovním, placeným odesílatelem. Obě záruky lze uplatnit pro nekomerční účely a pouze v Evropě. | <sup>5</sup> Pouze balení blister

# OSRAM nově nabízí tři odstíny bílého světla:


## Teplé komfortní světlo 825

Barva světla blízká světlu obyčejné žárovky, na jaké jsme zvyklí.

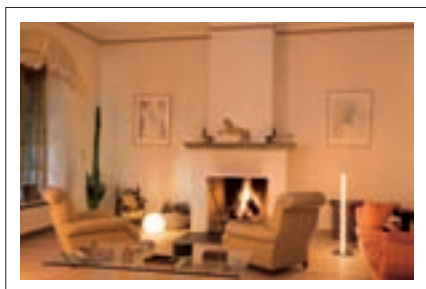

## Příjemné bílé světlo 840

Toto příjemné světlo je vhodné do kuchyní, dětských pokojů, obytných prostor, vytváří živou atmosféru.

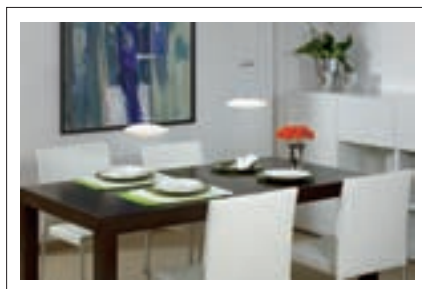

## Denní jasné světlo 865

Tato barva světla se nejvíce blíží dennímu světlu, podporuje aktivitu a soustředění. Vhodné do pracoven, kanceláří apod.




## Váš poradce pro výměnu žárovek

Pro váš lepší přehled znovu přinášíme zcela přesné vysvětlení technické stránky našich jednotlivých světelných zdrojů ve formě porovnání nových úsporných světelných zdrojů s nejrůznějšími typy klasických žárovek.

Na následujících stránkách najdete vše pro to, abyste i po zákazu žárovek mohli svítit bez problémů.


### Doporučujeme srovnatelné stupně výkonu

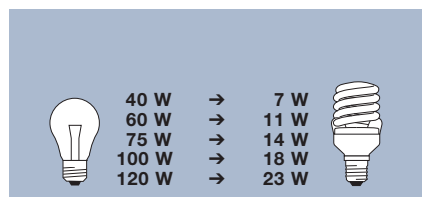

OSRAM DULUX® SUPERSTAR MICRO TWIST




OSRAM DULUX® SUPERSTAR STICK

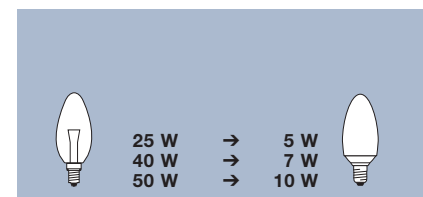


OSRAM DULUX® SUPERSTAR MINI CANDLE  
OSRAM DULUXSTAR® MINI CANDLE



OSRAM DULUX® SUPERSTAR MINI GLOBE  
OSRAM DULUXSTAR® MINI GLOBE

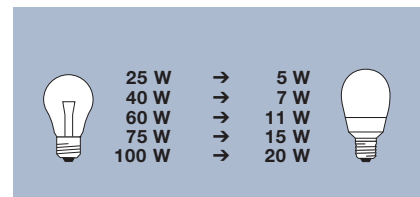

OSRAM DULUX® SUPERSTAR MINI BALL  
OSRAM DULUXSTAR® MINI BALL

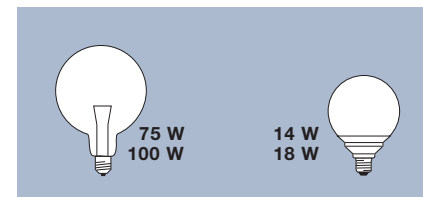

OSRAM DULUX® SUPERSTAR GLOBE  
OSRAM DULUXSTAR® GLOBE



OSRAM DULUXSTAR® MINI TWIST



OSRAM DULUXSTAR® STICK

# Zlatá pro specialisty.



OSRAM DULUX® INTELLIGENT  
FACILITY

OSRAM DULUX® INTELLIGENT  
VARIO

OSRAM DULUX® INTELLIGENT  
DIM

OSRAM DULUX® INTELLIGENT  
SENSOR




## OSRAM DULUX® INTELLIGENT

- OSRAM DULUX® INTELLIGENT FACILITY s technologií rychlého startu, velké odolnosti spínání, kompatibilitu s stejnosměrným napětím a vhodnost pro nouzové osvětlovací systémy.
- OSRAM DULUX® INTELLIGENT VARIO s integrovanou funkcí dvoustupňového stmívače.
- OSRAM DULUX® INTELLIGENT DIM nabízí hladké spojitě stmívání ze 100 procent na 7 procent. Její speciální vlastností je, že může být zapínána a vypínána v jakékoliv úrovni setmění.
- OSRAM DULUX® INTELLIGENT SENSOR se samostatovací funkcí a světelným čidlem, které může detekovat denní světlo, ale není ovlivněno vlastním světlem.
- OSRAM DULUX® INTELLIGENT LONGLIFE špičkové výrobky pro profesionální použití.
- Až o 80 % nižší spotřeba energie.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Ve srovnání s ekvivalentními žárovkami.

## TECHNICKÉ ÚDAJE OSRAM DULUX® INTELLIGENT

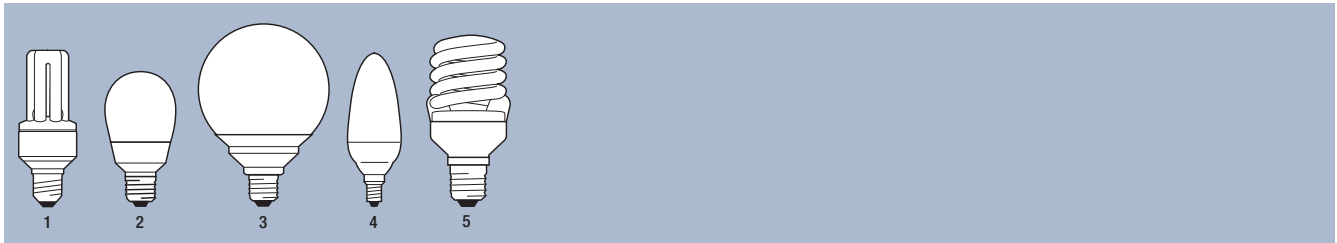

### Energeticky úsporné světelné zdroje OSRAM DULUX® INTELLIGENT

Typ Objednací označení	Obr. č.	EAN kód krabička	EAN kód Eco blister	Výkon (W)	Patice	Světelný tok (lm)	Délka (mm)	Průměr (mm)	Průměr. <sup>1</sup> životnost (h)	Barva světla
<b>OSRAM DULUX INTELLIGENT FACILITY</b>										
DULUX INTELLIGENT FACILITY <sup>2</sup>	1	4008321126276	-	10	E14	550	126 ±3	45	20.000	teplé komfortní světlo
DULUX INTELLIGENT FACILITY <sup>2</sup>	1	4008321126290	-	10	E27	550	117 ±3	45	20.000	teplé komfortní světlo
DULUX INTELLIGENT FACILITY <sup>2</sup>	1	4050300631905	4050300946245	14	E27	780	123 ±3	45	20.000	teplé komfortní světlo
DULUX INTELLIGENT FACILITY <sup>2</sup>	1	4008321118356	-	18	E27	1.030	137 ±3	45	20.000	teplé komfortní světlo
DULUX INTELLIGENT FACILITY <sup>2</sup>	1	4008321948519	-	22	E27	1.400	v přípr.	v přípr.	20.000	teplé komfortní světlo
<b>OSRAM DULUX INTELLIGENT VARIO</b>										
DULUX INTELLIGENT VARIO STICK	1	4008321953421	4008321953438	18	E27	1.050	145 ±3	45	20.000	teplé komfortní světlo
DULUX INTELLIGENT VARIO MINI BALL	2	4008321953483	4008321953506	15	E27	850	120 ±3	60	10.000	teplé komfortní světlo
<b>OSRAM DULUX INTELLIGENT DIM</b>										
DULUX INTELLIGENT DIM STICK <sup>3</sup>	1	4008321953445	4008321953452	18	E27	1.050	158 ±3	58	20.000	teplé komfortní světlo
DULUX INTELLIGENT DIM GLOBE <sup>3</sup>	3	4008321924209	-	15	E27	830	167 ±3	120	20.000	teplé komfortní světlo
DULUX INTELLIGENT DIM MINI BALL <sup>3</sup>	2	4008321953520	4008321953544	15	E27	850	120 ±3	60	10.000	teplé komfortní světlo
DULUX INTELLIGENT DIM MINI CANDLE <sup>3</sup>	4	4008321953568	4008321953582	11	E27	v přípr.	v přípr.	v přípr.	10.000	teplé komfortní světlo
DULUX INTELLIGENT DIM TWIST <sup>3</sup>	5	4008321953605	4008321953629	20	E27	v přípr.	v přípr.	v přípr.	10.000	teplé komfortní světlo
<b>OSRAM DULUX INTELLIGENT 12V</b>										
DULUX INTELLIGENT 12V STICK	1	4008321118370	-	11	E27	540	127 ±3	45	10.000	teplé komfortní světlo
DULUX INTELLIGENT 12V STICK	1	4008321118394	-	11	E27	540	127 ±3	45	10.000	příjemné bílé světlo
<b>OSRAM DULUX INTELLIGENT 12V VARIO</b>										
DULUX INTELLIGENT 12V VARIO STICK	1	4008321118417	-	11	E27	540	127 ±3	45	10.000	teplé komfortní světlo
DULUX INTELLIGENT 12V VARIO STICK	1	4008321118936	-	11	E27	540	127 ±3	45	10.000	příjemné bílé světlo
<b>OSRAM DULUX INTELLIGENT SENSOR</b>										
DULUX INTELLIGENT SENSOR STICK	1	4008321102300	4008321109224	11	E27	600	122 ±3	45	20.000	teplé komfortní světlo
DULUX INTELLIGENT SENSOR STICK	1	4050300451299	4050300579993	15	E27	820	129 ±3	45	20.000	teplé komfortní světlo
DULUX INTELLIGENT SENSOR MINI BALL	2	4008321377722	4008321377746	11	E27	630	111 ±3	60	10.000	teplé komfortní světlo

<sup>1</sup> Rytmus spínání 90 min zapnuto, 15 min vypnuto. | <sup>2</sup> Použitelný bez omezení pro všechny aplikace na stejnosměrný proud a systémy nouzového osvětlení (176 – 310 V). | <sup>3</sup> Pro všechny aplikace s vhodnými fázovými stmívači. | <sup>4</sup> Při provozu cca 2,7 h denně.

# Stříbrná pro ty, kteří hledají komfort.



OSRAM DULUX® SUPERSTAR  
MINI GLOBE



OSRAM DULUX® SUPERSTAR  
MINI CANDLE



OSRAM DULUX® SUPERSTAR  
MICRO TWIST




OSRAM DULUX® SUPERSTAR  
CONCENTRA R80



## OSRAM DULUX® SUPERSTAR

- Technologie rychlého startu umožňuje zářivkám startovat až o 50 % rychleji než konvenční úsporné zářivky.
- Dostupná v barvě světla 2500 K (teplé komfortní světlo).
- Verze Stick and Twist jsou k dostání také v barvách světla 4000 K (chladná bílá) a 6500 K (chladné denní světlo).
- Dlouhá průměrná životnost až 15 let (15 000 hodin).<sup>1,2</sup>
- Patice E14, E27 nebo B22d.
- 5letá záruka od data prodeje.<sup>3</sup>
- Až o 80 % nižší spotřeba energie.<sup>4</sup>

## TECHNICKÉ ÚDAJE OSRAM DULUX® SUPERSTAR

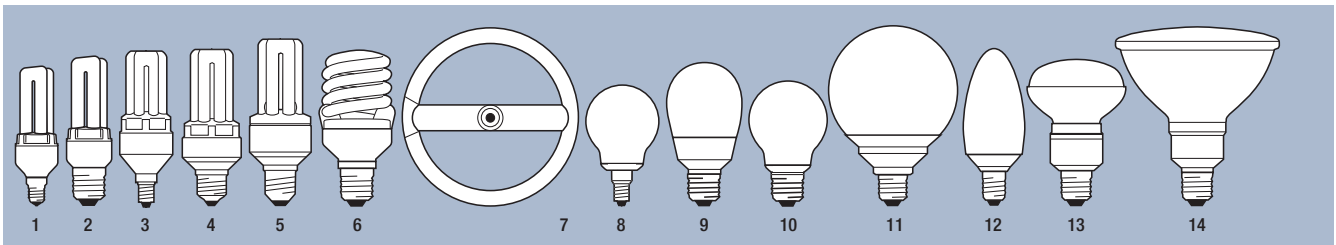

### OSRAM DULUX® SUPERSTAR – s pětiletou zárukou<sup>2</sup>

Typ Objednací označení	Obr. č.	EAN kód krabička	EAN kód Eco blister	Výkon (W)	Patice	Světelný tok (lm)	Délka (mm)	Průměr (mm)	Průměr. <sup>1</sup> životnost (h)	Barva světla
<b>OSRAM DULUX SUPERSTAR</b>										
DULUX SUPERSTAR STICK	1	4008321942838	-	3	E14	100	113 ±3	30	15 000	teplé komfortní světlo
DULUX SUPERSTAR STICK	1	4008321942845	4008321948670	5	E14	250	119 ±3	36	15 000	teplé komfortní světlo
DULUX SUPERSTAR STICK	1	4008321948571	-	5	E14	250	119 ±3	36	15 000	příjemné bílé světlo
DULUX SUPERSTAR STICK	2	4008321942852	4008321948663	5	E27	250	113 ±3	36	15 000	teplé komfortní světlo
DULUX SUPERSTAR STICK	2	4008321948595	-	5	E27	250	113 ±3	36	15 000	příjemné bílé světlo
DULUX SUPERSTAR STICK	1	4008321942876	4008321948694	7	E14	365	119 ±3	36	15 000	teplé komfortní světlo
DULUX SUPERSTAR STICK	1	4008321948618	-	7	E14	365	119 ±3	36	15 000	příjemné bílé světlo
DULUX SUPERSTAR STICK	2	4008321942883	4008321948700	7	E27	365	113 ±3	36	15 000	teplé komfortní světlo
DULUX SUPERSTAR STICK	2	4008321942890	4008321948717	7	E27	365	113 ±3	36	15 000	příjemné bílé světlo
DULUX SUPERSTAR STICK	3	4008321942913	4008321948731	11	E14	620	126 ±3	45	15 000	teplé komfortní světlo
DULUX SUPERSTAR STICK	3	4008321948649	-	11	E14	620	126 ±3	45	15 000	příjemné bílé světlo
DULUX SUPERSTAR STICK	4	4008321942920	4008321948748	11	E27	620	117 ±3	45	15 000	teplé komfortní světlo
DULUX SUPERSTAR STICK	4	4008321942937	4008321948755	11	E27	620	117 ±3	45	15 000	příjemné bílé světlo
DULUX SUPERSTAR STICK	4	4008321942968	4008321948786	14	E27	800	128 ±3	45	15 000	teplé komfortní světlo
DULUX SUPERSTAR STICK	4	4008321942975	4008321948793	14	E27	800	128 ±3	45	15 000	příjemné bílé světlo
DULUX SUPERSTAR STICK	4	4008321943002	4008321948823	18	E27	1 050	145 ±3	45	15 000	teplé komfortní světlo
DULUX SUPERSTAR STICK	4	4008321943019	4008321948830	18	E27	1 050	145 ±3	45	15 000	příjemné bílé světlo
DULUX SUPERSTAR STICK	5	4008321953360	4008321953377	22	E27	1 410	173 ±3	58	15 000	teplé komfortní světlo
DULUX SUPERSTAR STICK	5	4008321953384	4008321953391	22	E27	1 410	173 ±3	58	15 000	příjemné bílé světlo
DULUX SUPERSTAR STICK	5	4008321942753	4008321948915	30	E27	1 920	192 ±3	58	15 000	teplé komfortní světlo
DULUX SUPERSTAR STICK	5	4008321942760	-	30	E27	1 920	192 ±3	58	15 000	příjemné bílé světlo
DULUX SUPERSTAR MICRO TWIST	6	4008321948922	4008321949189	7	E14	420	89 ±3	41,5	12 000	teplé komfortní světlo
DULUX SUPERSTAR MICRO TWIST	6	4008321948939	4008321954084	7	E14	420	89 ±3	41,5	12 000	příjemné bílé světlo
DULUX SUPERSTAR MICRO TWIST	6	4008321948953	4008321949196	7	E27	420	85 ±3	41,5	12 000	teplé komfortní světlo
DULUX SUPERSTAR MICRO TWIST	6	4008321948960	4008321954145	7	E27	420	85 ±3	41,5	12 000	příjemné bílé světlo
DULUX SUPERSTAR MICRO TWIST	6	4008321948991	4008321949219	11	E27	650	90 ±3	41,5	12 000	teplé komfortní světlo
DULUX SUPERSTAR MICRO TWIST	6	4008321949004	4008321949226	11	E14	650	97 ±3	41,5	12 000	teplé komfortní světlo
DULUX SUPERSTAR MICRO TWIST	6	4008321949011	4008321954206	11	E27	650	90 ±3	41,5	12 000	příjemné bílé světlo
DULUX SUPERSTAR MICRO TWIST	6	4008321949028	4008321954237	11	E14	650	97 ±3	41,5	12 000	příjemné bílé světlo
DULUX SUPERSTAR MICRO TWIST	6	4008321949066	4008321949240	14	E27	860	100 ±3	42	12 000	teplé komfortní světlo
DULUX SUPERSTAR MICRO TWIST	6	4008321949073	4008321954329	14	E27	860	100 ±3	42	12 000	příjemné bílé světlo
DULUX SUPERSTAR MICRO TWIST	6	4008321949103	4008321949264	18	E27	1 200	108 ±3	54,5	12 000	teplé komfortní světlo
DULUX SUPERSTAR MICRO TWIST	6	4008321949110	4008321954367	18	E27	1 200	108 ±3	54,5	12 000	příjemné bílé světlo
DULUX SUPERSTAR MICRO TWIST	6	4008321949141	4008321949288	23	E27	1 600	116 ±3	54,5	12 000	teplé komfortní světlo
DULUX SUPERSTAR MICRO TWIST	6	4008321949158	4008321954404	23	E27	1 600	116 ±3	54,5	12 000	příjemné bílé světlo
DULUX SUPERSTAR CIRCOLUX	7	4050300626628	4050300922751	24	E27	1 700	98 ±3	230	15 000	teplé komfortní světlo
DULUX SUPERSTAR CIRCOLUX	7	4050300623603	4050300158228	24	E27	1 700	98 ±3	230	15 000	příjemné bílé světlo
DULUX SUPERSTAR MINI BALL	8	4008321943439	4008321943446	5	E14	250	101 ±3	50	15 000	teplé komfortní světlo
DULUX SUPERSTAR MINI BALL	8	4008321943453	4008321943460	7	E14	360	101 ±3	50	15 000	teplé komfortní světlo
DULUX SUPERSTAR MINI BALL	9	4008321943477	4008321943484	11	E27	630	111 ±3	60	15 000	teplé komfortní světlo
DULUX SUPERSTAR MINI BALL	9	4008321943507	4008321943514	15	E27	850	121 ±3	60	15 000	teplé komfortní světlo
DULUX SUPERSTAR MINI BALL	9	4008321949349	-	20	E27	1 160	151 ±3	62	15 000	teplé komfortní světlo

<sup>1</sup> Při provozu cca 2,7 h denně | <sup>2</sup> Jestliže OSRAM DULUX® SUPERSTAR při používání v domácnostech přestane svítit během 5 let po zakoupení výrobku při průměrné době svícení 2,7 h denně z důvodu vady na výrobku, bude kupujícímu bezplatně poskytnuta náhrada. V tomto případě zašlete vadnou zářivku spolu s dokladem o zakoupení společnosti OSRAM.

## TECHNICKÉ ÚDAJE OSRAM DULUX® SUPERSTAR

Typ Objednací označení	Obr. č.	EAN kód krabička	EAN kód Eco blister	Výkon (W)	Patice	Světelný tok (lm)	Délka (mm)	Průměr (mm)	Průměr. <sup>1</sup> životnost (h)	Barva světla
<b>OSRAM DULUX SUPERSTAR</b>										
DULUX SUPERSTAR MINI GLOBE	10	4008321943637	4008321943644	5	E27	250	95 ±3	58	15.000	teplé komfortní světlo
DULUX SUPERSTAR MINI GLOBE	9	4008321943651	4008321943668	5	E14	250	102 ±3	58	15.000	teplé komfortní světlo
DULUX SUPERSTAR MINI GLOBE	10	4008321943675	4008321943682	7	E27	360	95 ±3	58	15.000	teplé komfortní světlo
DULUX SUPERSTAR MINI GLOBE	9	4008321943699	4008321943705	7	E14	360	102 ±3	58	15.000	teplé komfortní světlo
DULUX SUPERSTAR MINI GLOBE	10	4008321943712	4008321943729	11	E27	630	111 ±3	72	15.000	teplé komfortní světlo
DULUX SUPERSTAR MINI GLOBE	10	4008321943736	4008321943743	15	E27	850	121 ±3	80	15.000	teplé komfortní světlo
DULUX SUPERSTAR MINI GLOBE	10	4008321949363	4008321949370	20	E27	1 160	163 ±3	95	15.000	teplé komfortní světlo
DULUX SUPERSTAR GLOBE	11	4008321943873	-	14	E27	830	167 ±3	120	15.000	teplé komfortní světlo
DULUX SUPERSTAR GLOBE	11	4008321943880	-	18	E27	1 040	167 ±3	120	15.000	teplé komfortní světlo
DULUX SUPERSTAR MINI CANDLE	12	4008321944535	4008321949387	5	E14	240	104 ±3	39	15.000	teplé komfortní světlo
DULUX SUPERSTAR MINI CANDLE	12	4008321944542	4008321949394	5	E27	240	99 ±3	39	15.000	teplé komfortní světlo
DULUX SUPERSTAR MINI CANDLE	12	4008321944559	4008321949400	7	E14	300	104 ±3	39	15.000	teplé komfortní světlo
DULUX SUPERSTAR MINI CANDLE	12	4008321944566	4008321949417	7	E27	300	99 ±3	39	15.000	teplé komfortní světlo
DULUX SUPERSTAR MINI CANDLE	12	4008321949424	4008321949431	10	E14	500	121 ±3	39	15.000	teplé komfortní světlo
DULUX SUPERSTAR MINI CANDLE	12	4008321949448	4008321949455	10	E27	500	116 ±3	39	15.000	teplé komfortní světlo
DULUX SUPERSTAR REFLECTOR R80	13	4008321067401	-	23	E27	v přípr.	125 ±3	80	15.000	teplé komfortní světlo
DULUX SUPERSTAR REFLECTOR	14	4008321396440	-	14	E27	335 cd	143 ±3	102	15.000	teplé komfortní světlo
DULUX SUPERSTAR REFLECTOR	14	4008321396464	-	14	E27	335 cd	143 ±3	102	15.000	příjemné bílé světlo
DULUX SUPERSTAR REFLECTOR	14	4008321396396	-	18	E27	450 cd	157 ±3	117,5	15.000	teplé komfortní světlo
DULUX SUPERSTAR REFLECTOR	14	4008321396419	-	18	E27	450 cd	157 ±3	117,5	15.000	příjemné bílé světlo

<sup>1</sup> Při provozu cca 2,7 h denně | <sup>2</sup> Jestliže OSRAM DULUX® SUPERSTAR při používání v domácnostech přestane svítit během 5 let po zakoupení výrobku při průměrné době svícení 2,7 h denně z důvodu vady na výrobku, bude kupujícímu bezplatně poskytnuta náhrada. V tomto případě zašlete vadnou zářivku spolu s dokladem o zakoupení společnosti OSRAM.



# Bílá pro ty, kteří se orientují podle ceny.




## OSRAM DULUXSTAR®



- Dostupná v barvě světla 2500 K (teplé komfortní světlo).
- Verze Stick and Twist jsou k dostání také v barvách světla 4000 K (chladná bílá) a 6500 K (chladné denní světlo).
- Průměrná životnost až 10 let (10 000 hodin).<sup>1,2</sup>
- Patice E14, E27, GU10 a B22d.
- 3letá záruka od data prodeje.<sup>3</sup>
- Až o 80 % nižší spotřeba energie.<sup>4</sup>
- Od podzimu 2009 bude OSRAM DULUXSTAR® k dostání také ve verzích G9 MINI TWIST a E14 s kulatou baňkou.

## TECHNICKÉ ÚDAJE OSRAM DULUXSTAR®

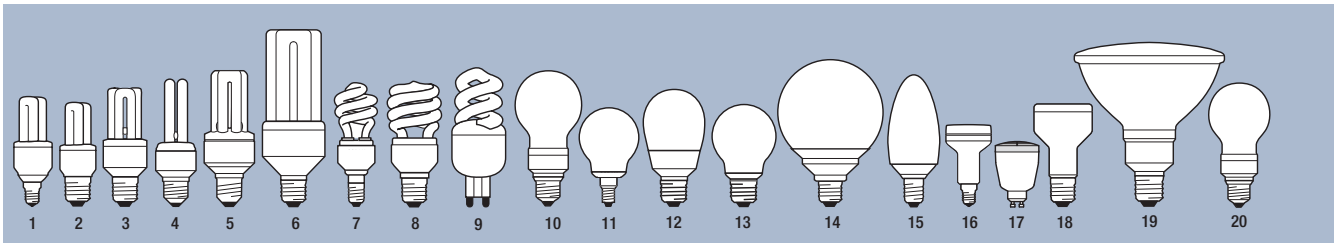

### OSRAM DULUXSTAR® – s třiletou zárukou<sup>2</sup>

Typ Objednací označení	Obr. č.	EAN kód krabička	EAN kód Eco blister	Výkon (W)	Patice	Světelný tok (lm)	Délka (mm)	Průměr (mm)	Průměr. <sup>1</sup> životnost (h)	Barva světla
<b>OSRAM DULUXSTAR</b>										
DULUXSTAR STICK	1	4008321063175	4008321071071	5	E14	250	111 ±3	36	10 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR STICK	2	4008321063144	4008321071040	5	E27	250	108 ±3	36	10 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR STICK	1	4008321063236	4008321071835	8	E14	400	116 ±3	43	10 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR STICK	3	4008321063205	4008321071101	8	E27	400	113 ±3	43	10 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR STICK	1	4008321361721	4008321361028	8	E14	400	116 ±3	43	10 000	příjemné bílé světlo
DULUXSTAR STICK	3	4008321361752	4008321361059	8	E27	400	113 ±3	43	10 000	příjemné bílé světlo
DULUXSTAR STICK	3	4008321063267	4008321071866	11	E27	600	122 ±3	43	10 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR STICK	3	4008321319197	4008321319135	11	E27	600	122 ±3	43	10 000	příjemné bílé světlo
DULUXSTAR STICK	3	4008321063298	4008321071897	14	E27	750	133 ±3	43	10 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR STICK	3	4008321319159	4008321319173	14	E27	750	133 ±3	43	10 000	příjemné bílé světlo
DULUXSTAR STICK	4	4008321063441	4008321072047	17	E27	v přípr.	v přípr.	v přípr.	10 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR STICK	4	4008321945891	4008321945907	17	E27	v přípr.	v přípr.	v přípr.	10 000	příjemné bílé světlo
DULUXSTAR STICK	5	4008321063526	4008321072085	21	E27	1.230	159 ±3	52	10 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR STICK	5	4008321319210	4008321327024	21	E27	1.230	159 ±3	52	10 000	příjemné bílé světlo
DULUXSTAR STICK	5	4008321063502	4008321072146	24	E27	1.500	176 ±3	52	10 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR STICK	5	4008321945976	4008321945983	24	E27	1.500	176 ±3	52	10 000	příjemné bílé světlo
DULUXSTAR STICK	6	4008321181213	4008321181237	30	E27	1.920	192 ±3	58	10 000	teplé komfortní světlo
<b>DULUXSTAR MINI TWIST</b>										
DULUXSTAR MINI TWIST	7	4008321334633	4008321939661	5	E14	270	92 ±3	35	8 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR MINI TWIST	8	4008321334602	4008321939548	5	E27	270	75 ±3	40	8 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR MINI TWIST	7	4008321334695	4008321939692	5	E14	270	92 ±3	35	8 000	příjemné bílé světlo
DULUXSTAR MINI TWIST	8	4008321334664	4008321939579	5	E27	270	75 ±3	40	8 000	příjemné bílé světlo
DULUXSTAR MINI TWIST	7	4008321334510	4008321939722	8	E14	470	101 ±3	35	8 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR MINI TWIST	8	4008321334480	4008321939609	8	E27	470	83 ±3	46	8 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR MINI TWIST	7	4008321334572	4008321939753	8	E14	470	101 ±3	35	8 000	příjemné bílé světlo
DULUXSTAR MINI TWIST	8	4008321334541	4008321939630	8	E27	470	83 ±3	46	8 000	příjemné bílé světlo
DULUXSTAR MINI TWIST	7	4008321334398	4008321939845	11	E14	680	107 ±3	40	8 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR MINI TWIST	8	4008321334367	4008321939784	11	E27	680	91 ±3	46	8 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR MINI TWIST	7	4008321334459	4008321939876	11	E14	680	107 ±3	40	8 000	příjemné bílé světlo
DULUXSTAR MINI TWIST	8	4008321334428	4008321939814	11	E27	680	91 ±3	40	8 000	příjemné bílé světlo
DULUXSTAR MINI TWIST	8	4008321293985	4008321310071	13	E27	850	116 ±3	50	8 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR MINI TWIST	8	4008321294920	4008321310125	13	E27	850	116 ±3	50	8 000	příjemné bílé světlo
DULUXSTAR MINI TWIST	8	4008321294029	4008321310156	18	E27	1.200	123 ±3	54	8 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR MINI TWIST	8	4008321294944	4008321310187	18	E27	1.200	123 ±3	54	8 000	příjemné bílé světlo
DULUXSTAR MINI TWIST	8	4008321294067	4008321310217	23	E27	1.500	132 ±3	54	8 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR MINI TWIST	8	4008321294968	4008321310248	23	E27	1.500	132 ±3	54	8 000	příjemné bílé světlo
DULUXSTAR MINI TWIST	9	připravuje se	připravuje se	5	G9	v přípr.	70 ±3	30	10 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR MINI TWIST	9	připravuje se	připravuje se	8	G9	v přípr.	78 ±3	30	10 000	teplé komfortní světlo
<b>DULUXSTAR CLASSIC A</b>										
DULUXSTAR CLASSIC A	10	4008321946263	4008321946270	10	E27	580	115 ±3	60	10 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR CLASSIC A	10	4008321399878	4008321399915	20	E27	1.160	152 ±3	70	10 000	teplé komfortní světlo
<b>DULUXSTAR MINI BALL</b>										
DULUXSTAR MINI BALL	11	4008321946300	4008321946317	5	E14	250	101 ±3	50	10 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR MINI BALL	11	4008321946324	4008321946331	7	E14	360	101 ±3	50	10 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR MINI BALL	12	4008321125705	4008321129871	11	E27	630	111 ±3	60	10 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR MINI BALL	12	4008321125644	4008321129895	15	E27	850	121 ±3	60	10 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR MINI BALL	12	4008321946409	-	20	E27	1.160	151 ±3	62	10 000	teplé komfortní světlo

<sup>1</sup> Při provozu cca 2,7 h denně | <sup>2</sup> Jestliže OSRAM DULUXSTAR® při používání v domácnostech přestane svítit během 3 let po zakoupení výrobku při průměrné době svícení 2,7 h denně z důvodu vady na výrobku, bude kupujícímu bezplatně poskytnuta náhrada. V tomto případě zašlete vadnou zářivku spolu s dokladem o zakoupení společnosti OSRAM.

Typ Objednací označení	Obr. č.	EAN kód krabička	EAN kód Eco blister	Výkon (W)	Patice	Světelný tok (lm)	Délka (mm)	Průměr (mm)	Průměr. <sup>1</sup> životnost (h)	Barva světla
<b>OSRAM DULUXSTAR</b>										
DULUXSTAR MINI GLOBE	13	4008321205476	4008321213112	5	E27	250	95 ±3	57	10 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR MINI GLOBE	11	4008321205490	4008321213204	5	E14	250	101 ±3	57	10 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR MINI GLOBE	13	4008321205537	4008321213143	7	E27	360	95 ±3	57	10 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR MINI GLOBE	11	4008321205551	4008321213174	7	E14	360	101 ±3	57	10 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR MINI GLOBE	13	4008321205575	4008321213266	11	E27	630	111 ±3	72	10 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR MINI GLOBE	13	4008321205599	4008321213297	15	E27	850	121 ±3	80	10 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR MINI GLOBE	13	4008321946546	4008321946553	20	E27	1.160	163 ±3	95	10 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR GLOBE	14	4008321946560	-	14	E27	830	167 ±3	120	10 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR GLOBE	14	4008321946577	-	18	E27	1.040	167 ±3	120	10 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR MINI CANDLE	15	4008321944450	4008321946584	5	E14	240	104 ±3	39	10 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR MINI CANDLE	15	4008321944467	4008321946591	5	E27	240	99 ±3	39	10 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR MINI CANDLE	15	4008321944474	4008321946607	7	E14	300	104 ±3	39	10 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR MINI CANDLE	15	4008321944481	4008321946614	7	E27	300	99 ±3	39	10 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR MINI CANDLE	15	4008321946621	4008321946638	10	E14	500	121 ±3	39	10 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR MINI CANDLE	15	4008321946645	4008321946652	10	E27	500	116 ±3	39	10 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR MINI BULLET	13	připravuje se	připravuje se	5	E14	210	80 ±3	45	10 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR MINI BULLET	13	připravuje se	připravuje se	8	E14	320	80 ±3	45	10 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR MINI BULLET	13	připravuje se	připravuje se	5	E27	210	80 ±3	45	10 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR MINI BULLET	13	připravuje se	připravuje se	8	E27	320	80 ±3	45	10 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR REFLECTOR R50	16	4008321234223	4008321234254	7	E14	55 cd	91 ±3	50	10 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR REFLECTOR R50	17	4008321938572	4008321345998	7	GU10	55 cd	76 ±3	50	10 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR REFLECTOR R50	16	4008321946706	4008321946713	9	E14	v přípr.	v přípr.	50	10 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR REFLECTOR R50	17	4008321946720	4008321946737	9	GU10	v přípr.	v přípr.	50	10 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR REFLECTOR R63	18	4008321938602	4008321343130	11	E27	90 cd	105 ±3	63	10 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR REFLECTOR R63	18	4008321946744	4008321946751	13	E27	v přípr.	v přípr.	63	10 000	teplé komfortní světlo
DULUXSTAR REFLECTOR PAR38	19	4008321162878	-	20	E27	960	137 ±3	122	10 000	teplé komfortní světlo
<b>OSRAM DULUX VALUE</b>										
DULUX VALUE STICK	4	4008321946836	-	8	E14	400	116 ±3	43	6 000	teplá bílá
DULUX VALUE STICK	4	4008321946843	-	8	E27	400	113 ±3	43	6 000	teplá bílá
DULUX VALUE STICK	4	4008321363794	-	11	E27	600	126 ±3	48	6 000	teplá bílá
DULUX VALUE STICK	4	4008321363824	-	15	E27	900	147 ±3	48	6 000	teplá bílá
DULUX VALUE STICK	4	4008321363855	-	20	E27	1.200	152 ±3	48	6 000	teplá bílá
DULUX VALUE CLASSIC A	20	4008321396242	-	5	E27	200	89 ±3	45	6 000	teplá bílá
DULUX VALUE CLASSIC A	20	4008321396273	-	7	E27	290	99 ±3	45	6 000	teplá bílá
DULUX VALUE CLASSIC A	20	4008321942593	-	11	E27	580	125 ±3	60	6 000	teplá bílá
DULUX VALUE CLASSIC A	20	4008321942616	-	15	E27	800	133 ±3	65	6 000	teplá bílá
DULUX VALUE CLASSIC B	15	4008321944610	-	5	E14	200	116 ±3	35	6 000	teplá bílá
DULUX VALUE CLASSIC B	15	4008321374899	-	9	E14	410	132 ±3	50	6 000	teplá bílá
DULUX VALUE REFLECTOR R50	17	4008321946867	-	7	GU10	v přípr.	77 ±3	50	6 000	teplá bílá
DULUX VALUE REFLECTOR R50	16	4008321946874	-	7	E14	v přípr.	v přípr.	50	6 000	teplá bílá
DULUX VALUE REFLECTOR R63	18	4008321946881	-	11	E27	v přípr.	v přípr.	63	6 000	teplá bílá

<sup>1</sup> Při provozu cca 2,7 h denně | <sup>2</sup> Jestliže OSRAM DULUXSTAR® při používání v domácnostech přestane svítit během 3 let po zakoupení výrobku při průměrné době svícení 2,7 h denně z důvodu vady na výrobku, bude kupujícímu bezplatně poskytnuta náhrada. V tomto případě zašlete vadnou žárovku spolu s dokladem o zakoupení společnosti OSRAM.

**OSRAM GmbH**  
Vedení společnosti  
Hellabrunner Straße 1  
81543 München  
Tel. +49 (0)89-6213-0  
Fax +49 (0)89-6213-20 20  
www.osram.de  
www.osram.com

**OSRAM**  
Česká republika s.r.o.  
obchodní oddělení Praha  
Areal EDEN/Slavia  
Vladivostocká 1460  
CZ-100 00 Praha 10-Vršovice  
Tel. +420 272 118 850  
Fax +420 272 118 851  
www.osram.cz



member of  
**voltimum**  
.com

VIDĚT SVĚT V NOVÉM SVĚTLE

