

DALIECO CONTROL

DALI ECO Control | řídicí jednotky pro systémy řízení osvětlení



Vlastnosti produktu

- 2-kanálové řízení osvětlení s rozhraním DALI
- Regulace podle denního světla a řízení osvětlení na základě přítomnosti
- Funkce 100 hodin zahoření zářivky
- Ovládání standardním tlačítkem nebo IR ovladačem
- Výstupy s nastavitelným posuvem
- Výstupy s elektronickou reverzibilní ochranou proti přehřátí, zkratu, přetížení
- Připojení až 4 senzorů DALIeco LS/PD LI nebo 6 senzorů DALI LS/PD LI
- Připojení až 4 senzorů osvětlení a přítomnosti pomocí konektorového systému 4p4c
- Individuální nastavení funkčních parametrů pomocí IR ovladače
- Polykarbonátové plastové pouzdro bez halogenů
- Připojení senzoru pomocí konektorové zásuvky 4p4c (RJ10) s ochranou proti obrácené polaritě

Výhody produktu

- Systém certifikovaný podle VDE/VDE pro EMC
- Zjednodušené spouštění díky předdefinovaným provozním režimům
- Automatické a ruční nastavení referenční hodnoty pro regulaci

Druh použití


- Kanceláře
- Školní třídy
- Školící místnosti
- Chodby
- Možnost stropní nebo samostatné instalace pomocí sady ECO CI KIT

Technické údaje

Parametry

Jmenovité napětí	230 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Systémový výkon	400 W

Rozměry & váha

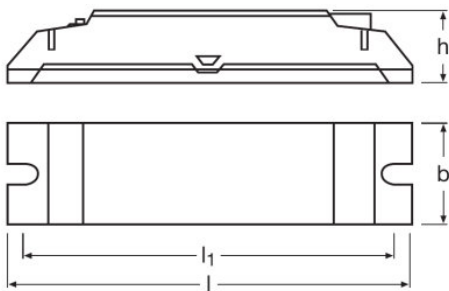

Délka	1180 mm
Šířka	300 mm
Výška	210 mm
Váha výrobku	4850 g
Rozeč montážních otvorů po délce	110,0 mm

Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	-20...+50 °C
-----------------------	--------------

Vlastnosti

Stmívatelnost	Ne
Rozhraní pro stmívání	DALI
Počet řídicích výstupů	2
Druh instalace	Luminaire integration

Certifikáty & standardy

Druh ochrany	IP20
Třída ochrany	II

Logistická data

Zkratka produktu	85371098990
------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	25-08-2023
Primary Article Identifier	4008321988645
Candidate List Substance 1	Lead titanium zirconium oxide
CAS No. of substance 1	12626-81-2
Candidate List Substance 2	Lead
CAS No. of substance 2	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	6a1e672d-4fa8-4e08-a3e2-9c6caf6ae2b7

Výbava / příslušenství

- Vhodné až pro 32 elektronických předřadníků

Stahování dat

Soubor	
	User instruction 507081_Operating instructions DALIeco control_WEU
	User instruction 507083_Operating instructions DALIeco control_EEU
	Product Datasheet 341826_DALIeco Control datasheet (GB)
	Brochures DALIeco: Multi-functional light management system (EN)
	Certificates DALI Zigbee DALI VDE 40047700 080422
	Certificates DALIeco VDE EMC 40037161 2020 04
	Declarations of conformity DALIECO SENSOR CE 2874588 12 160823
	CAD data 3-dim 341824_CAD Data DALIeco
	CAD data 3-dim 341825_CAD Data DALIeco

Technický list výrobku

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321988645	DALIECO CONTROL	Shipping carton box 25	240 mm x 238 mm x 189 mm	10.80 dm ³	3019.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

možné příslušenství

Popis výrobku	název příslušenství	kód příslušenství
DALIECO CONTROL	ECO CI KIT	▶ 4008321392091

Vyloučení odpovědnosti

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.