

Technický list řady výrobků PARATHOM DIM PAR 16

Stmívatelné reflektorové světelné zdroje LED PAR16 s konvenční kolíkovou patičí



Technické údaje

Popis výrobku	Parametry			Fotometrické údaje		Světelně-technické údaje	Rozměry & váha
	ZLDV_Claimed equiv. conventional lamp power [AGGR]	ZLDV_Operating frequency [AGGR]	ZLDV_Nominal current [AGGR]	ZLDV_Luminous intensity [AGGR]	ZLDV_Light color (designation) [AGGR]	ZLDV_Beam angle [AGGR]	ZLDV_Overall length [AGGR]
P DIM PAR16 340 W/927 GU10	35 W	50/60 Hz	26 mA	630 cd	Warm White	36 °	54.00 mm
P DIM PAR16 450 W/927 GU10	50 W	50/60 Hz	27 mA	690 cd	Warm White	36 °	54.00 mm
P DIM PAR16 450 W/930 GU10	50 W	50/60 Hz	27 mA	690 cd	Warm White	36 °	54.00 mm
P DIM PAR16 830 W/927 GU10	80 W	50/60 Hz	46 mA	840 cd	Warm White	36 °	52.00 mm
P DIM PAR16 830 W/930 GU10	80 W	50/60 Hz	46 mA	840 cd	Warm White	36 °	52.00 mm
P DIM PAR16 830 W/940 GU10	80 W	50/60 Hz	46 mA	840 cd	Cool White	36 °	52.00 mm
P DIM PAR16 830 W/927 GU10	80 W	50/60 Hz	46 mA	560 cd	Warm White	60 °	52.00 mm
P DIM PAR16 830 W/930 GU10	80 W	50/60 Hz	46 mA	560 cd	Warm White	60 °	52.00 mm
P DIM PAR16 830 W/940 GU10	80 W	50/60 Hz	46 mA	560 cd	Cool White	60 °	52.00 mm

Technický list řady výrobků

		Teploty a provozní podmínky	Životnost	Další údaje o produktu			
Popis výrobku	ZLDV_Product weight [AGGR]	ZLDV_Ambient temperature range [AGGR]	ZLDV_Lumen maintenance at end of service life [AGGR]	ZLDV_Mercury-free [AGGR]	ZLDV_Product remark [AGGR]	Doporučená náhrada EAN	Doporučená náhrada EAN
P DIM PAR16 340 W/927 GU10	38.00 g	-20...+40 °C	0.7	Yes	All technical parameters apply to the entire lamp Due to the complex production process for light-emitting diodes, the typical values shown for the technical LED parameters are purely statistical values that do not necessarily match the actual technical parameters of each individual product, which can vary from the typical value		

Technický list řady výrobků

		Teploty a provozní podmínky	Životnost	Další údaje o produktu			
Popis výrobku	ZLDV_Product weight [AGGR]	ZLDV_Ambient temperature range [AGGR]	ZLDV_Lumen maintenance at end of service life [AGGR]	ZLDV_Mercury-free [AGGR]	ZLDV_Product remark [AGGR]	Doporučená náhrada EAN	Doporučená náhrada EAN
P DIM PAR16 450 W/927 GU10	41.00 g	-20...+40 °C	0.7	Yes	All technical parameters apply to the entire lamp Due to the complex production process for light-emitting diodes, the typical values shown for the technical LED parameters are purely statistical values that do not necessarily match the actual technical parameters of each individual product, which can vary from the typical value		





Technický list řady výrobků

		Teploty a provozní podmínky	Životnost	Další údaje o produktu			
Popis výrobku	ZLDV_Product weight [AGGR]	ZLDV_Ambient temperature range [AGGR]	ZLDV_Lumen maintenance at end of service life [AGGR]	ZLDV_Mercury-free [AGGR]	ZLDV_Product remark [AGGR]	Doporučená náhrada EAN	Doporučená náhrada EAN
P DIM PAR16 450 W/930 GU10	48.00 g	-20...+40 °C	0.7	Yes	All technical parameters apply to the entire lamp Due to the complex production process for light-emitting diodes, the typical values shown for the technical LED parameters are purely statistical values that do not necessarily match the actual technical parameters of each individual product, which can vary from the typical value		
P DIM PAR16 830 W/927 GU10	56.00 g	-20...+40 °C	0.7			4058075609136	4058075095489, 4058075449282
P DIM PAR16 830 W/930 GU10	56.00 g	-20...+40 °C	0.7			4058075609112	4058075095465, 4058075449268
P DIM PAR16 830 W/940 GU10	56.00 g	-20...+40 °C	0.7			4058075609099	4058075095441, 4058075449244
P DIM PAR16 830 W/927 GU10	56.00 g	-20...+40 °C	0.7			4058075609075	4058075449220
P DIM PAR16 830 W/930 GU10	56.00 g	-20...+40 °C	0.7			4058075609037	4058075095526, 4058075449206
P DIM PAR16 830 W/940 GU10	56.00 g	-20...+40 °C	0.7				

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Certifikáty & standardy		Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	ZLDV_Energy consumption [AGGR]	ZLDV_Energy efficiency class [AGGR]	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
P DIM PAR16 340 W/927 GU10	4.00 kWh/1000h	G	25-11-2022	4058075259973 4058075797536	In work
P DIM PAR16 450 W/927 GU10	5.00 kWh/1000h	F	15-03-2023	4058075608337 4058075797857	In work
P DIM PAR16 450 W/930 GU10	5.00 kWh/1000h	F	07-03-2023	4058075608290 4058075797963	In work
P DIM PAR16 830 W/927 GU10	9.00 kWh/1000h	G	18-04-2022	4058075449282 4058075609136	In work
P DIM PAR16 830 W/930 GU10	9.00 kWh/1000h	G	01-07-2022	4058075449268 4058075609112	In work
P DIM PAR16 830 W/940 GU10	9.00 kWh/1000h	G	18-04-2022	4058075449244 4058075609099	In work
P DIM PAR16 830 W/927 GU10	9.00 kWh/1000h	G	01-07-2022	4058075449220 4058075609075	In work
P DIM PAR16 830 W/930 GU10	9.00 kWh/1000h	G	01-07-2022	4058075449206 4058075609051	In work
P DIM PAR16 830 W/940 GU10	9.00 kWh/1000h	G	01-07-2022	4058075449183 4058075609037	In work

Technický list řady výrobků

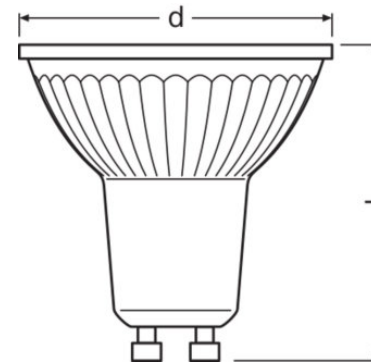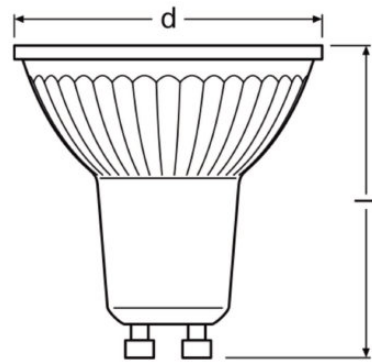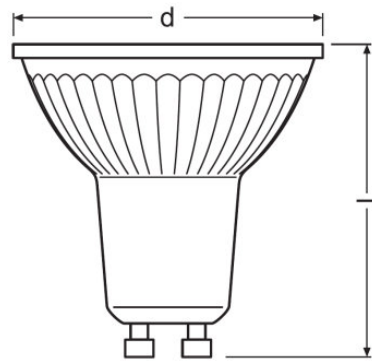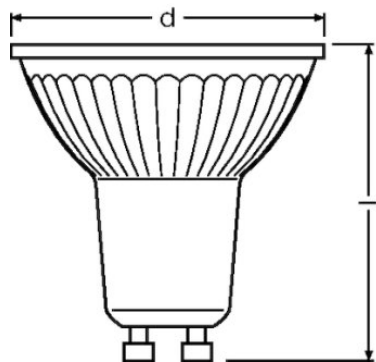

P DIM PAR16 340 W/927 GU10, P DIM
PAR16 830 W/927 GU10, P DIM PAR16
830 W/930 GU10, P DIM PAR16 830
W/940 GU10, P DIM PAR16 830 W/927
GU10, P DIM PAR16 830 W/930 GU10

P DIM PAR16 450 W/927 GU10

P DIM PAR16 450 W/930 GU10

P DIM PAR16 830 W/940 GU10

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Technický list řady výrobků

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4058075797536	P DIM PAR16 340 W/927 GU10	Shipping carton box 10	255 mm x 107 mm x 72 mm	1.96 dm ³	500.00 g
4058075608337	P DIM PAR16 450 W/927 GU10	Shipping carton box 10	257 mm x 110 mm x 70 mm	1.98 dm ³	528.00 g
4058075797857	P DIM PAR16 450 W/927 GU10	Shipping carton box 10	255 mm x 107 mm x 72 mm	1.96 dm ³	500.00 g
4058075608290	P DIM PAR16 450 W/930 GU10	Shipping carton box 10	257 mm x 110 mm x 70 mm	1.98 dm ³	598.00 g
4058075797963	P DIM PAR16 450 W/930 GU10	Shipping carton box 10	255 mm x 107 mm x 72 mm	1.96 dm ³	500.00 g
4058075609136	P DIM PAR16 830 W/927 GU10	Shipping carton box 10	255 mm x 107 mm x 72 mm	1.96 dm ³	683.00 g
4058075609112	P DIM PAR16 830 W/930 GU10	Shipping carton box 10	255 mm x 107 mm x 72 mm	1.96 dm ³	680.00 g
4058075609099	P DIM PAR16 830 W/940 GU10	Shipping carton box 10	255 mm x 107 mm x 72 mm	1.96 dm ³	683.00 g
4058075609075	P DIM PAR16 830 W/927 GU10	Shipping carton box 10	255 mm x 107 mm x 72 mm	1.96 dm ³	680.00 g

Technický list řady výrobků

Logistické údaje

4058075609051	P DIM PAR16 830 W/930 GU10	Shipping carton box 10	255 mm x 107 mm x 72 mm	1.96 dm ³	683.00 g
4058075609037	P DIM PAR16 830 W/940 GU10	Shipping carton box 10	255 mm x 107 mm x 72 mm	1.96 dm ³	680.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / odkazy

Shoda v oblasti stmívání viz

- ▶ www.osram.com/DIM

Další produkty a aktuální informace o LED světelných zdrojích najdete na

- ▶ www.osram.com/ledlamps

Záruka viz <https://>

- ▶ www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany