

SIRIUS HRI 440 W

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



Druh použití

- Architecture & Architainment

Výhody produktu

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Optimalizovaný design hořáku umožňuje jakoukoli polohu hoření
- High luminance through very short arc and high pressure
- Jasně světlo pro oslnivé světelné efekty
- Dlouhá životnost
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Technický list výrobku

Technické údaje

Parametry

Jmenovitý výkon	440.00 W
Jmenovitý proud	5.3 A
Zápalné napětí	2,5 kVp
Jmenovité napětí	83.0 V


Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	20000 lm
Teplota chromatičnosti	7000 K
Index podání barev Ra	80
Maximální teplota chromatičnosti	7000 K

Světelně-technické údaje

Ohnisková vzdálenost	41.0 mm
Maximální velikost štěrbin	8.0 mm

Rozměry & váha

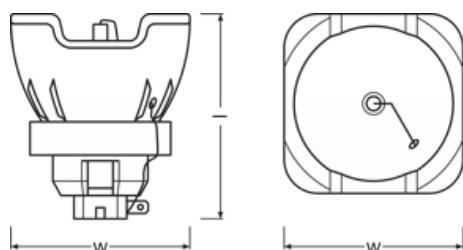

Průměr	58.0 mm
Délka	71.0 mm
Délka oblouku	1,3 mm

Životnost

Střední doba života	1500 h
---------------------	--------

Další údaje o produktu

Category	CORE
----------	------

Technický list výrobku

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Jakýkoli
Chlazení	Nucený
Working distance	41 mm

Certifikáty & standardy

EEL – Energetický štítek	A
--------------------------	---

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899222212 4052899259096 4052899553644 4052899570566 4052899587892
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky SIRIUS HRI používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899222212	SIRIUS HRI 440 W	Unpacked 1	600 mm x 400 mm x 163 mm	39.12 dm ³	8902.00 g
4052899222229	SIRIUS HRI 440 W	Shipping carton box 60	414 mm x 329 mm x 348 mm	47.40 dm ³	7504.00 g
4052899259096	SIRIUS HRI 440 W	Folding carton box 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	148.00 g
4052899259102	SIRIUS HRI 440 W	Shipping carton box 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	342.00 g
4052899259119	SIRIUS HRI 440 W	Shipping carton box 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	3901.00 g
4052899587892	SIRIUS HRI 440 W	Folding carton box 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	128.00 g
4052899587908	SIRIUS HRI 440 W	Shipping carton box 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	302.00 g
4052899587915	SIRIUS HRI 440 W	Shipping carton box 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	3501.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.