

## SIRIUS HRI 440 W

SIRIUS HRI brand | High-pressure discharge lamps with reflector



### Druh použití

- Architecture & Architainment

### Výhody produktu

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Optimalizovaný design hořáku umožňuje jakoukoli polohu hoření
- High luminance through very short arc and high pressure
- Jasně světlo pro oslnivé světelné efekty
- Dlouhá životnost
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Parametry

Jmenovitý výkon	440,00 W
Jmenovitý proud	5,3 A
Zápalné napětí	2,5 kVp
Jmenovité napětí	83,0 V


### Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	20000 lm
Teplota chromatičnosti	7000 K
Index podání barev Ra	80
Maximální teplota chromatičnosti	7000 K

### Světelně-technické údaje

Ohnisková vzdálenost	41.0 mm
Maximální velikost štěrbin	8.0 mm

### Rozměry & váha

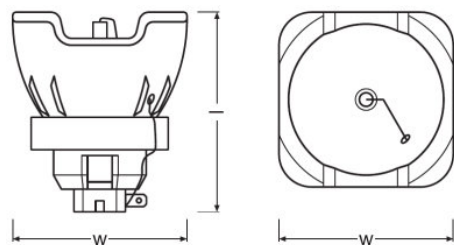

Průměr	58,0 mm
Délka	71,0 mm
Délka oblouku	1,3 mm

### Životnost

Střední doba života	1500 h
---------------------	--------

### Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Jakýkoli
Chlazení	Nucený

## Technický list výrobku

### Certifikáty & standardy

EEI – Energetický štítek	A
--------------------------	---

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-04-2022
Primary Article Identifier	4052899222212   4052899259096   4052899553644   4052899570566   4052899587892
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

## Technický list výrobku

### Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky SIRIUS HRI používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899222212	SIRIUS HRI 440 W	Unpacked 1	600 mm x 400 mm x 163 mm	39.12 dm <sup>3</sup>	8902.00 g
4052899222229	SIRIUS HRI 440 W	Shipping carton box 60	726 mm x 512 mm x 190 mm	70.63 dm <sup>3</sup>	10700.00 g
4052899259096	SIRIUS HRI 440 W	Folding carton box 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm <sup>3</sup>	148.00 g
4052899259102	SIRIUS HRI 440 W	Shipping carton box 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm <sup>3</sup>	342.00 g
4052899259119	SIRIUS HRI 440 W	Shipping carton box 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm <sup>3</sup>	3901.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.