

DALI COUPLER HF G2

DALI COUPLER HF G2 | Senzory



Vlastnosti produktu

- Coupler for integration of light and presence information in DALI installations
- 4p4c-connector for HF LS LI Sensor (Light- and motion detection via radar)
- Very low DALI Power consumption
- for sensor features see HF LS LI sensor

Výhody produktu

- DALI-2 certified
- Multiple couplers connectable to the same DALI line
- Integreable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Druh použití



- Zapojení světelných a pohybových čidel do systémů DALI
- Možnost stropní nebo samostatné instalace pomocí sady ECO CI KIT
- Zabudování do svítidel a stropu
- Instalace do průmyslových a kancelářských svítidel
- Instalace do svítidel s krytím podle IP
- Prostory s vysokými stropy

Technické údaje

Parametry

Jmenovité napětí	220...240 V
Required DALI current (typical)	2 mA
Peak DALI current	2 mA
Maximum start-up time (DALI)	600 ms
Systémový výkon	0,35 W

Rozměry & váha

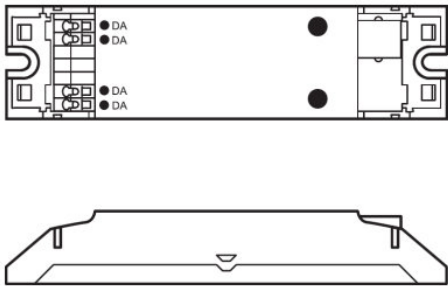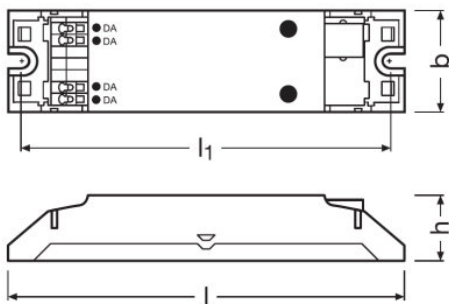

Délka	118,0 mm
Šířka	30,0 mm
Výška	21,0 mm
Váha výrobku	50,00 g

Barvy & materiály

Barva produktu	Light grey
----------------	------------

Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	-20...+50 °C
-----------------------	--------------

Vlastnosti

Rozhraní pro stmívání	DALI-2
Počet řídicích výstupů	1
Druh instalace	Zapuštěný/Luminaire integration
Control interface	DALI

Certifikáty & standardy

Druh ochrany	IP20
--------------	------

Technický list výrobku

Logistická data

Zkratka produktu	85371098990
------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2023
Primary Article Identifier	4062172072199
Candidate List Substance 1	Lead titanium zirconium oxide
CAS No. of substance 1	12626-81-2
Candidate List Substance 2	Lead
CAS No. of substance 2	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	1ab4ae75-6619-46a1-92bb-3aba4178356c

Výbava / příslušenství

- HF LS LI - Light and presence Sensor head with HF technology (radar)

Stahování dat

Soubor	
	User instruction DALI2 COUPLER HF
	Declarations of conformity DALI G2 Sensor Coupler CE 4202657 03 060823

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172072199	DALI COUPLER HF G2	Shipping carton box 25	200 mm x 140 mm x 147 mm	4.12 dm ³	1820.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotku balení nebo násobky jednotek balení.

povinné příslušenství

Technický list výrobku

Popis výrobku	název příslušenství	kód příslušenství
DALI COUPLER HF G2	HF LS LI	▶ 4052899921481

možné příslušenství

Popis výrobku	název příslušenství	kód příslušenství
DALI COUPLER HF G2	ECO CI KIT	▶ 4008321392091

Vyloučení odpovědnosti

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.