

BackLED CP G5 - Mounting profile

– Montážní profily



Vlastnosti produktu

- Overall length available 2 m
- Compatible with BackLED G5 family
- Suitable for BA-TW-CP-G5/BA-XL-CP-G5/ BA-L-CP-G5/BA-M-HO-CP-G5/BA-M-CP-G5/BA-M-CP-G5-HF/ BA-S-CP-G5

Výhody produktu

- Možnost snadného zkrácení na libovolnou délku
- Rychlé a jednoduché nasazovací upevnění LED modulů, bez potřeby nástrojů
- Odolný hliníkový profil
- Rychlá a snadná montáž profilu pomocí závitořezných šroubů nebo slepých nýtů
- Quick and simple snap-in fixing the cables of the LED modules, no tools required

Druh použití


- Suitable for BA-TW-CP-G5, BA-XL-CP-G5, BA-L-CP-G5, BA-M-HO-CP-G5 , BA-M-CP-G5, BA-M-CP-G5-HF, BA-S-CP-G5

Technické údaje


Rozměry & váha

Popis výrobku	Váha výrobku	Délka	Výška	Šířka
BA -MP-L-G5-2M	214,50 g	2000 mm	8,9 mm	20,0 mm
BA -MP-SM-G5-2M	179,40 g	2000 mm	8,1 mm	14,4 mm

Výkres produktové řady s čísly

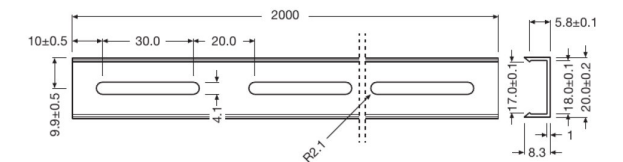

BA -MP-L-G5-2M

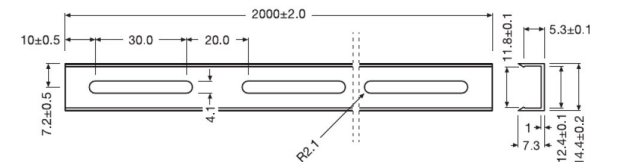

BA -MP-SM-G5-2M

Logistická data

Popis výrobku	Zkratka produktu
BA -MP-L-G5-2M	76169990990
BA -MP-SM-G5-2M	76169990990

Technický list řady výrobků

Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Popis výrobku	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
BA -MP-L-G5-2M	27-01-2022	4052899629189	No declarable substances contained
BA -MP-SM-G5-2M	27-01-2022	4052899629196	No declarable substances contained

Popis výrobku	Declaration No. in SCIP database
BA -MP-L-G5-2M	No declarable substances contained
BA -MP-SM-G5-2M	No declarable substances contained

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Technická podpora a podpora prodeje

Technická podpora a podpora prodeje www.osram.cz

Ecodesign regulation information:

- This product is considered to be a "containing product" in the sense of Regulations (EU) 2019/2020 and (EU) 2019/2015.
- Tolerances of the reported values, are according to LED Modules Performance standard IEC/EN 62717.
- In general, the replacement of the contained light sources without permanent damage to the product with the use of common available tools is possible in the final application when they can be dismantled from the installation environment and substituted for the necessary number of light sources restoring its full electrical/mechanical/thermal/optical functionality by means of a professional installer. In the contrary, and limited to the LINEARlight Flex Diffuse, LINEARlight Rigid Finesse, GINO LED Flex Diffuse and LUMINENT Milky product families, the contained light source is an integrated part of the containing product and its removal can only be done by causing a permanent damage to the containing product due to its tight mechanical, electrical, optical, thermal interaction and/or environmental protection with or from the containing product. Therefore, a replacement of the light source with the use of common available tools is not justified.
- Dismantling of light sources from containing products at end of life: Containing products with light sources which are scalable in length can be cut to the length of the contained light source and if applicable mechanically detached from protective and/or optical covers. Containing products shall be separated from building material and/or from other additional mounting accessories by means of a professional installer. Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Technický list řady výrobků

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899629189	BA -MP-L-G5-2M	Shipping carton box 50	2060 mm x 165 mm x 88 mm	29.91 dm ³	11550.00 g
4052899629196	BA -MP-SM-G5-2M	Shipping carton box 50	2060 mm x 125 mm x 88 mm	22.66 dm ³	9645.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.